


ACS-E 5

Platos autocentrantes de columnas inclinadas

Platos autocentrantes de columnas inclinadas con 5 garras Ø 520 mm

- Con efecto de empuje axial
- Accionados por cilindro hidráulico estándar
- Amarre externo

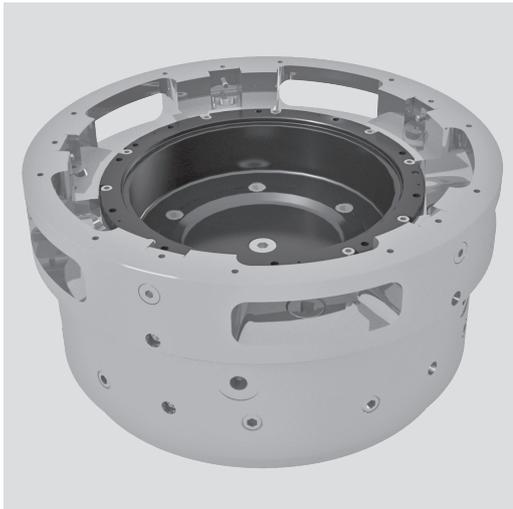

Aplicación

- Producción de series pequeñas a medias-grandes que requieran tolerancias estrechas de concentricidad y planitud
- Empuje axial de la pieza sobre referencia axial durante el amarre
- Reducida pérdida de fuerza de amarre por la fuerza centrífuga gracias al apoyo completo de las columnas inclinadas en el cuerpo del plato
- Garras bajo pedido

Características técnicas

- Cuerpo del plato completamente cementado y templado
- Ventanas en el cuerpo del plato para evacuación de las virutas
- Agujero central para paso de fluidos

Dotación estándar

Plato de 5 garras
Tornillos de montaje

Ejemplo de pedido

Plato de columnas inclinadas con 5 garras con centraje Z450 tipo ACS-E 5 520 Z450

Distribución precisa de las fuerzas de amarre



El plato de 5 garras asegura una distribución precisa de las fuerzas de amarre, ya que no hay fuerzas opuestas de dos garras sobre el mismo eje. Adecuado para el mecanizado de:

- Engranajes
- Ejes con dentados internos y externos
- Componentes con dentados externos y chavetas internas

Datos técnicos

SMW-AUTOBLOK Tipo		ACS-E 5 520
Carrera radial por garra	mm	4
Carrera axial cuña pistón	mm	15
Fuerza axial máx.	kN	20
Fuerza de amarre máx.	kN	48
Velocidad máxima	r.p.m.	1000
Peso	kg	259
Momento de inercia	kg·m ²	9
Campo de amarre	min.	265
Campo de amarre	max.	420
Cilindros recomendados	Tipo	SIN-S 125
Cilindros recomendados	Tipo	SIN-S 150
Plato	Cód.	bajo pedido
Garras duras torneables	Cód.	bajo pedido




Platos autocentrantes de columnas inclinadas con 5 garras Ø 520 mm

- Con efecto de empuje axial
- Accionados por cilindro hidráulico estándar
- Amarre externo

ACS-E 5

Platos autocentrantes de columnas inclinadas

ACS-E 520

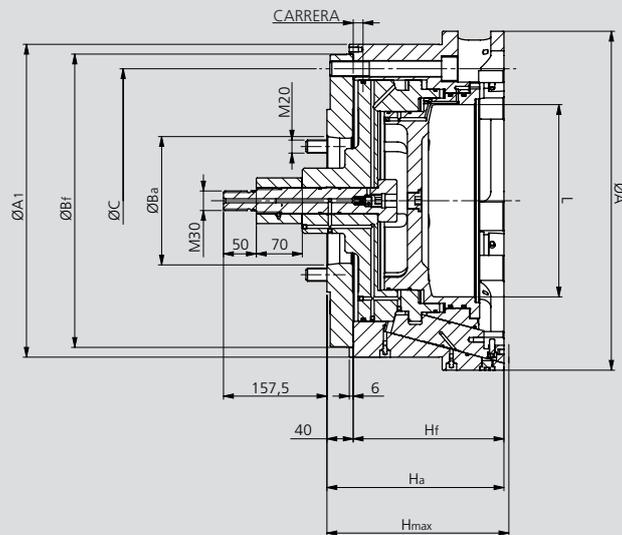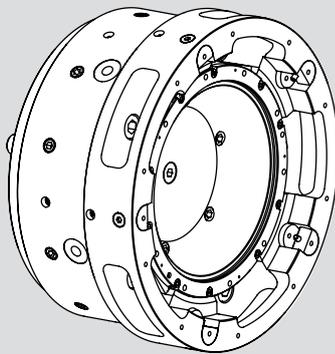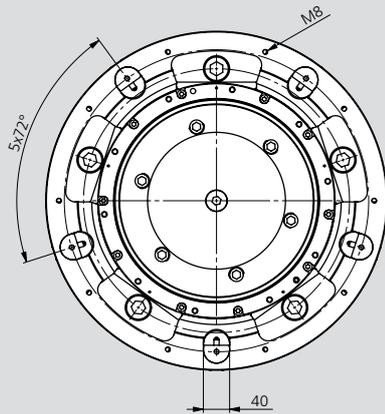

Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

SMW-AUTOBLOK Tipo		ACS-E 5 520
Montaje		ISO-A11 Z450
A	mm	520
A1	mm	480
Ba	mm	196.869
Bf	mm	450
C	mm	405
H max.	mm	277
Ha	mm	270.5
Hf	mm	229
L	mm	295
Carrera	mm	15