


- компактная конструкция, герметичный корпус
- встроенная разводка для СОЖ
- центральный рычаг с двойными направляющими для тяжелых деталей
- регулировка положения эксцентриками боковых рычагов



Возможны технические изменения.
За более подробной информацией обращайтесь к чертежу для покупателя.

SMW-AUTOBLOK тип		KA 7	KA 7.1	
рабочий диапазон со скребками	U1	340	650	
	U2	660	910	
макс. установочный диаметр	U3	670	916	
вертикальная загрузка (без скребков)	Z	347.6	472	
вертикальная загрузка (со скребками)	Z1	330.7	456	
	A	1109	1165	
	B	935	1015	
	C	360	450	
	D	210	220	
	D1	210	220	
	E1	300	240	
	E2	380	320	
	E3	405	365	
	E4	455	415	
	E5	477.5	477.5	
	E6	477.5	477.5	
	F	1000	1000	
	G	250	250	
	ширина бокового рычага	K	120	120
	ширина центрального рычага	K1	140	140
		L	65	65
		M	130	130
	O	174	150	
	P1	123	123	
	P2	147	147	
	R	390	530	
	S	27	27	
	V	270	390	
	W1	452	522	
	W2	375	485	
	α	21.5°	22°	
рабочая поверхность поршня	см²	314	314	
диапазон рабочего давления	бар	80	80	
макс. усилие зажима на ролик	дН	8500	8500	
точность центрирования по всему диапазону	мм	0.08	0.08	
точность повторения	мм	0.03	0.03	
макс. линейная скорость ролика	м/мин.	560	560	
масса (прибл.)	кг	975	896	

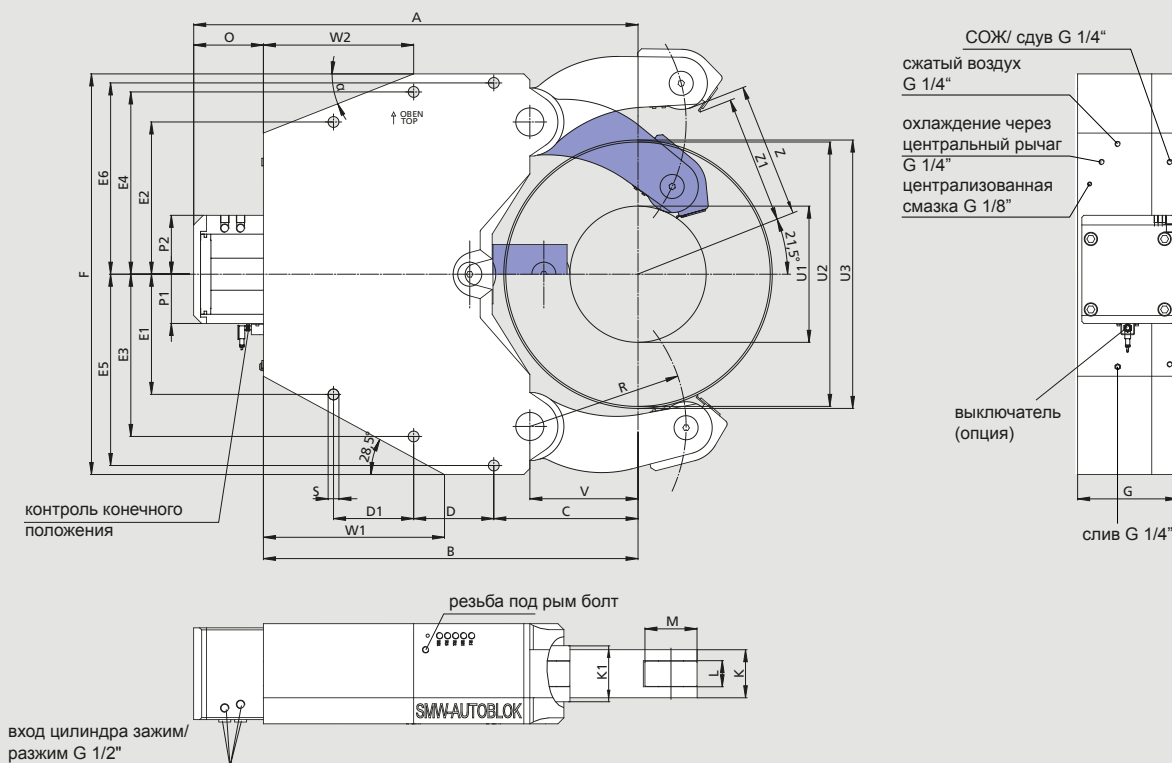







- обзор заказа
- принадлежности
- расходные детали

KA люнет с контролем конечного положения хода через бесконтактный переключатель (без переключ.)***

размер люнета		KA 7	KA 7.1
KA-M ручная смазка	ид. No.	222901	222951
KA-Z централизованная смазка	ид. No.	222900	222950
KA-OLD централизованная смазка воздушно-маслянная	ид. No.	222902	222952
KA-F централиз. консистентная	ид. No.	222903	222953

тип KA

◆ отмеченные расходные детали, рекомендуемые складские номера

размер люнета		KA 7	KA 7.1
компактная система смазки под давлением объем 2.7 л, 220 В *,**		088707	088707
компактная система воздушно-маслянной смазки объем 2.7 л, 220 В *,**		088708	088708
индуктивный конечный выключатель		087926	087926
скребок со встроенной форсункой включая грязесъемник		222944	222944
грязесъемник для скребка со встроенной форсункой	 ◆	222994	222994
грязесъемник для средних деталей	 ◆	202358	202358
ролики цилиндрические	 ◆	028525	028525
приспособление для регулировки 1 компл. = 3 шт.		205696	205696

* При заказе сообщите требуемое напряжение

** Возможно 110 В по требованию

*** Контроль положения разжим/ зажим (по требованию)