


SLU-A

Самоцентрирующий люнет
основной ряд

- откидывающийся рычаг
- отслеживание положения люнета „разжим/зажим“
- закаленные рычаги

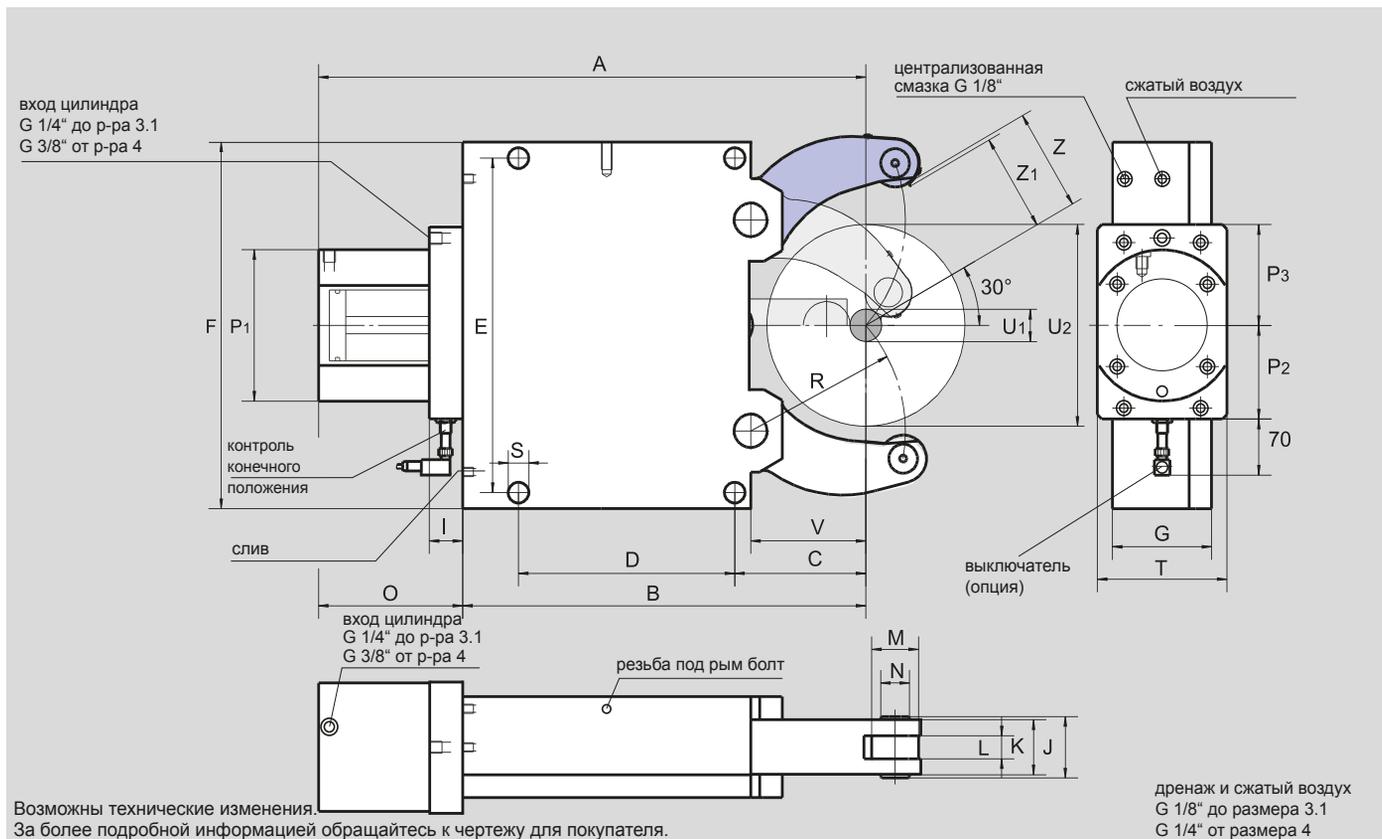

SMW-AUTOBLOK тип размер		SLU-A 1	SLU-A 2	SLU-A 3	SLU-A 3.1	SLU-A 4	SLU-A 5	SLU-A 6
диапазон зажима без скребков	U ₁	4	8	12	20	30	45	125
	U ₂	52	80	130	150	220	268	460 *
диапазон зажима со скребками (3 шт.)	U ₁	11	16	22	22	30	50	160
	U ₂	52	80	150	150	220	268	460
	Z	26.5	41	66	76	111	135	230 *
	Z ₁	24	34	62	72	106.5	130	225 *
	A	207	279.5	429	437	608	697.5	944.5
	B	137	195	312	320	448	510	709
	C	51	70	115	123	146	178	215
	D	64	85	135	135	240	270	330
	E	118	170	262	262	365	400	610/640
	F	132	190	290	290	400	440	680
	G	55	70	85	85	110	145	145
	I	33	33	37	37	37	37	37
	J	26	42	52	52	67	83	83
	K	20	35	45	45	60	75	75
ширина роликов	L	12	19	25	25	25	29	29
диаметр роликов	M	19	35	47	47	52	62	80
диаметр оси ролика	N	6	21	25	25	32	36	42
	O	70	84.5	117	117	160	187.5	235.5
	P ₁	84	102	137	137	165	165	190
	P ₂	66	72	90	90	102	102	115
	P ₃	66	75	100	100	110	110	130
	R	50.5	74	119	124	172	209	290
	S	11	14	18	18	23	23	27
	T	70	70	100	100	144	144	158
	V	37	52	85	93	128	160	175
рабочая поверхность поршня	см ²	7	19.6	50	50	78	78	132
диапазон рабочего давления	бар	6/50	8/70	8/60	8/60	8/60	8/80	8/70
макс. усилие зажима на ролик	дН	100	450	1000	1000	1500	2000	3000
точность центрирования по всему диапазону	мм	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
точность повторения	мм	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01
макс. линейная скорость ролика	м/мин.	800	800	725	725	715	600	560
масса (прибл.)	кг	6	14	39	40	92	152	420

* SLU-A 6: грузочный диаметр U₂=460 только под 19 градусов

- обзор заказа
- принадлежности
- расходные детали

SLU-A люнет (включая комплект цилиндрических роликов)

размер люнета		1	2	3	3.1	4	5	6
SLU-A-M ручная смазка	ид. No.	024458	024459	024460	024461	122546	024463	026591
SLU-A-Z централизованная смазка	ид. No.	024482	024483	024673	024674	122545	024485	026593
SLU-A-OLD централизованная смазка воздушно-масляная	ид. No.	027656	027657	027658	027659	122547	027661	027662

тип SLU-A

♦ отмеченные расходные детали, рекомендуемые складские номера

размер люнета		1	2	3	3.1	4	5	6
компактная система смазки под давлением объем 2.7 л, 220 В * **		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
эксцентрики для точной регулировки на рычагах (2 шт. на люнет) ручная/централиз. смазка		-	026120	018437	018437	018444	018450	026595
индуктивный конечный выключатель		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
скребок (3 шт)		026115	026116	026117	026117	026118	026119	026597
подпружиненный скребок		026336	025760	025759	025759	025758	025757	026596
грязесъемник для средних деталей		029795	029796	029797	029797	029798	029799	029800
цилиндрические ролики		017869	016952	016951	016951	016953	018345	026594
ролики для подвижного люнета		016900	017658	018433	018433	018443	019545	121302
ролики синтетического материала ***		024409	029451	023443	023443	023672	023650	по требованию
грязесъемник (2 детали) синтетического ролика среднего рычага		029795	197520	029797	029797	205400	029799	-
ролик каленный		128794	129223	129225	129225	220918	222038	по требованию
приспособление для регулировки 1 компл. = 3 шт.		-	-	200178	200178	200179	200179	200179

* При заказе сообщите требуемое напряжение

** Возможно 110В по требованию

*** Внимание: Снижено усилие зажима! Нужное значение указано на ролике.