


SLUB

самоцентрирующие лунеты
стандартный ряд

Очень компактный с боковым креплением цилиндра

- контроль открытия/закрытия через бесконтактный переключатель
- специальные размеры по требованию

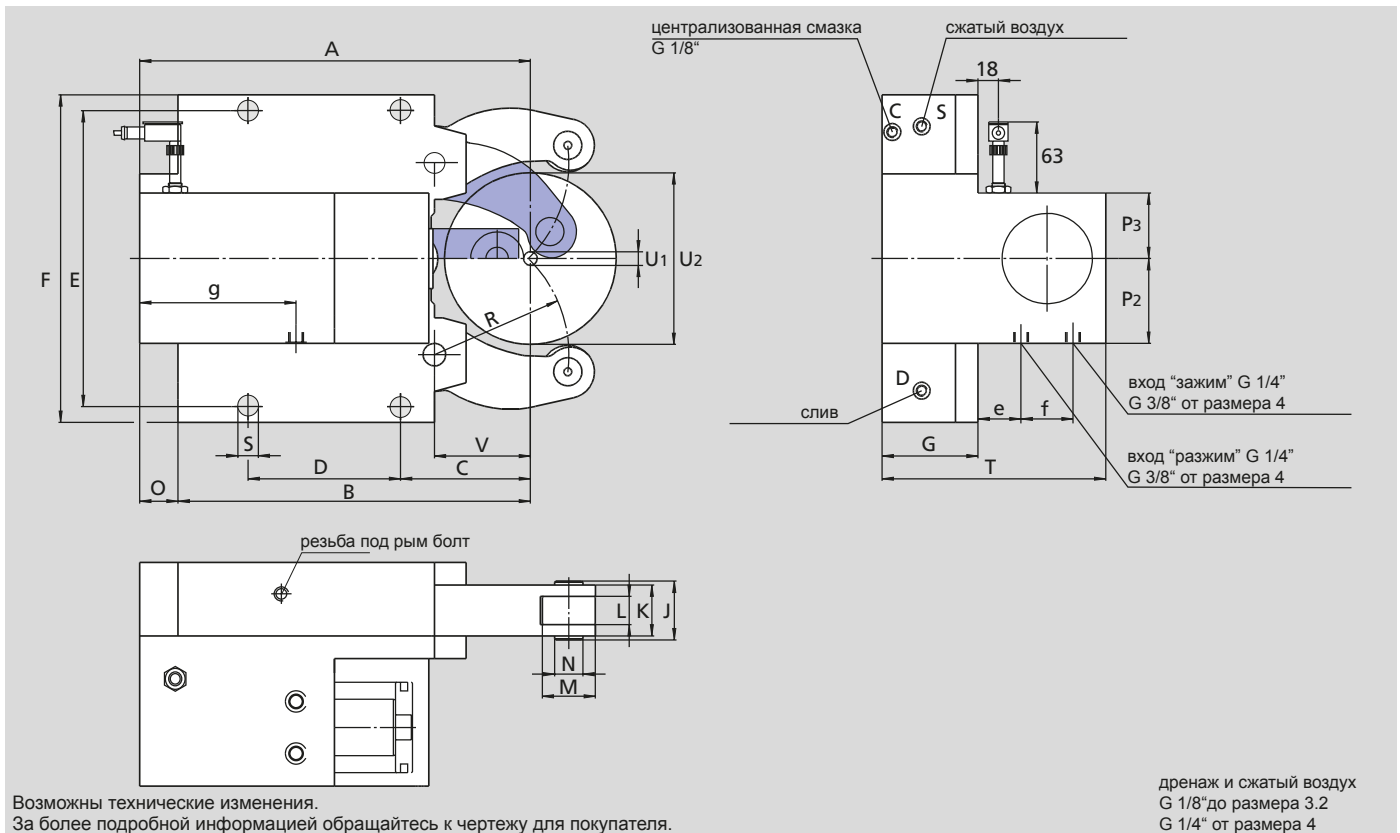

Возможны технические изменения.
За более подробной информацией обращайтесь к чертежу для покупателя.

SMW-AUTOBLOK тип размер		SLUB 3	SLUB 3.1	SLUB 3.2	SLUB 4	SLUB 5	SLUB 5.1	SLUB 6	
рабочий диапазон без скребков	U1	12	20	50	35	50	90	125	
	U2	152	165	200	245	310	350	460	
рабочий диапазон со скребками (3 шт.)	U1	21	20	50	35	50	90	125	
	U2	150	165	200	245	310	350	460	
	A	346	354	372.5	480	612.5	632.5	800	
	B	312	320	335	448	510	530	709	
	C	115	123	138	146	178	198	215	
	D	135	135	135	240	270	270	330	
	E	262	262	262	365	400	400	610/640	
	F	290	290	290	400	440	440	680	
	G	85	85	85	110	145	145	145	
	J	52	52	52	67	83	83	83	
	K	45	45	45	60	75	75	75	
	ширина ролика	L	25	25	25	25	29	29	29
	диаметр ролика	M	47	47	47	52	62	62	80
	диаметр валика	N	25	25	25	32	36	36	42
		O	34	34	37.5	32	102.5	102.5	91
		P2	75	75	75	68	85	85	100
	P3	58	58	58	68	85	85	85	
	R	119	124	139	172	209	229	290	
	S	18	18	18	23	23	23	27	
	T	198	198	198	243.5	325	325	350	
	V	85	93	103	128	160	180	175	
	e	38	38	38	38.5	79.5	79.5	74.5	
	f	46	46	46	66	66	66	96	
	g	138.5	138.5	138.5	190	261	215	334.5	
рабочая поверхность поршня*	см ²	50	50	50	78	78	78	132	
диапазон рабочего давления	бар	8/60	8/60	8/60	8/60	8/80	8/80	8/70	
макс. усилие зажима на ролик	дН	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000	
точность центрирования по всему диапазону	мм	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	
точность повторения	мм	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01	
макс. линейная скорость ролика	м/мин.	725	725	725	715	600	600	560	
масса (прибл.)	кг	45	46	48	106	175	178	483	

* нестандартные цилиндры - по требованию
возможны изменения













- обзор заказа
- принадлежности
- расходные детали

SLUB люнет с контролем хода открытия/закрытия через бесконтактный переключатель (без переключателя)

размер люнета		3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SLUB-M ручная смазка	ид. No.	029865	029866	-	029867	029868	029909	029869
SLUB-Z централизованная смазка	ид. No.	029855	029856	123929	029857	029858	029908	029859
SLUB-OLD централизованная смазка воздушно-масляная	ид. No.	029875	029876	-	029877	029878	029910	029879

тип SLUB

◆ отмеченные расходные детали, рекомендуемые складские номера

размер люнета		3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
компактная система смазки под давлением объем 2.7 л, 220 В *,**		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
компактная система воздушно-масляной смазки объем 2.7 л, 220 В *,**		088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708
эксцентрики для точной регулировки на рычагах (2 шт. на люнет)		018437	018437	018437	018444	018450	018450	026595
индуктивный конечный выключатель		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
скребок (3 шт)	 ◆	026117	026117	026117	026118	026119	026119	026597
грязесъемник для средних деталей	 ◆	029797	029797	029797	029798	029799	029799	029800
ролики цилиндрические	 ◆	016951	016951	016951	016953	018345	018345	026594
ролики для подвижного люнета	 ◆	018433	018433	018433	018443	019545	019545	121302
ролики синтетического материала ***	 ◆	023443	023443	023443	023672	023650	023650	по требованию
грязесъемник (2 детали) синтетического ролика среднего рычага	 ◆	029797	029797	029797	205400	029799	029799	-
ролик каленный	 ◆	129225	129225	129225	220918	222038	222038	по требованию
приспособление для регулировки 1 компл. = 3 шт.		200178	200178	200178	200179	200179	200179	200179

* При заказе сообщите требуемое напряжение

** Возможно 110 В по требованию

*** Внимание: Снижено усилие зажима! Нужное значение указано на ролике.