

■ Vorzugsweise für horizontale Bearbeitungszentren

Anwendung/Kundennutzen

- Fertig montierte Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light oder Basic
- Einsetzbar für Standard Maschinenpaletten nach JIS 6337-1980
- Universell einsetzbar
- Schneller und einfacher Aufbau






Technische Merkmale

- 3 Spannschieber (Basic: 2 Spannschieber)
- Wiederholgenauigkeit < 0.005 mm
- Turbo-Funktion zur Einzugskraftverstärkung (Einzugskraft ohne Turbo 7.5 kN)
- Sperrluft (nur Premium Light)

Lieferumfang

Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light oder Basic
Pneumatik-Schnellkupplung

Spannpaletten finden Sie auf Seite 52

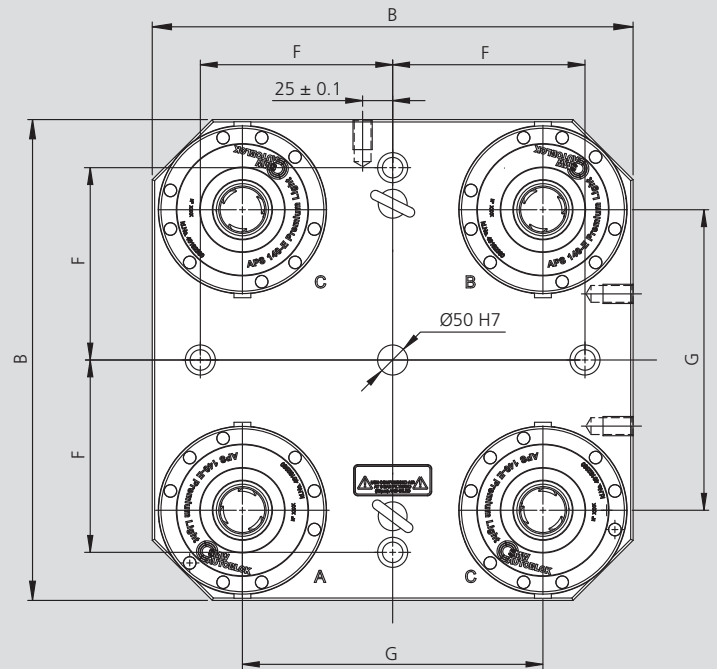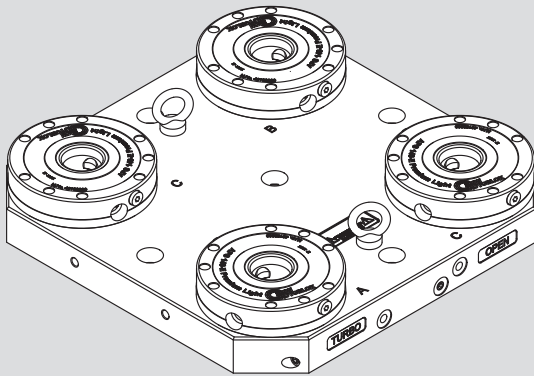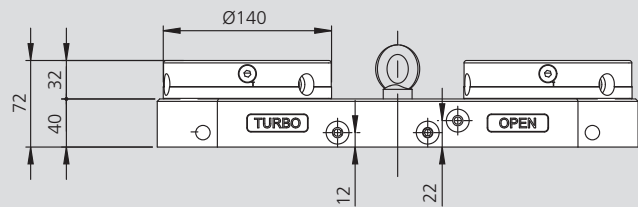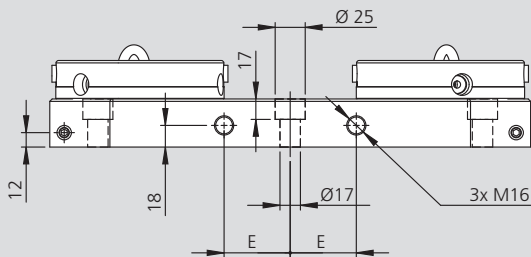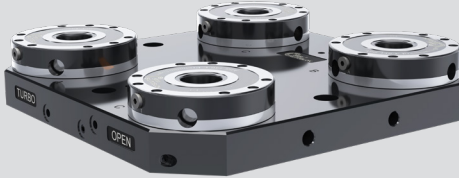

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellnummern

Typ	Id.-Nr.	B [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Einzugskraft mit Turbo [kN]	Wiederhol- genauigkeit [mm]	Gewicht [kg]
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light	46167040	400	55	160	250	26*	< 0.005	57
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Basic	46167045	400	55	160	250	26*	< 0.005	57
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light	46167050	500	75	200	300	26*	< 0.005	85
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Basic	46167055	500	75	200	300	26*	< 0.005	85
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light	46167060	630	100	250	420	26*	< 0.005	130
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Basic	46167065	630	100	250	420	26*	< 0.005	130

* Für jedes Modul.