
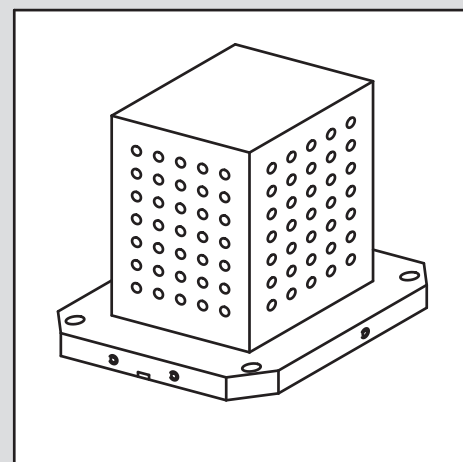


- Stahl, Aluminium oder Guss
- Mit Bohrungsrastrer

Technische Änderungen vorbehalten.

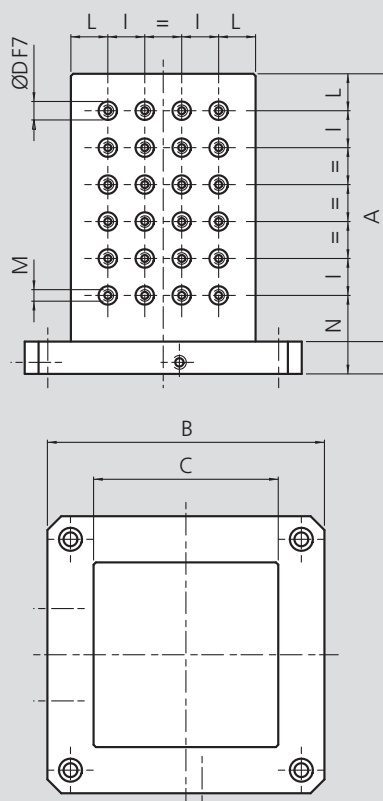

Spanntürme Quadrat – STAHL

Id.-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Ø D [mm]	M	I [mm]	L [mm]	N [mm]	Gewicht [kg]
57030015	415	300	160	455	12	M10	40	40	95	79
57030045	620	400	250	660	16	M12	50	50	110	198
57030065	660	500	350	700	16	M12	50	50	100	307
57030100	815	630	450	860	16	M12	50	50	110	506
57030130	945	800	550	1000	16	M12	50	50	100	768

Spanntürme Quadrat – ALUMINIUM

Id.-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Ø D [mm]	M	I [mm]	L [mm]	N [mm]	Gewicht [kg]
57313045	620	400	250	660	16	M12	50	50	110	78
57313065	660	500	350	700	16	M12	50	50	100	133
57313100	815	630	450	860	16	M12	50	50	110	246

Spanntürme Quadrat – GUSS

Id.-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	Ø D [mm]	M	I [mm]	L [mm]	N [mm]	Gewicht [kg]
57413045	615	400	250	660	16	M12	50	50	110	208
57413065	655	500	350	700	16	M12	50	50	100	329
57413100	810	630	450	860	16	M12	50	50	110	522
57413130	945	800	550	1000	16	M12	50	50	100	808

Sonderausführungen oder 5. Aufspannfläche auf Anfrage.