


- Verzahnung 2,5 x 60°
- Schnellwechselsystem „CLAK-System“ optional verfügbar



## Anwendung/Kundennutzen

- Beste Nutzung des Maschinentisches
- Modular: Breites Zubehörprogramm
- Schnellwechsel-System „CLAK-System“ für Backen und Parallelleisten optional verfügbar (siehe Seite 223)
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelles Umrüsten
- Einsetzbar als Einfachspanner oder Mehrfachspanner
- SinterGrip für randnahes Spannen



## Technische Merkmale


- Verzahnung: 2,5 x 60°
- Backenbreite: 38 mm, 60 mm und 90 mm, Länge: 250 mm, 400 mm, 500 mm und 630 mm
- Optional: Schnittstelle für Nullpunkt-Spannsystem APS / WPS / ZeroAct (auf Anfrage)

## Lieferumfang

Mehrfachspannsystem:

Spannleiste, Fixbacke (eine Seite mit SinterGrip, eine Seite glatte Spannfläche), CV-S 60: 2 Stück SinterGrip Spanneinsätze STD / CV-S 90: 3 Stück SinterGrip Spanneinsätze STD (ALU und HRC auf Anfrage), 1 Paar 12mm Passnutensteine, Spannschlüssel, Anschlag


## Technische Daten

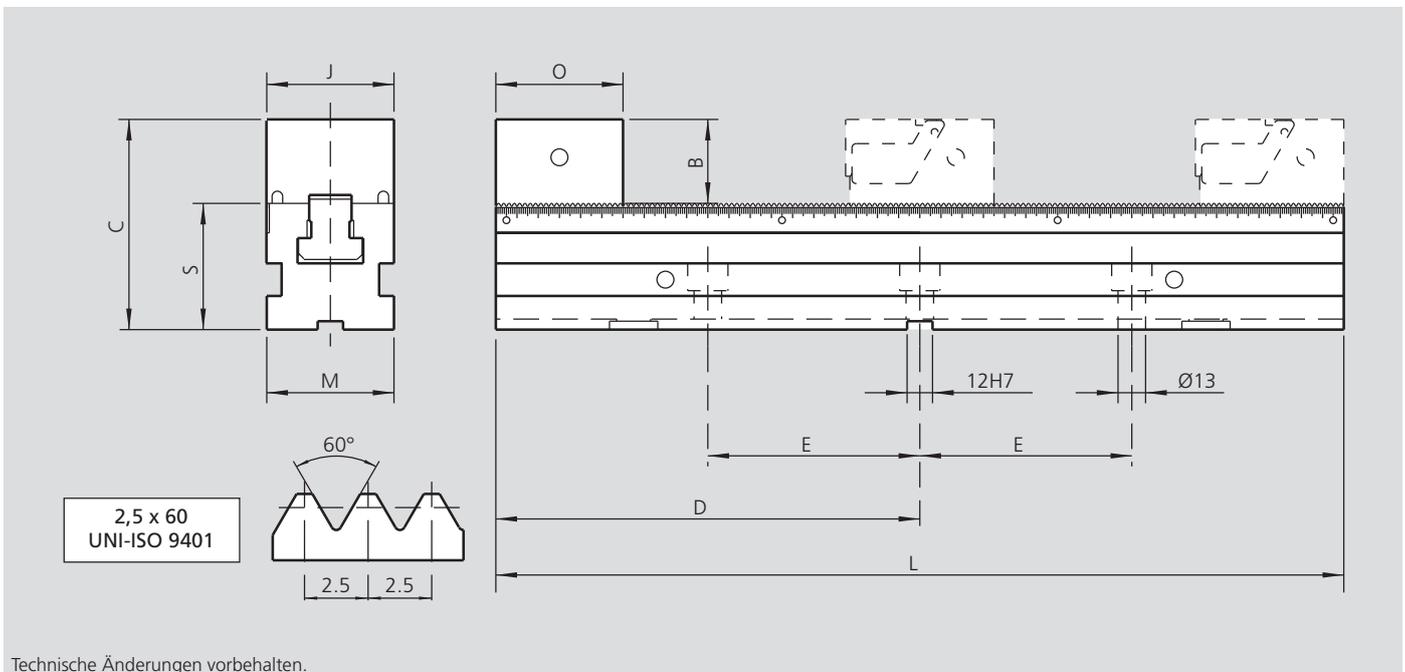

Typ	Id.-Nr.	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	J [mm]	L [mm]	M [mm]	O [mm]	S ±0.01 [mm]	Gewicht [kg]
CV-S 60-250	77584664	40	100	125	100	60	250	60	60	60	6.5
CV-S 60-400	77584661			200	100		400				9.5
CV-S 60-500	77584662			250	150		500				11.5
CV-S 60-630	77584663			315	200		630				13.5
CV-S 90-250	77584694	45	115	125	100	90	250	90	70	70	11
CV-S 90-400	77584691			200	100		400				16
CV-S 90-500	77584692			250	150		500				19.5
CV-S 90-630	77584693			315	200		630				23.5

- Verzahnung 2.5 x 60°
- Schnellwechselsystem „CLAK-System“ optional verfügbar


### Spannkraftdiagramm

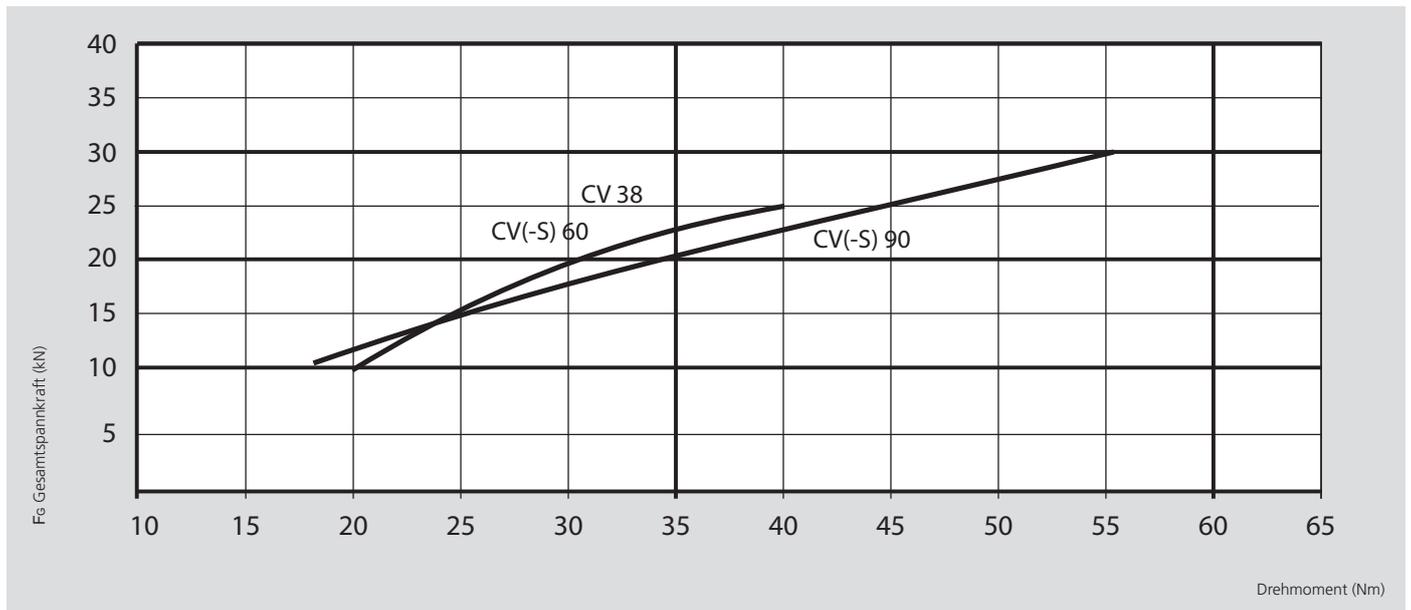


### Spannweiten

Typ	A max. [mm]			
	1	2	3	4
CV 38-250	120	25	-	-
CV 38-400	270	100	43	15
CV 38-500	370	150	76	40
CV 38-630	500	215	120	73
CV(-S) 60-250	120	25	-	-
CV(-S) 60-400	270	100	43	15
CV(-S) 60-500	370	150	76	40
CV(-S) 60-630	500	215	120	73
CV(-S) 90-250	99	-	-	-
CV(-S) 90-400	249	84	29	-
CV(-S) 90-500	349	134	62	26
CV(-S) 90-630	479	199	106	59

### Anwendungsbeispiele CV-S

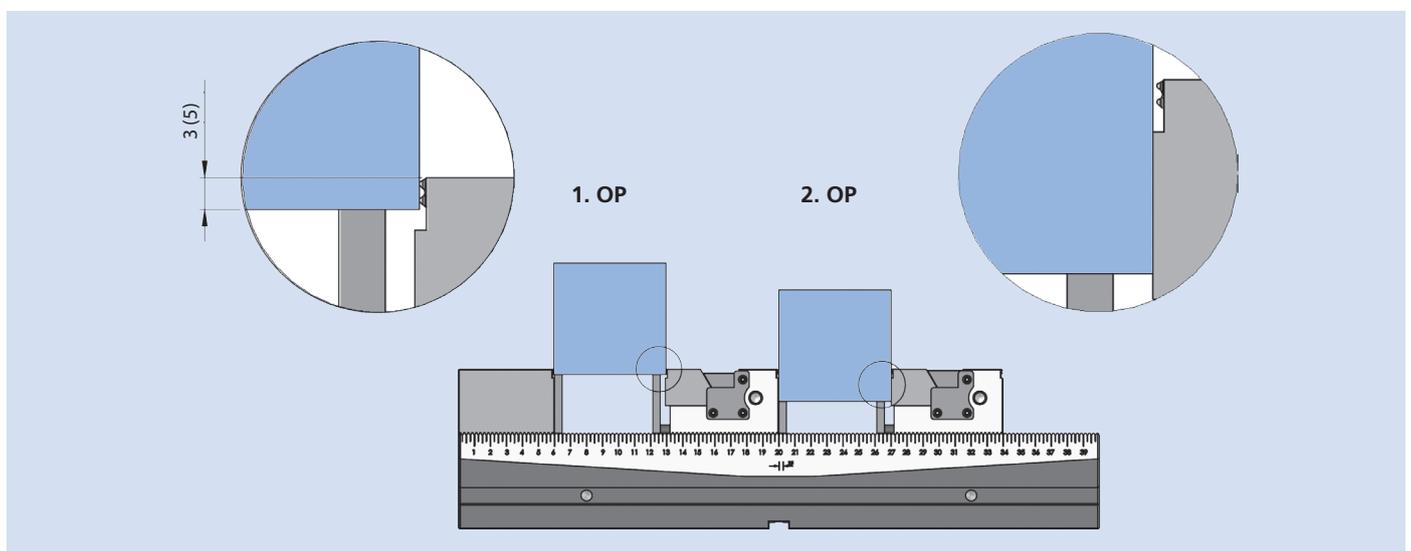

### Mobilbacken-Set CV-S 60

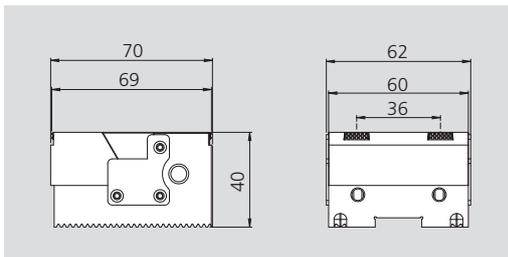


**Bestehend aus:**  
 Mobilbacken-Set  
 inkl. Seitenanschlag,  
 4 SinterGrip Einsätze STD für  
 Stahl\*, 1 Paar Parallelleisten H37



Typ	Id.-Nr.	Gewicht [kg]
CV-S 60	77584660	1.4

### Mobilbacken-Set CV-S 90

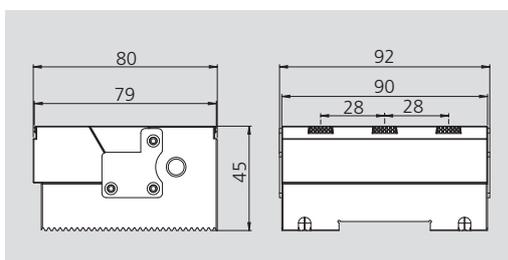


**Bestehend aus:**  
 Mobilbacken-Set  
 inkl. Seitenanschlag,  
 6 SinterGrip Einsätze STD für  
 Stahl\*, 1 Paar Parallelleisten H42



Typ	Id.-Nr.	Gewicht [kg]
CV-S 90	77584690	2.9

### Fixbacken-Set CV-S 60

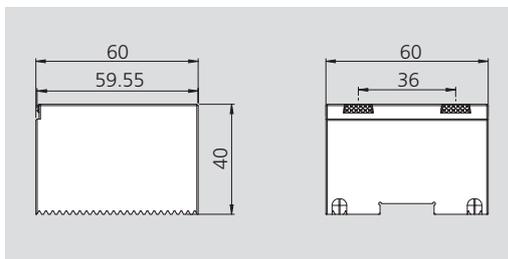


**Bestehend aus:**  
 Fixbacken-Set  
 inkl. Seitenanschlag,  
 2 SinterGrip Einsätze STD für Stahl\*



Typ	Id.-Nr.	Gewicht [kg]
CV-S 60	58467260	1.4

### Fixbacken-Set CV-S 90

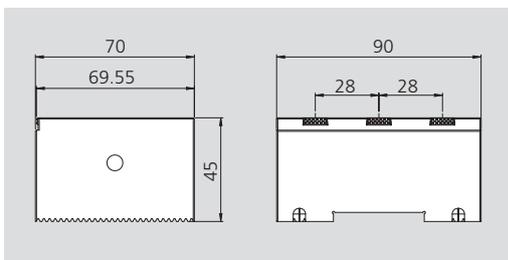

**Bestehend aus:**  
 Fixbacken-Set  
 inkl. Seitenanschlag,  
 3 SinterGrip Einsätze STD für Stahl\*



Typ	Id.-Nr.	Gewicht [kg]
CV-S 90	58467290	2.9

\* ALU oder HRC auf Anfrage.

SinterGrip Spannbacke


CV-560



CV-590



**Bestehend aus:**  
Spannbacke und  
Spannschraube, ohne  
SinterGrip Einsatz




Typ	Id.-Nr.
CV-S 60	58460469
CV-S 90	58460499

Werkstück-Anschlag



Typ	Id.-Nr.
CV 38 / 60	58315010 für Festbacke
CV 90	58325010 für Festbacke
CV 38 / 60 / 90	58315020 für Mobilbacke



Spannpratzen Paar

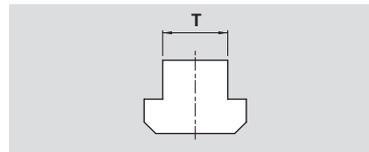

**Bestehend aus:**  
Spannpratzen Paar  
inkl. T-Nutenstein  
und Spannschraube



Typ	Id.-Nr.						
	T	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
CV 38 / 60		58012792	58012793	58012794	58012795	58012796	58012797
CV 90		58022792	58022793	58022794	58022795	58022796	58022797

Passnutensteine Paar Standard

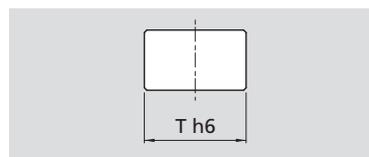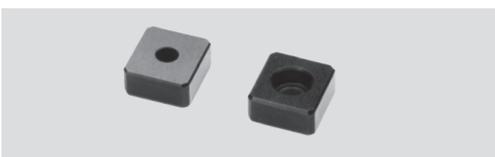

Typ	Id.-Nr.	T h6 mm
CV 38 / 60 / 90	58011592	12

Passnutensteine Paar mit Sondermaß

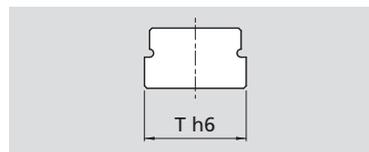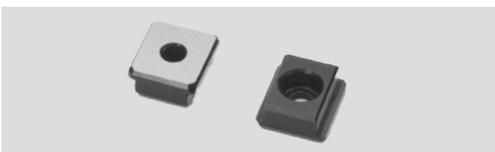

Typ	Id.-Nr.						
	Th6	12 mm - h6	14 mm - h6	16 mm - h6	18 mm - h6	20 mm - h6	22 mm - h6
CV 38 / 60 / 90		-	58011593	58011594	58011595	58011596	58011597