

■ Stahl-Spannturm



Anwendung/Kundennutzen


- Stahl-Spannturm fertig einsatzbereit zur Nutzung auf horizontalen Bearbeitungszentren

Technische Merkmale

- Schnittstelle für JIS Paletten und Nullpunkt-Spannsysteme APS / WPS / ZeroAct

Lieferumfang

Spannturm

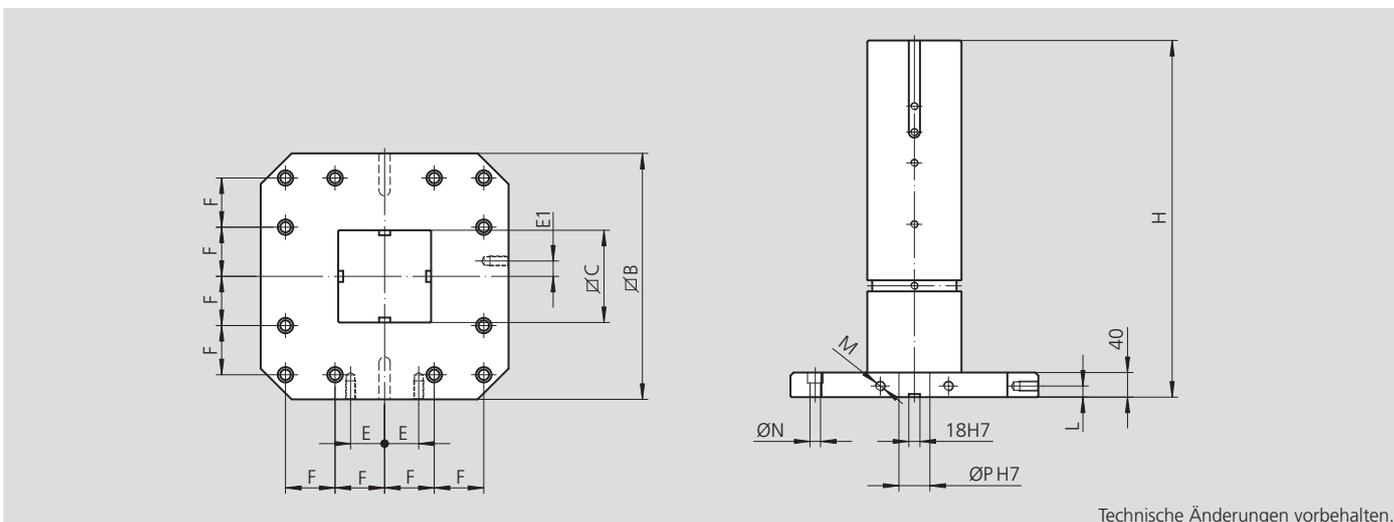

Bestellübersicht

Typ	Id.-Nr.	B [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	F [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	P [mm]	Gewicht [kg]
MVS-TCi 110	58218010	300	110	40	0	125	391	15	12	13	25	57
MVS-TCi 150	58228020	400	150	55	25	80	580	18	16	17	50	142
MVS-TCi 150	58228030	500	150	75	25	100	580	18	16	17	50	169
MVS-TCi 200	58238030	500	200	75	25	100	661	18	16	17	50	266

Einsatz für vertikale Verwendung



Typ	Id.-Nr.
MVS-TCi 110	58213300
MVS-TCi 150	58223300
MVS-TCi 200	58233300