


- Schnell-Voreinstellung der Betätigungsbacke
- Maximale Flexibilität

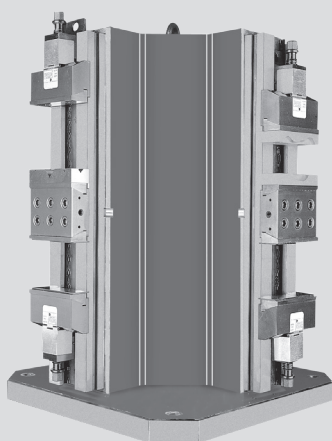

Anwendung/Kundennutzen

- Stahl-Spannturm für den Einsatz auf horizontalen Bearbeitungszentren, inkl. 4 TCi-Schraubstöcke
- Extra langer Spannbereich
- Schnelle Positionierung der beweglichen Backe
- Maximale Flexibilität durch umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Merkmale

- 3 unterschiedliche Backenbreiten
- Niederzugbacken (0.2 mm), Festbacke 180° gewendet mit geriffelter Spannseite für OP 10
- Paralleleisen mit Schnellwechsel „CLAK-System“ siehe Seite 285
- Optional: Schnittstelle für JIS Paletten und Nullpunkt-Spannsysteme APS / WPS / ZeroAct

Lieferumfang

Fertig montierter Spannturm: 1 Kreuzturm, 1 Aufnahme,
4 Präzisionsschraubstöcke TCi-DC, 8 Paar SinterGrip Backen, 8 Paar CLAK Paralleleisen,
8 Abdeckungen zum Schutz der Schrauben, 8 Anschläge, 8 Schraubenschlüssel,
Ringschraube zum Anheben, Transportbox

Technische Änderungen vorbehalten.

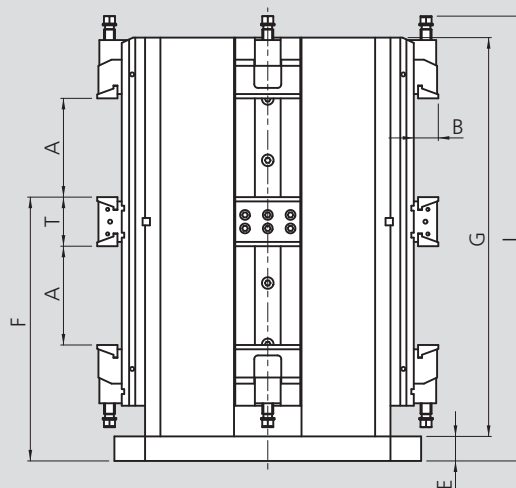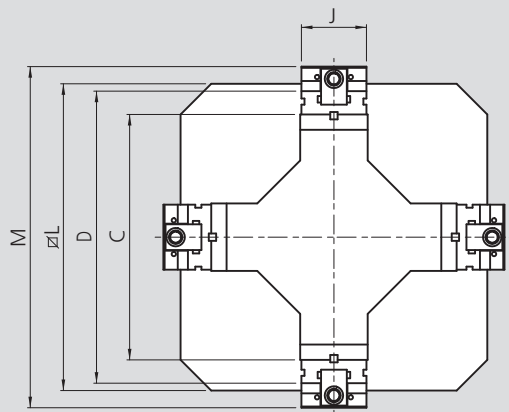

Bestellübersicht

Typ	Id.-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	I [mm]	J [mm]	L [mm]	M [mm]	T [mm]	Gewicht [kg]
DVCS-TCi 110x155	77586101	155	40	400	476	40	430	650	725	110	500	556	80	352
DVCS-TCi 150x195	77586201	195	50	550	646	45	515	795	890	150	630	746	108	647