


■ Zur Aufnahme von Aufsatzbacken auf Futter mit unterschiedlichen Anschlussmaßen
 ■ Bei Fragen vorab wenden Sie sich bitte an backen@smw-autoblok.de


[interaktives PDF unter www.smw-autoblok.de](#)

Zwischenbacken Typ AD 10

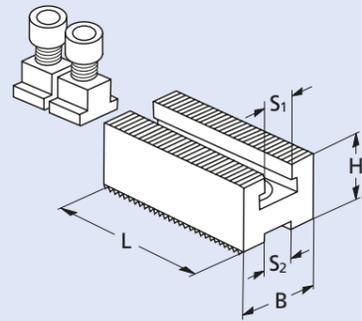


Abmessungen			
Spitzverzahnung futterseitig (bitte ankreuzen)			
1/16" x 90°		1.5 x 60°	
3/32" x 90°		3 x 60°	
S2	mm		
Spitzverzahnung backenseitig (bitte ankreuzen)			
1/16" x 90°		1.5 x 60°	
3/32" x 90°		3 x 60°	
S1	mm	B	mm
H	mm	L	mm
Futterhersteller			
Futtertyp + Größe			
Spitzverzahnung beidseitig. Befestigungsschrauben und Nutensteine müssen nach den vorhandenen Spannbacken ausgewählt werden.			

Zwischenbacken Typ AD 50

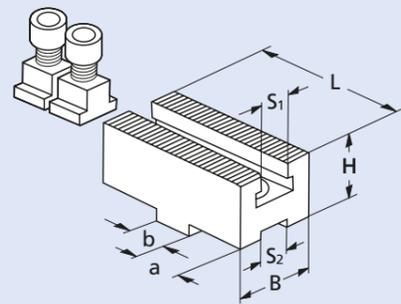


Abmessungen			
Spitzverzahnung backenseitig (bitte ankreuzen)			
1/16" x 90°		1.5 x 60°	
3/32" x 90°		3 x 60°	
S1	mm	B	mm
H	mm	L	mm
a	mm	b	mm
S2	mm		
Futterhersteller			
Futtertyp + Größe			
Futterseitig Kreuzversatz und backenseitig Spitzverzahnung. Befestigungsschrauben und Nutensteine müssen nach den vorhandenen Spannbacken ausgewählt werden.			

Zwischenbacken Typ AD 30

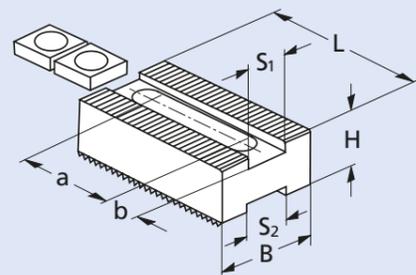

Abmessungen			
Spitzverzahnung futterseitig (bitte ankreuzen)			
1/16" x 90°		1.5 x 60°	
3/32" x 90°		3 x 60°	
S2	mm		
Spitzverzahnung backenseitig (bitte ankreuzen)			
1/16" x 90°		1.5 x 60°	
3/32" x 90°		3 x 60°	
S1	mm	B	mm
H	mm	L	mm
a	mm	b	mm
Futterhersteller			
Futtertyp + Größe			
Spitzverzahnung beidseitig. Die Zwischenbacke hat ein Langloch, sodass Spannbacken mit unterschiedlichem Lochabstand aufgenommen werden können.			

Zwischenbacken Typ AD 80




Abmessungen			
Spitzverzahnung futterseitig (bitte ankreuzen)			
1/16" x 90°		1.5 x 60°	
3/32" x 90°		3 x 60°	
S1	mm	B	mm
H1	mm	L	mm
H2	mm	a	mm
S2	mm	b	mm
Futterhersteller			
Futtertyp + Größe			
Futterseitig Spitzverzahnung und backenseitig Kreuzversatz. Lage und Größe des Durchgangsloches D werden von den vorhandenen Nutensteinen bestimmt.			

■ Zum Ausdrehen von Backen auf dem Spannfutter

Auflagebolzen ALB

SMW-AUTOBLOK Typ	Id.-Nr.	G	H	SW
ALB 505	016510	M5	5	10
ALB 510	016508	M5	10	10
ALB 515	016509	M5	15	10
ALB 605	016513	M6	5	10
ALB 610	016511	M6	10	10
ALB 615	016512	M6	15	10
ALB 620	017602	M6	20	10
ALB 805	017603	M8	5	13
ALB 810	016514	M8	10	13
ALB 815	016515	M8	15	13
ALB 820	016516	M8	20	13
ALB 825	081191	M8	25	13

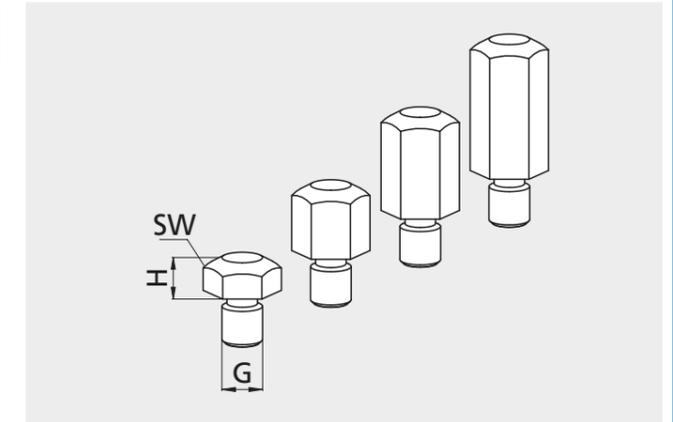

Backenbefestigungsschrauben für Grundbacken Typ GBK, GBK-2G, GBKS, GBK-B, GBK-B-2G, MFG

■ Zylinderschraube ISO 4762, Güte 12.9

Backenbefestigungsschrauben

Id.-Nr.	G x Länge	ISO	SMW-AUTOBLOK Grundbacken
010182	M8 x 20	ISO 4762	GBK 140 GBK 160 GBK 200 GBK-2G 170 GBK-2G 200 GBKS 200 GBKS 210
015524	M12 x 25	ISO 4762	GBK 140 GBK 260 GBK 315 GBK-2G 250 GBK-2G 315 GBKS 250 GBKS 315 GBKB 315
010207	M12 x 30	ISO 4762	GBK 400 GBK-2G 400 GBKS 400 GBKS 400
010448	M16 x 45	ISO 4762	GBK 500 GBK 630 GBK-2G 500 GBK-2G 630 GBKB 500 GBKB 630 GBKB 800 GBK-B-2G 630 GBK-B-2G 800
082498	M20 x 45	ISO 4762	MFG 630
084331	M8 x 1 x 20	ISO 4762	MFG 160 MFG 200
087603	M12 x 1.5 x 30	ISO 4762	MFG 250
087733	M12 x 1.5 x 35	ISO 4762	MFG 315
086405	M16 x 1.5 x 40	ISO 4762	MFG 400

