


- senza passaggio barra
- 2 e 3 griffe
- proofline[®] = mandrini ermetici - bassa manutenzione

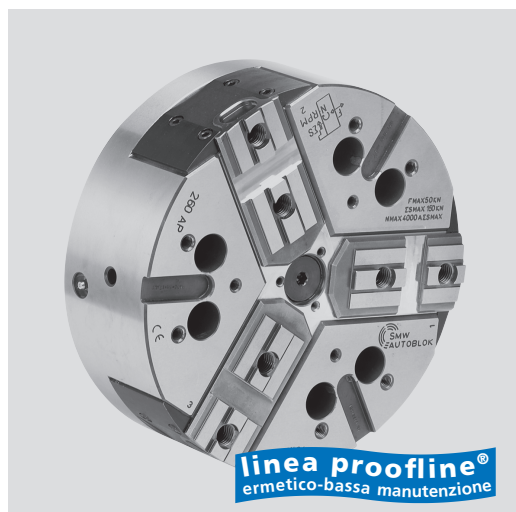

Applicazioni

- Serraggio di pezzi in serie produttive medio-grandi
- Mandrino ermetico a bassa manutenzione, particolarmente adatto nelle lavorazioni a secco di fusioni o stampati, oppure per l'utilizzo di refrigerante ad alta pressione

AP-C: griffe base a incastro a CROCE (American Standard)

Caratteristiche tecniche

- Forza di serraggio costante grazie alla continua lubrificazione a grasso
- Foro centrale per passaggio di aria e/o refrigerante
- Corpo e particolari interni cementati e temprati
- proofline[®] = mandrini ermetici - bassa manutenzione


Dotazione standard

Mandrino a 3 griffe
Viti di fissaggio


Esempio di ordine

Mandrino a 3 griffe AP-C 215/A6

Diagrammi della forza di serraggio dinamica

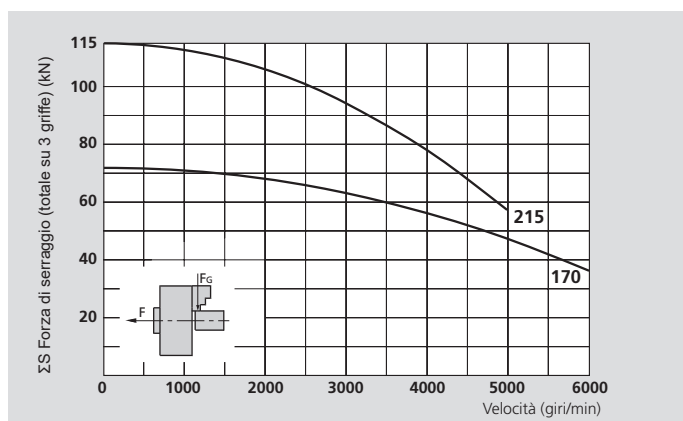

I dati nei diagrammi si riferiscono ad autocentranti a 3 griffe, in buone condizioni di usura e pulizia e ingrassati con grasso SMW-AUTOBLOK K67 come prescritto nel manuale d'uso. Le forze di serraggio statiche e dinamiche sono state misurate utilizzando una serie di morsetti di dotazione, non fuoriuscenti dal diametro dell'autocentrante.

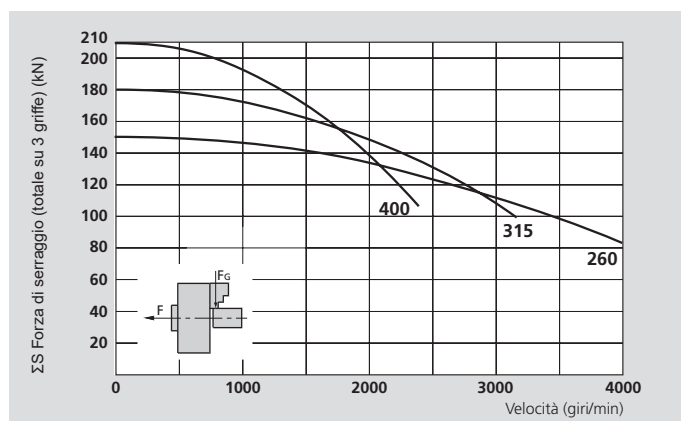


⚠ Avviso per la sicurezza/rischio di danni:

Utilizzando morsetti più pesanti o in posizione più esterna oppure griffe fuoriuscenti dal diametro dell'autocentrante, sarà necessario ridurre proporzionalmente la velocità e/o la forza di trazione.

Dati tecnici

SMW-AUTOBLOK Modello		AP-C 170	AP-C 215	AP-C 215	AP-C 260	AP-C 260	AP-C 315	AP-C 400
Numero di griffe		3	2	3	2	3	3	3
Corsa per griffa	mm	3,6	4,6	4,6	5	5	6,3	7
Corsa del manicotto	mm	17	22	22	24	24	30	33
Forza di trazione massima*	kN	30	28	42	37	55	65	75
Forza di serraggio massima*	kN	72	75	112	100	150	180	210
Velocità massima	giri/min	6000	5000	5000	4000	4000	3200	2400
Massa (senza morsetti)	kg	10	20,1	19,5	34,1	32,5	56	90
Momento d'inerzia	kg·m ²	0.037	0,12	0.113	0,31	0.28	0.69	1.7
Cilindri consigliati	Tipo	SIN-S 100	SIN-S 100 / 125	SIN-S 100 / 125	SIN-S 125 / 150	SIN-S 125 / 150	SIN-S 125 / 150	SIN-S 150 / 175
Codici AP-C		77186817	77186721	77186821	77186726	77186826	77186831	77186840

* per prese interne ridurre la massima forza di serraggio del 30%.

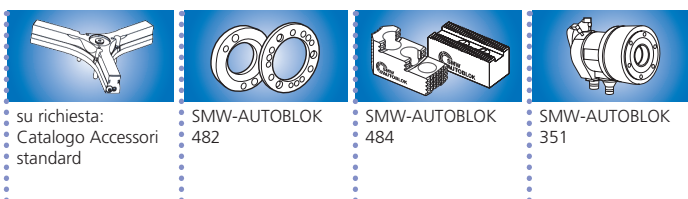

su richiesta:
• Catalogo Accessori
• standard

SMW-AUTOBLOK
• 482

SMW-AUTOBLOK
• 484

SMW-AUTOBLOK
• 351



Autocentranti di alta precisione Ø 170 - 400 mm

- senza passaggio barra
- 2 e 3 griffe
- proofline® = mandrini ermetici - bassa manutenzione

AP®-C

INCASTRO A CROCE

170-315

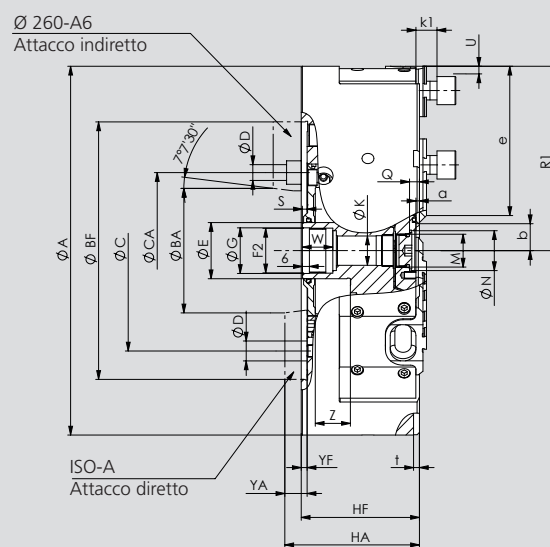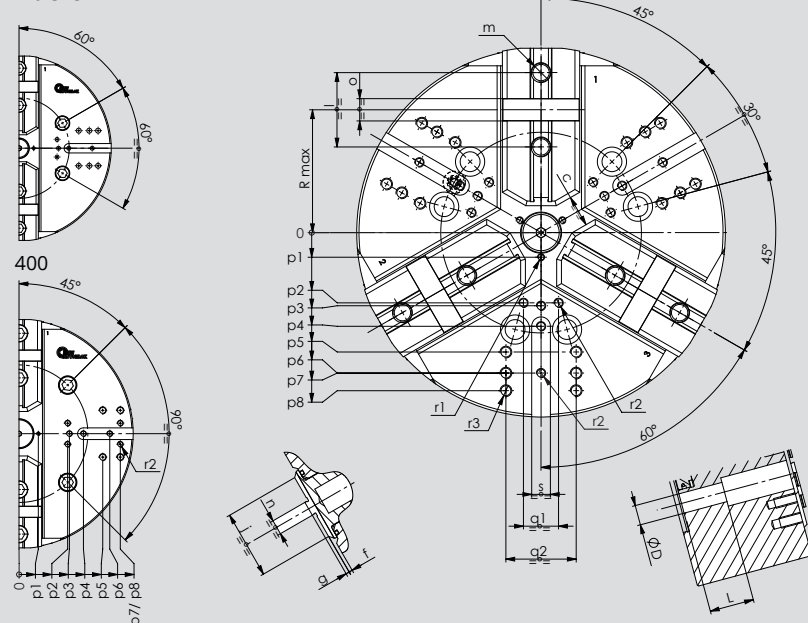

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

SMW-AUTOBLOK Modello			AP-C 170		AP-C 215		AP-C 260			AP-C 315		AP-C 400	
Attacco			Z140	A5	Z170	A6	Z220	A6	A8	Z220	A8	Z300	A11
	A	mm	172		216		262			315		390	
	BF/BAH6	mm	140	82.563	170	106.375	220	106.375	139.719	220	139.719	300	196.869
	C	mm	104.8		133.4		171.4		171.4	171.4		235	
	CA	mm	-	-	-	-	-	133.4	-	-	-	-	-
	D	mm	11.5		13.5		17	13.5	17	17		21	
	E	mm	32		42		48			48		75	
	F2	mm	M24 x 2		M32 x 1.5		M38 x 1.5			M38 x 1.5		M60 x 1.5	
	G H8	mm	25		33		39			39		61	
	HF/HA	mm	68	78	81	93	92	111	106	101	115	112	127
	K	mm	18.5		20		25			25		48	
	L	mm	23		32		38			38		54	
	M	mm	M10 x 1		M22 x 1.5		M28 x 1.5			M28 x 1.5		M52 x 1.5	
	N H9	mm	15		24		34			34		60	
	Q	mm	1.5		5.5		5.5			5.5		9	
Mandrino aperto	R1	mm	86.5		108		131			157.5		195	
max.	R	mm	56		72		88			105		133.5	
max./min.	S	mm	21 / 4		26 / 4		28 / 4			34 / 4		37 / 4	
Corsa per griffa	U	mm	3.6		4.6		5			6.3		7	
	W	mm	22		26		26			26		38	
	YF/YA	mm	5	15	5	17	5	24	19	5	19	6	21
max./min.	Z	mm	17 / 0		22 / 0		24 / 0			30 / 0		33 / 0	
	a	mm	3		3		3			3		3	
min.	b	mm	8.5		12		14			16.5		31	
min.	c	mm	9		13		14			16		38	
	e	mm	70		87		107			129		150	
	f	mm	3		3		3			3		6	
	g	mm	3		3		3			3		3	
	j	mm	34		46		48			58		63	
	k1	mm	10		11		12			12		14	
	l	mm	38		44.4		54			63.5		76.2	
	m	mm	M10		M12		M16			M16		M20	
	n h8	mm	7.94		7.94		12.70			12.70		12.70	
	o H7	mm	12.68		12.68		19.03			19.03		19.03	
	p1 2gr / 3gr	mm	16		20 / 16		23 / 21			21		37.5	
	p2 2gr / 3gr	mm	-		47 / -		54 / -			60		80	
	p3 2gr / 3gr	mm	38		- / 49		- / 55			62.5		83	
	p4 2gr / 3gr	mm	-		76 / 80		75 / 70			80		110	
	p5 2gr / 3gr	mm	65		80 / 80		107 / 102			102		140	
	p6 2gr / 3gr	mm	70		80 / -		107 / 102			120		155	
	p7 2gr / 3gr	mm	-		- / -		- / -			120		170	
	p8 2gr / 3gr	mm	-		- / -		- / -			135		170	
	q1 2gr / 3gr	mm	-		36 / -		40 / -			30		36	
	q2 2gr / 3gr	mm	36		45 / 45		60 / 60			60		80	
	r1	mm	M5 / 7		M5 / 8		M6 / 10			M6 / 10		M6 / 12	
	r2	mm	M6 / 14		M8 / 17		M8 / 17			M8 / 17		M10 / 19	
	r3	mm	M8 / 17		M8 / 17		M10 / 19			M10 / 19		M12 / 22	
	s 2gr / 3gr	mm	16		16 / 16		16 / 16			16		20	
	t	mm	5		5		5			5		5	