


- CORSA LUNGA
- Senza passaggio barra
- 2 e 3 griffe
- proofline® = mandrini ermetici - bassa manutenzione

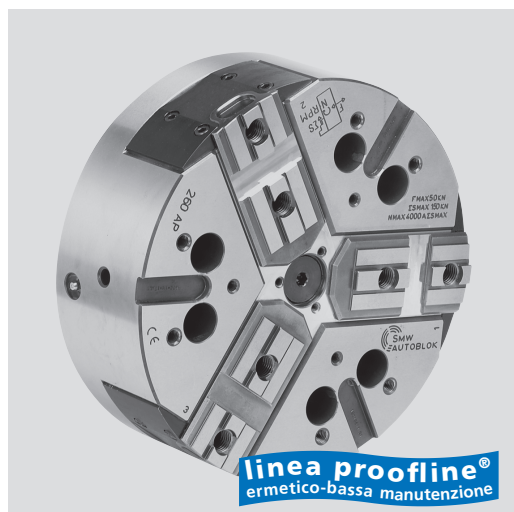

Applicazioni

- Serraggio di pezzi in serie produttive medio-grandi
- Mandrino ermetico a bassa manutenzione, particolarmente adatto nelle lavorazioni a secco di fusioni o stampati, oppure per l'utilizzo di refrigerante ad alta pressione
- Grande corsa di serraggio e campo di presa con la stessa serie di morsetti

APL-C: griffe base a incastro a CROCE (American Standard)

Caratteristiche tecniche

- Corsa extra-lunga delle griffe
- Forza di serraggio costante grazie alla continua lubrificazione a grasso
- Foro centrale per il passaggio di aria e/o refrigerante
- Corpo e particolari interni cementati e temprati
- proofline® = mandrini ermetici - bassa manutenzione


Dotazione standard

Mandrino a 3 griffe
Viti di fissaggio


Esempio di ordine

Mandrino a 3 griffe APL-C 215/A6

Diagrammi della forza di serraggio dinamica

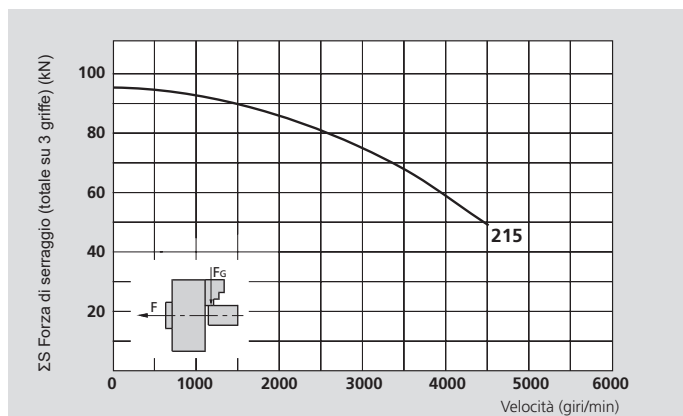

I dati nei diagrammi si riferiscono ad autocentranti a 3 griffe, in buone condizioni di usura e pulizia e ingrassati con grasso SMW-AUTOBLOK K67 come prescritto nel manuale d'uso. Le forze di serraggio statiche e dinamiche sono state misurate utilizzando una serie di morsetti di dotazione, non fuoriuscenti dal diametro dell'autocentrante.

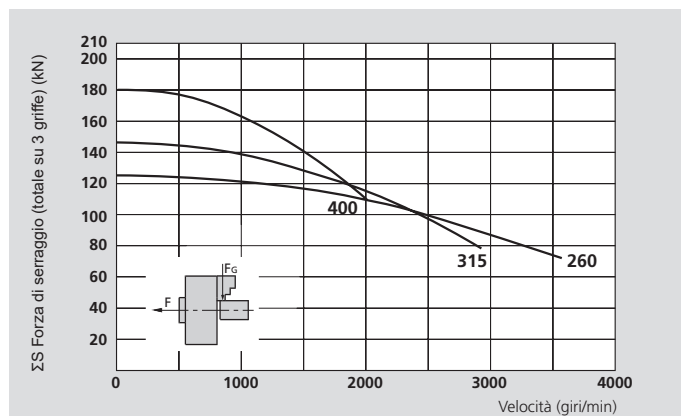

⚠ Avviso per la sicurezza/rischio di danni:

Utilizzando morsetti più pesanti o in posizione più esterna oppure griffe fuoriuscenti dal diametro dell'autocentrante, sarà necessario ridurre proporzionalmente la velocità e/o la forza di trazione.

Dati tecnici

SMW-AUTOBLOK Modello		APL-C 215	APL-C 215	APL-C 260	APL-C 260	APL-C 315	APL-C 400
Numero di griffe		2	3	2	3	3	3
Corsa per griffa	mm	8.5	8.5	9.7	9.7	12.1	13.3
Corsa del manicotto	mm	21	21	24	24	30	33
Forza di trazione massima*	kN	35	53	45	68	80	100
Forza di serraggio massima*	kN	63	95	83	125	145	180
Velocità massima	giri/min	4500	4500	3600	3600	2800	2000
Massa (senza morsetti)	kg	20.1	19.5	34.2	32.5	56	90
Momento d'inerzia	kg·m²	0.13	0.113	0.31	0.28	0.69	1.7

Cilindri consigliati	Tipo	SIN-S 100 / 125	SIN-S 100 / 125	SIN-S 125 / 150	SIN-S 125 / 150	SIN-S 125 / 150	SIN-S 150 / 175
Codici APL-C		77187721	77187821	77187726	77187826	77187831	77187840


* per prese interne ridurre la massima forza di serraggio del 30%.



su richiesta:
Catalogo Accessori
standard



SMW-AUTOBLOK
482



SMW-AUTOBLOK
484



SMW-AUTOBLOK
351



Autocentranti di alta precisione Ø 215 - 400 mm

- CORSA LUNGA
- Senza passaggio barra
- 2 e 3 griffe
- proofline® = mandrini ermetici - bassa manutenzione

APL-C

INCASTRO A CROCE

215 / 315

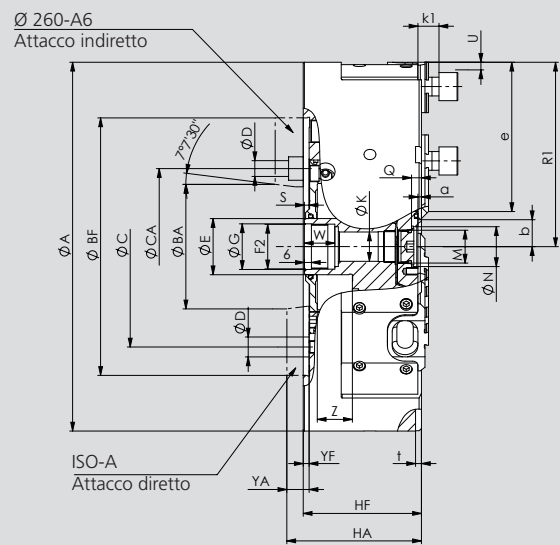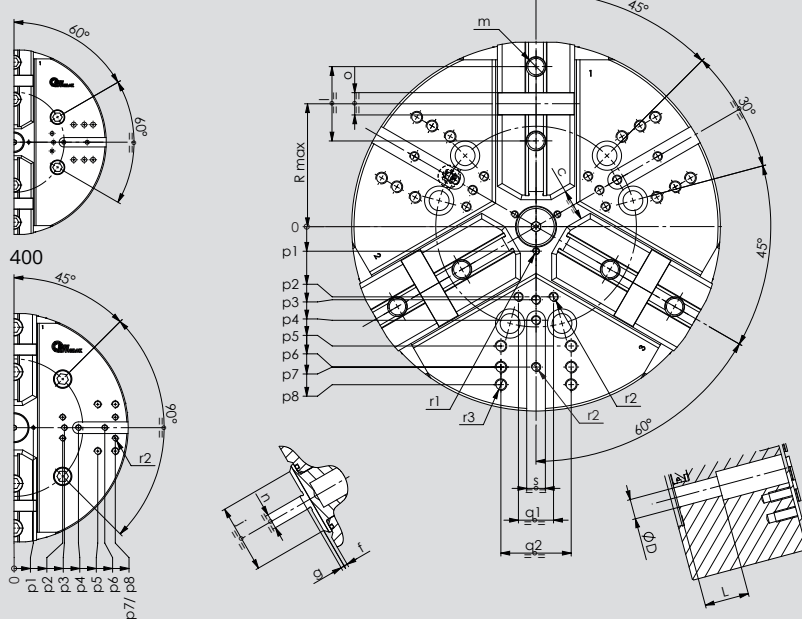

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

SMW-AUTOBLOK Modello			APL-C 215		APL-C 260			APL-C 315		APL-C 400	
Attacco			Z170	A6	Z220	A6	A8	Z220	A8	Z300	A11
	A	mm	216		262			315		390	
	Bf/BA H6	mm	170	106.375	220	106.375	139.719	220	139.719	300	196.869
	C	mm	133.4		171.4		171.4	171.4		235	
	CA	mm	-	-	-	133.4	-	-	-	-	-
	D	mm	13.5		17	13.5	17	17		21	
	E	mm	42			48		48		75	
	F2	mm	M32 x 1.5			M38 x 1.5		M38 x 1.5		M60 x 1.5	
	G H8	mm	33			39		39		61	
	Hf/HA	mm	81	93	92	111	106	101	115	112	127
	K	mm	20			25		25		48	
	L	mm	32			38		38		54	
	M	mm	M22 x 1.5			M28 x 1.5		M28 x 1.5		M52 x 1.5	
	N H9	mm	24			34		34		60	
	Q	mm	5.5			5.5		5.5		9	
Mandrino aperto	R1	mm	112.5			136		163.5		202	
max.	R	mm	76			92.5		111		139	
max./min.	S	mm	25 / 4			28 / 4		34 / 4		37 / 4	
Corsa per griffa	U	mm	8.5			9.7		12.1		13.3	
	W	mm	26			26		26		38	
	Yf/YA	mm	5	17	5	24	19	5	19	6	21
max./min.	Z	mm	21 / 0			24 / 0		30 / 0		33 / 0	
	a	mm	3			3		3		3	
min.	b	mm	8.5			9		11		24.5	
min.	c	mm	6.2			6		6		28	
	e	mm	87			107		129		150	
	f	mm	3			3		3		6	
	g	mm	3			3		3		3	
	j	mm	46			48		58		63	
	k1	mm	11			12		12		14	
	l	mm	44.4			54		63.5		76.2	
	m	mm	M12			M16		M16		M20	
	n h8	mm	7.94			12.70		12.70		12.70	
	o H7	mm	12.68			19.03		19.03		19.03	
	p1	2gr / 3gr	mm	20 / 16		23 / 21		21		37.5	
	p2	2gr / 3gr	mm	47 / -		54 / -		60		80	
	p3	2gr / 3gr	mm	- / 49		- / 55		62.5		83	
	p4	2gr / 3gr	mm	76 / 80		75 / 70		80		110	
	p5	2gr / 3gr	mm	80 / 80		107 / 102		102		140	
	p6	2gr / 3gr	mm	80 / -		107 / 102		120		155	
	p7	2gr / 3gr	mm	- / -		- / -		120		170	
	p8	2gr / 3gr	mm	- / -		- / -		135		170	
	q1	2gr / 3gr	mm	36 / -		40 / -		30		36	
	q2	2gr / 3gr	mm	45 / 45		60 / 60		60		80	
	r1	mm	M5 / 8			M6 / 10		M6 / 10		M6 / 12	
	r2	mm	M8 / 17			M8 / 17		M8 / 17		M10 / 19	
	r3	mm	M8 / 17			M10 / 19		M10 / 19		M12 / 22	
	s	2gr / 3gr	mm	16 / 16		16 / 16		16		20	
	t	mm	5			5		5		5	