



Applicazioni


- Segnale di uscita 10 bit
- Dispositivo per LPS 4.0
- Segnale binario compatibile con LPS-X, LPS-NT, LPS-XS
- Facile installazione - Plug & Play

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni 125 x 80 x 50 mm
- Classe di Protezione IP 64
- Temperatura operativa 0 - 70°C
- Risoluzioni: 0-50 mm 0,05 mm = 1 Digit
> 50 mm 0,10 mm = 1 Digit
- Connessioni: presa 16-pin Zylind R,
tipo A, cod. N
Cavo di connessione per LPS 4.0
3m con tappo M12 x 1
- Massa: 700 g

Dotazione standard

Convertitore binario

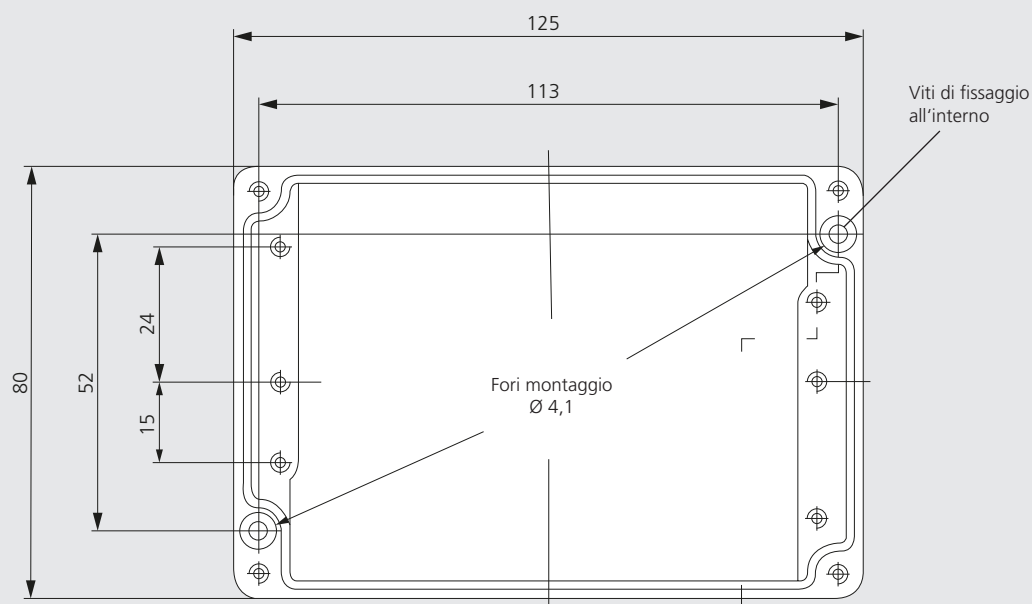

Convertitore binario

Dati tecnici

SMW-AUTOBLOK Mod.	Convertitore binario LPS 4.0
Codice	209013