

### Convertitore binario



#### Applicazioni


- Segnale di uscita 10 bit
- Dispositivo per LPS 4.0
- Segnale binario compatibile con LPS-X, LPS-NT, LPS-XS
- Facile installazione - Plug & Play

#### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni 125 x 80 x 50 mm
- Classe di Protezione IP 64
- Temperatura operativa 0 - 70°C
- Risoluzioni:
  - 0-50 mm 0,05 mm = 1 Digit
  - > 50 mm 0,10 mm = 1 Digit
- Conessioni: Socket 16-pin Zylind R, tipo A, cod. N  
Cavo di connessione per LPS 4.0  
3m con tappo M12 x 1
- Massa: 700 g

#### Dotazione standard

Convertitore binario

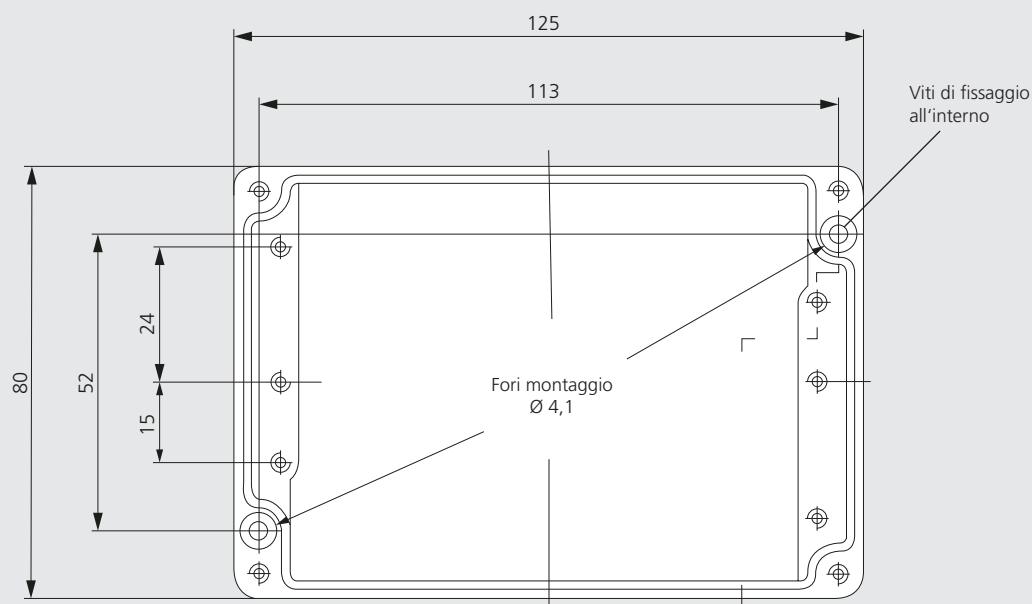

Convertitore binario

#### Dati tecnici

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| SMW-AUTOBLOK Mod. | Convertitore binario LPS 4.0 |
| Codice            | 209013                       |