CC

Dentatura in POLLICI

Basi statiche di centraggio e ammortizzazione, pneumatiche Ø 240 - 470 mm

■ **con ammortizzatore integrato**

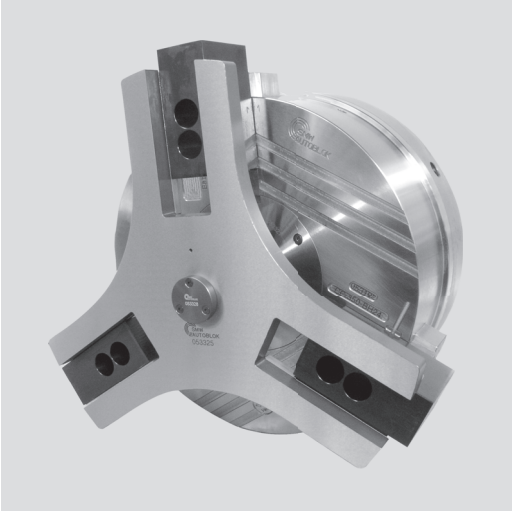

Applicazioni

- Posizionamento assiale e centraggio di tubi per il bloccaggio autocompensante in acoppiamento con i mandrini BB-AZ2G
- Ammortizzatore idraulico incorporato con battuta di arresto per frenata controllata e posizionamento finale dei tubi
- Adatti al centraggio interno ed esterno dei tubi

Caratteristiche tecniche

- Unità di serraggio ad azionamento pneumatico con ammortizzatore / battuta di arresto incorporati
- Pressione di esercizio 2-10 bar (29-145 psi)
- Controllo della posizione finale della battuta di arresto tramite detettori (detettore opzionale non incluso nel mandrino)

Dotazione standard

Mandrino di centraggio a 3 griffe
1 Serie di morsetti teneri

Esempio di ordine

Base di centraggio CC-350

* CC-240 non presenta l'anello di distribuzione

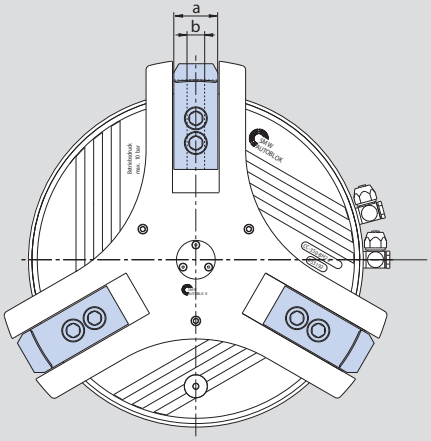

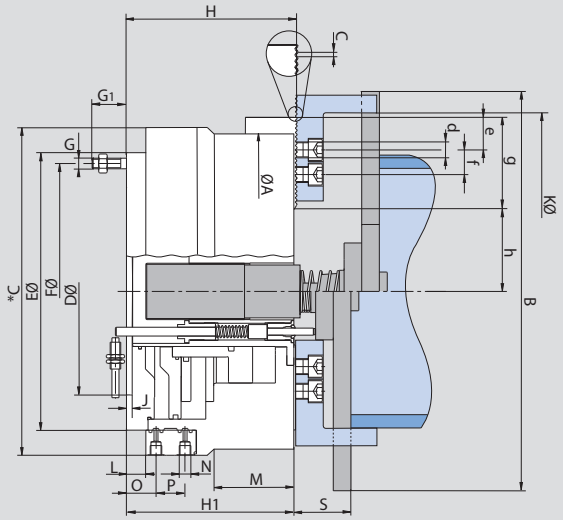

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK			CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Cod.			**053290**	**053192**	**054470**
	A	mm	240	360	470
	B	mm	306	446	550
	C	mm	250	372	n.a.
	D H6	mm	195	235	310
	E	mm		315	400
	F	mm	223.8	290.5	374
	G/G1	mm	M12 / 39	M12 / 39	M12 / 26
	H	mm	135.5	191.5	239.5
	H1	mm	134	190	238
	J	mm	6.5	6.5	8
Ø di serraggio	**K**	mm	245	365	507
	L	mm	–	21	20
	M	mm	49	92	n.a.
Raccordi pneumatici	**N**	pollici	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"
min./max.	**S**	mm	45 / 95	47 / 97	50.5 / 152.5
	a	mm	40	44	60
	o	mm	74	33	37
	p	mm	–	33	26
	b f7	mm	17	21	25.5
Dentatura	**c**	pollici	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
Viti ISO 4762 12.9	**d**	mm	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 45
min.	**e**	mm	9.5	12	15
Distanza tasselli min./max.	**f**	mm	22 / 41.5	25 / 72	35 / 68
Lunghezza della dentatura	**g**	mm	59	95	99
min./max.	**h**	mm	53 / 66	85 / 109	128 / 153
Corsa per griffa		mm (poll.)	12.7 (0.5")	24 (0.94")	25 (0.98")
Pressione min./max.		bar (psi)	2 / 10 (29 / 145)	2 / 10 (29 / 145)	2 / 10 (29 / 145)
Superficie pistone		cm²	290	486	652
Forza di serraggio max. a 6 bar (in chiusura)		kN (lbf)	20 (4496)	31 (6969)	40 (8992)
Consumo d'aria/corsa delle griffe a 6 bar		litri	5.5	13.5	21
Massa (senza morsetti)		kg (lbs)	53 (11915)	115 (25853)	260 (58450)

MWB-D / MAB-D
Morsetti teneri



Mandrino	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Tipo morsetto	MWB-D 240	MWB-D 250	MAB-D 2505
Cod. Mors. (serie di 3)	233462	013491	081603
B	40	50	60
H	80	80	120
L	90	120	155
N	17	21	25.5
Dentatura	1/16″ x 90°	1/16″ x 90°	3/32″ x 90°
a	20	62	94
b	22	28	35
kg / serie	4.2	10.5	21.5

NST
Tasselli a T



Mandrino	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Tipo tassello	NST 17-4	NST 21-5	NST 21-5
Cod. Tassello / pz.	013864	033429	014812
N	17	21	25.5
H	26.5	30	29
h	9.5	11	11
G	M12	M16	M20
Vite ISO 4762 12.9	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 40

CATALOGO
MORSETTI
Richiesta o download da:
www.smwautoblok.com