


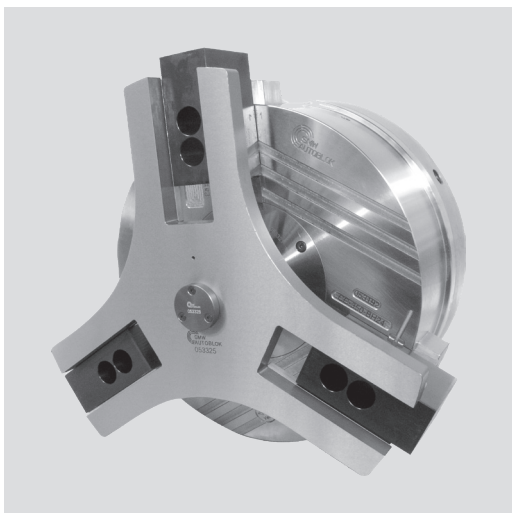

Aplicaciones

- Posicionamiento axial y centrado de tubos cuando en el cabezal principal se monta un plato BB-AZ2G usándolo de forma compensante
- Amortiguador hidráulico integrado con posición final fija para una deceleración y un posicionamiento controlado de los tubos
- Adecuado para el centraje por diámetro exterior e interior

Características técnicas

- Unidad estática de amarre con sistema de amortiguación y amarre integrados
- Presión de trabajo 2 - 10 bar (29 - 145 psi)
- Control de la posición axial final mediante sensor de proximidad (sensor de proximidad no incluido en el suministro)



Dotación estándar

Plato autocentrante de 3 garras
1 juego de garras blandas

Ejemplo de pedido

Base estática de centraje CC-350

* El plato CC-240 tiene conexiones fijas

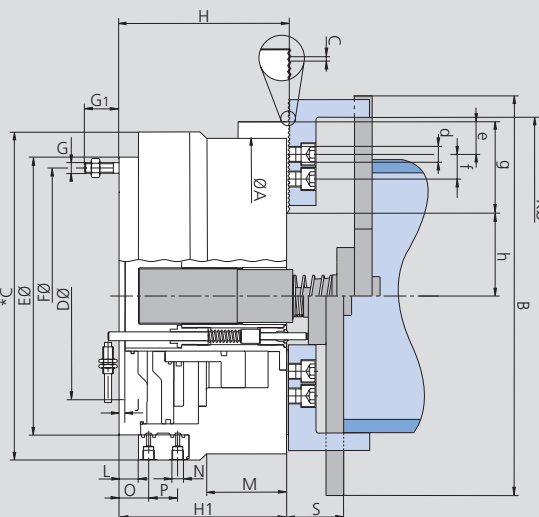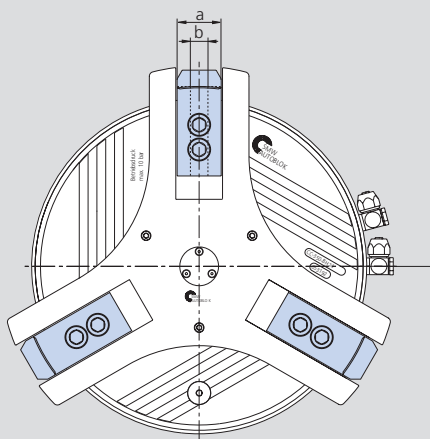


Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

SMW-AUTOBLOK Tipo			CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Cód.			053290	053192	054470
	A	mm	240	360	470
	B	mm	306	446	550
	C	mm	250	372	n.a.
	D H6	mm	195	235	310
	E	mm		315	400
	F	mm	223.8	290.5	374
	G/G1	mm	M12 / 39	M12 / 39	M12 / 26
	H	mm	135.5	191.5	239.5
	H1	mm	134	190	238
	J	mm	6.5	6.5	8
Ø de amarre max.	K	mm	245	365	507
	L	mm	—	21	20
	M	mm	49	92	n.a.
Racores neumáticos	N	pulg.	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"
Mín. / máx.	S	mm	45 / 95	47 / 97	50.5 / 152.5
	a	mm	40	44	60
	o	mm	74	33	37
	p	mm	—	33	26
	b f7	mm	17	21	25.5
Dentado	c	pulg.	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
Tornillos ISO 4762 12.9	d	mm	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 45
Mín.	e	mm	9.5	12	15
Distancia tuercas-t mín. / máx.	f	mm	22 / 41.5	25 / 72	35 / 68
Longitud del dentado	g	mm	59	95	99
Mín. / máx.	h	mm	53 / 66	85 / 109	128 / 153
Carrera por garra		mm (pulg.)	12.7 (0.5")	24 (0.94")	25 (0.98")
Presión de funcionamiento mín. / máx.		bar (psi)	2 / 10 (29 / 145)	2 / 10 (29 / 145)	2 / 10 (29 / 145)
Superficie pistón		cm²	290	486	652
Fuerza de amarre máx. a 6 bar (cerrado)		kN (lbf)	20 (4496)	31 (6969)	40 (8992)
Consumo de aire/carrera de las garras a 6 bar		litro	5.5	13.5	21
Peso (sin garras)		kg (lbs)	53 (11915)	115 (25853)	260 (58450)

MWB-D / MAB-D


Garras blandas



Tipo Plato	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Tipo garras	MWB-D 240	MWB-D 250	MAB-D 2505
Cód. (juego)	233462	013491	081603
B	40	50	60
H	80	80	120
L	90	120	155
N	17	21	25.5
Dentado	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
a	20	62	94
b	22	28	35
kg / juego	4.2	10.5	21.5

NST

Tuercas-T



Tipo Plato	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Tipo tuerca-t	NST 17-4	NST 21-5	NST 21-5
Cód. (unitario)	013864	033429	014812
N	17	21	25.5
H	26.5	30	29
h	9.5	11	11
G	M12	M16	M20
Tornillo ISO 4762 12.9	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 40

CATÁLOGO
GARRAS
Solicítelo o
descárguelo desde:
www.smw-autoblok.de

