

RU-1-10 RU-1-16

Giunto rotante ad 1 via

- per cilindri con e senza passaggio barra
- fluidi: aria, olio o refrigerante



Applicazioni

- Giunti rotanti per alimentazione fluidi tramite cilindri idraulici rotanti

Caratteristiche tecniche

RU-1-10: Fluidi: olio/refrigerante (non adatto per funzionamento a secco)
foro centrale Ø 3 mm

RU-1-16: Fluidi: aria/olio/refrigerante
(adatto per funzionamento a secco, non-pressurizzato) foro centrale Ø 4.5 mm
Massima portata 30 litri/minuto


Attenzione: I fluidi non devono presentare impurità. È richiesto un filtro di 25 µm.

Dotazione standard

RU-1-10 Cod. 014604


RU-1-16 Cod. 043271

RU-1-10

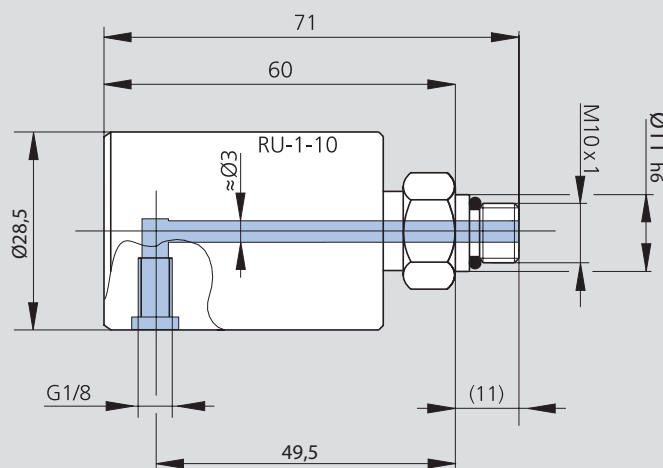

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

RU-1-16

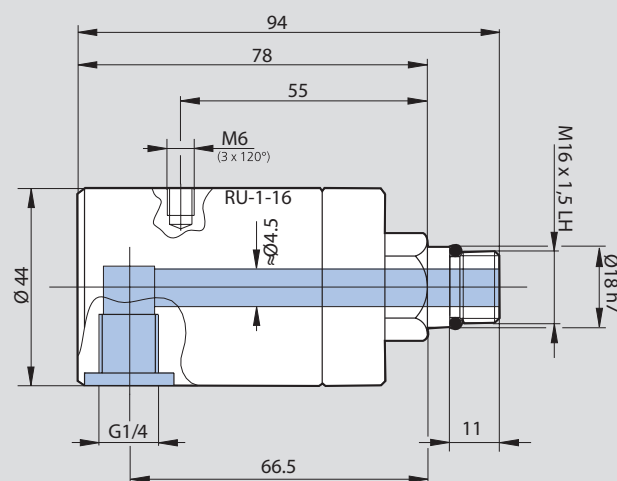


Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Dati tecnici

SMW-AUTOBLOK Modello	Cod.	Velocità massima giri/min.	Pressione massima bar	Massa kg	Filtro richiesto µm
RU-1-10	014604	3500	15	0.15	25
RU-1-16	043271	7000	30	0.40	25

Attenzione alla limitazione quando si usa al massimo numero di giri e alla massima pressione di utilizzo. In caso di necessità, richiedere un diagramma aggiuntivo.

- per cilindri con o senza passaggio barra (non per ZHVD-DFR)
- fluidi: aria + olio/aria + refrigerante

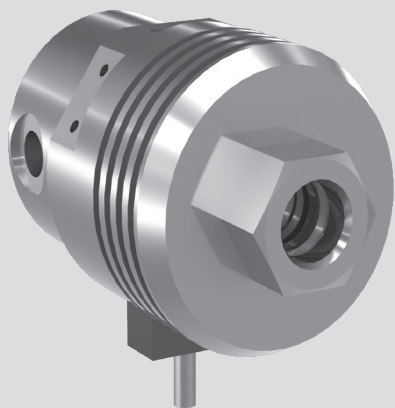

Applicazioni

- Giunti rotanti per cilindri rotanti.
Universale per aria + olio/aria + refrigerante
- Può anche ruotare a secco (non pressurizzato)

Caratteristiche tecniche

- Giunto rotante per 2 fluidi
- Raccordo A per aria, olio e refrigerante, Raccordo B per aria

Attenzione: I fluidi non devono presentare impurità. È richiesto un filtro di 25 µm

Dotazione standard

Giunto rotante RU-2-22


Spina per fermo antirotazione

Adattatore per tubo Ø 12 mm (Ø interno = 10mm)

Opzionale:

Adattatore per tubo Ø 10 mm (Ø interno = 8 mm) Cod. 043703

Adattatore per tubo Ø 8 mm (Ø interno = 6 mm) Cod. 043681

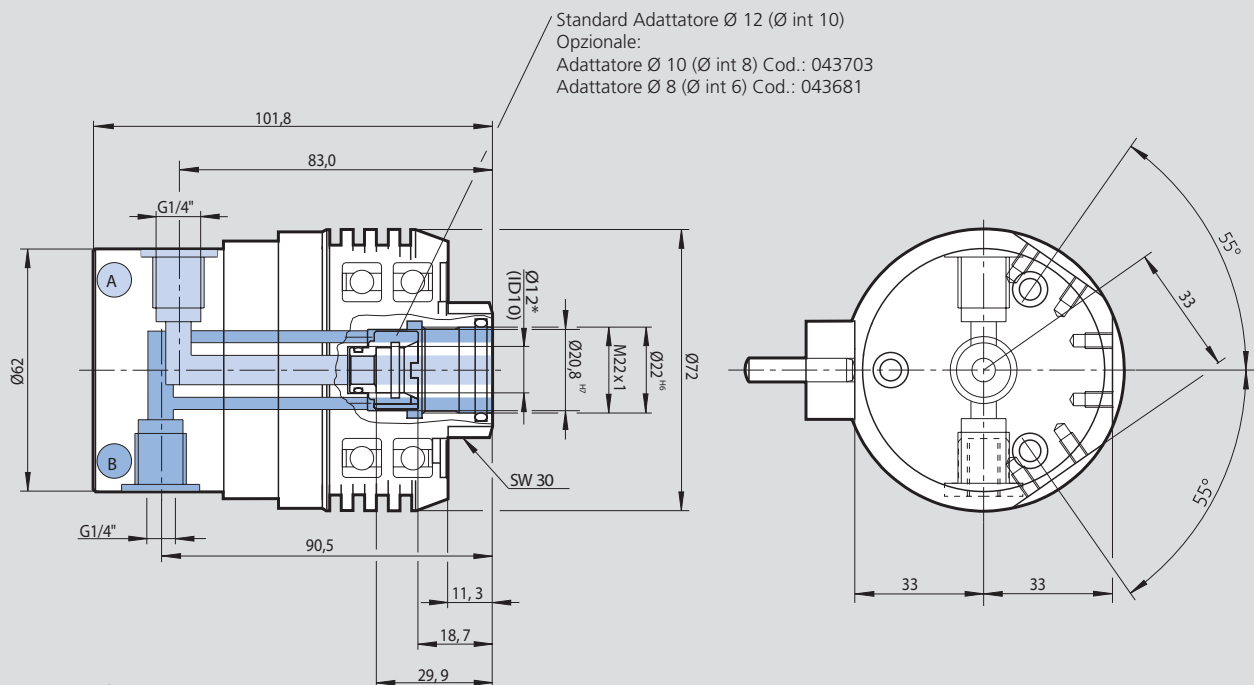

Dati tecnici

Modello SMW-AUTOBLOK	Cod.	Velocità max. giri/min.	Pressione massima raccordo A fluidi: aria, olio, refrigerante		Pressione massima raccordo B fluido: solo aria		Massa kg	Filtro richiesto µm
			bar	psi	bar	psi		
RU-2-22	044970	4000	40	580	10	145	0.94	25
		4500	35	507.5	10	145		
		5000	30	435	10	145		
		5500	25	362.5	10	145		
		6500	20	290	10	145		