



Applicazioni

- Attrezzatura dei centri di lavoro per azionare manualmente un mandrino automatico
- Ideale per centri di lavoro a 5 assi senza alimentazione aria/olio
- Ideale per macchine pallettizzate grazie alla forza di bloccaggio costante e meccanicamente irreversibile
- Alternativa migliore al mandrino manuale grazie all'uso di mandrini automatici
- Per azionare qualsiasi tipo di mandrino automatico: 2 / 3 / 4 griffe, 2+2, 6 griffe, 2+2+2 ecc.
- Ideale con mandrini automatici ermetici della serie SMW-Autoblok **Proofline®**
- L'ampia varietà di mandrini automatici SMW-Autoblok consente al cliente di serrare il pezzo con il migliore attrezzo di bloccaggio
- Non richiede alimentazione aria/olio, rendendolo una soluzione perfetta per i sistemi di cambio pallet
- Facilmente intercambiabile tra diverse macchine
- Facilmente adattabile al tavolo della macchina/pallet con diversi modelli di filettature di centraggio e montaggio
- Per azionare mandrini con serraggio sia esterno che interno

Caratteristiche tecniche


- Meccanismo irreversibile basato su una vite di azionamento azionata da un ingranaggio a vite senza fine
- Con accumulo di energia a molla per un serraggio sicuro
- Meccanismo sigillato e costantemente lubrificato
- Profilo molto basso e possibilità di integrarlo nel pallet della macchina
- Bassa coppia di azionamento per raggiungere la forza di trazione desiderata (a seconda del mandrino)

Dotazione standard

Martinetto manuale, a seconda dell'applicazione con centraggio personalizzato e flangia di base

Esempio di ordine

Manual Jack MJ 380/480 cod. 97503804

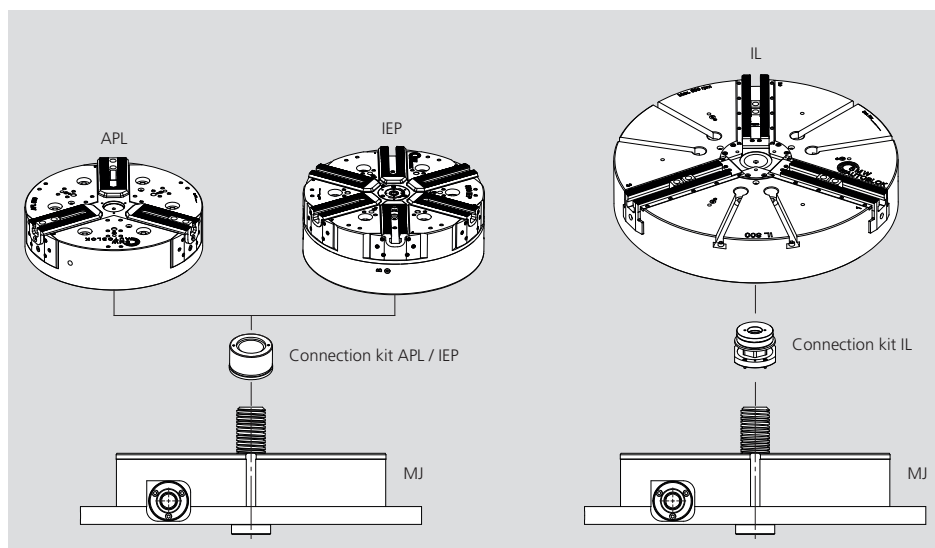

KIT MJ

KIT MJ per il montaggio di autocentranti **APL-C o APL-C**


Tipo	Modello	Codice
MJ 300	400 APL-D/-C	su richiesta
MJ 380	500-630 APL-D/-C	su richiesta
MJ 520	800-1000 APL-D/-C	su richiesta

KIT MJ per il montaggio di autocentranti **IL-D o IL-C**

Tipo	Modello	Codice
MJ 380	500 IL-D IL-C	su richiesta
MJ 380	630 IL-D IL-C	75516310
MJ 380	800 IL-D IL-C	75516310

Dati tecnici

Modello SMW-AUTOBLOK		MJ 300/390	MJ 380/480	MJ 520/520
Codici		97503004	97503804	97505201
Centraggio posteriore autocentrante		300	380	520
Ø esterno della flangia base		390	480	519
Coppia manuale massima di azionamento	Nm	15	15	30
Forza di trazione massima	kN	120	120	200
Consigliato per autocentranti di Ø	mm	315-450	500-630	800-1250
Massa del cilindro MJ (versione stand alone)	kg	80	90	145

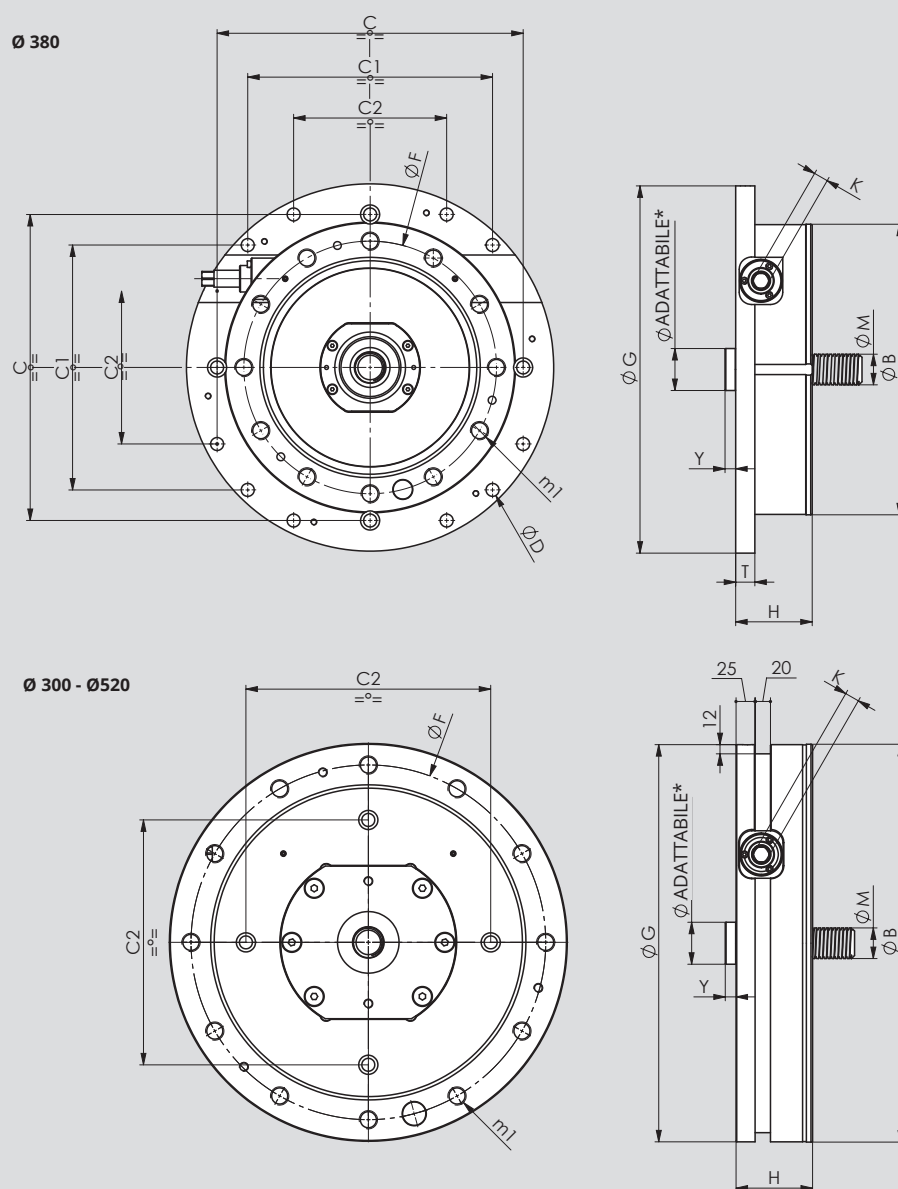

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

* non compreso nella
fornitura

Modello SMW-AUTOBLOK		MJ 300/390	MJ 380/480	MJ 520/520
ØB h7	mm	300	380	520
ØB1 p6	mm	55	55	55
C	mm	-	400	-
C1	mm	320	320	320
C2	mm	-	200	-
ØF	mm	235	330,2	463,6
ØG	mm	390	480	519
H	mm	100	100	100
M	mm	TR 40x5	TR 40x5	TR 40x5
m1	mm	M20	M24	M24
T	mm	73	25	-
K	mm	19	19	19
Y	mm	14	14	14
ØD	mm	17	-	-