

- Plato ciego
- 4 garras (todos los diámetros)

Aplicaciones

- Amarre de piezas redondas, cuadradas e irregulares de gran tamaño
- Ajuste radial manual de piezas y amarre manual
- Adecuado para máquinas verticales, cuerpo y garras base de gran rigidez. Posibilidad de montar de forma sencilla un punto central robusto
- Gran fuerza de amarre gracias al diseño robusto, con la opción de incrementarlo con un multiplicador de par
- Garras base con ENCASTRE EN CRUZ (tipo „Estándar Americano“)

Características técnicas

- Fuerza de amarre manual aplicada a través de un robusto husillo protegido, montado sobre una garra base de gran rigidez
- Ajuste fino manual de la garra base para centrado de la pieza
- Protección contra la entrada de suciedad con juntas a lo largo de las garras base
- Posibilidad de utilizar tortugas manuales montadas en las ranuras en T entre las garras base


Dotación estándar

Plato de 4 garras independientes
1 juego de garras blandas
1 Llave para accionamiento y regulación
1 bomba de engrase y 500g de grasa

Ejemplo de pedido

Plato PTF 1600 / Z720 de 4 garras independientes
Cód. 77137063
Opción: Multiplicador de par 5:1
Cód. 13506320


Opcional: Multiplicador de par 5:1

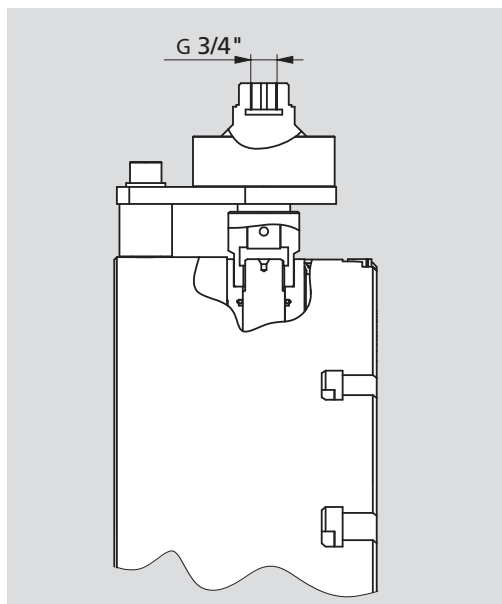

Opcional: Multiplicador de par 5:1

La forma más fácil y cómoda para alcanzar la fuerza de amarre y velocidad máximas es utilizar el multiplicador que incrementa el par de entrada 5 veces. Cód. 13506320

Garras blandas y duras para PTF

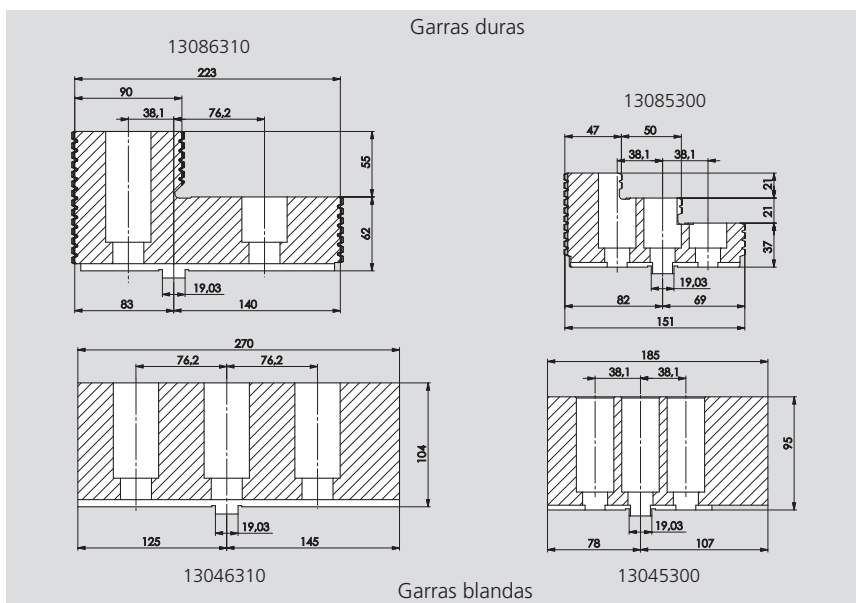

Aviso de seguridad / peligro de daños:

En caso de utilizar garras más altas / pesadas y / o al amarrar en un diámetro mayor reducir el par de accionamiento / velocidad de rotación en consecuencia.

Datos técnicos

SMW-AUTOBLOK Tipo		PTF 530	PTF 660	PTF 800	PTF 1000	PTF 1250	PTF 1400	PTF 1600	PTF 2000
Carrera radial garra (ajuste manual)	mm	45	60	55	60	60	60	60	80
Par máximo accionamiento manual	Nm	300	300	300	600	600	700	700	700
Fuerza de amarre total máx.*	kN	160	160	160	360	360	360	360	360
Velocidad máxima*	r.p.m.	1000	800	600	550	450	380	340	280
Peso sin garras	kg	216	357	550	730	930	1435	1860	2730
Momento de inercia	kg·m²	8	20	46	89	183	364	565	1380
Garra dura (pieza)	Cód.	13085300	13085300	13085300	13086310	13086310	13086310	13086310	13086310
Garra blanda (pieza)	Cód.	13045300	13045300	13045300	13046310	13046310	13046310	13046310	13046310
Cód. PTF		77137053	77137066	77137080	77137039	77137049	77137055	77137063	77137079

* al par máx.


Platos manuales de 4 garras independientes con alta precisión Ø 530 - 2000 mm

- Plato ciego
- 4 garras (todos los diámetros)

PTF

ENCASTRE EN CRUZ
Amarre y ajuste radial de garras manual

0

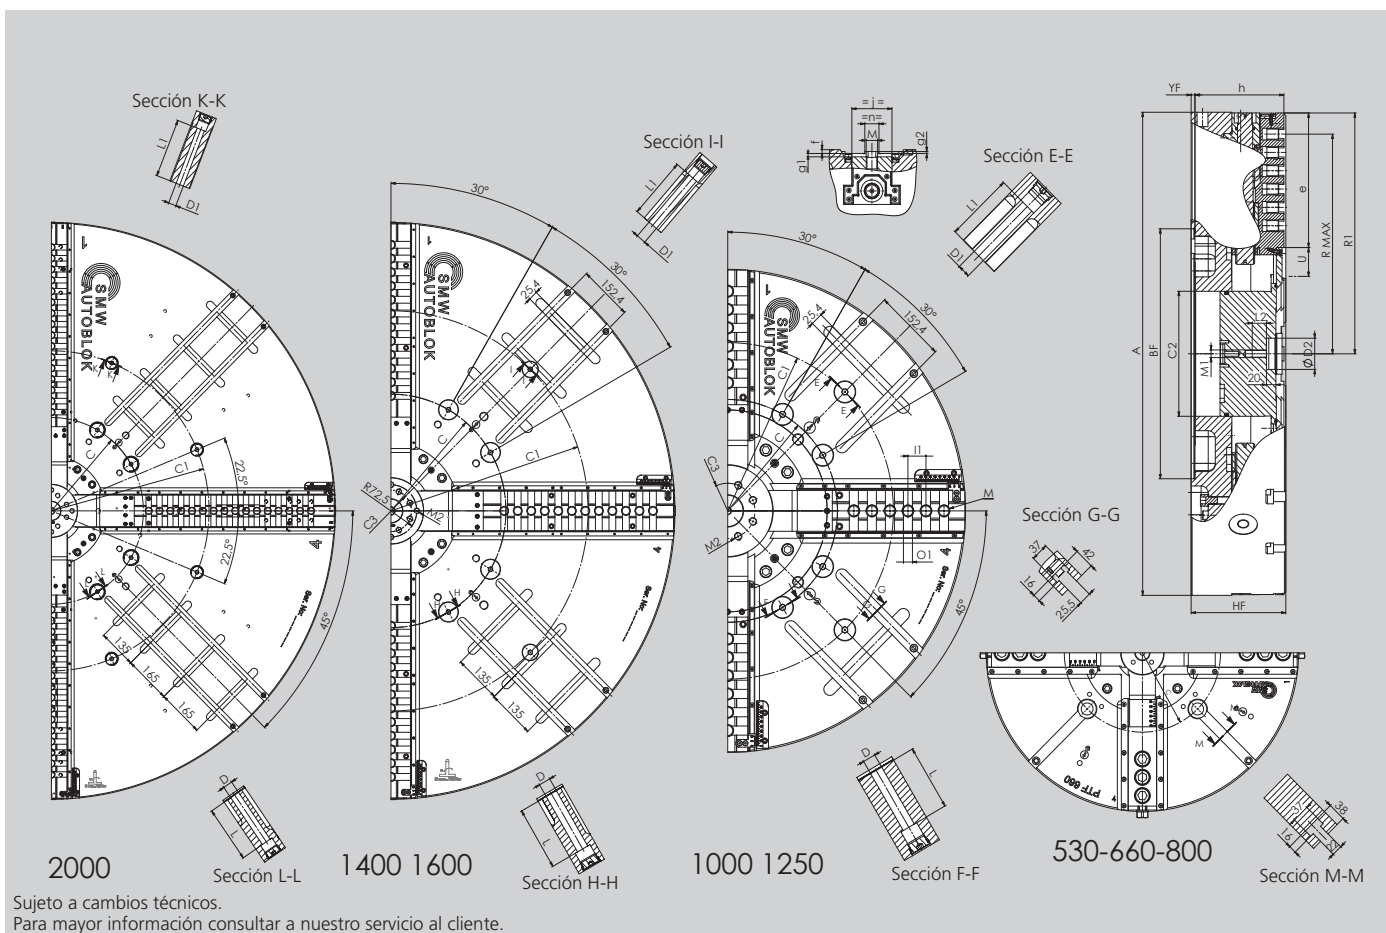

SMW-AUTOBLOK Tipo			PTF 530	PTF 660	PTF 800	PTF 1000	PTF 1250	PTF 1400	PTF 1600	PTF 2000
Montaje			Z380	Z380	Z520	Z520	Z520	Z720	Z720	Z720
	A	mm	530	660	800	1005	1250	1400	1600	2000
	Bf	H6 mm	380	380	520	520	520	720	720	720
	C	mm	330.2	330.2	463.6	463.6	463.6	647.6	647.6	647.6
	C1	mm	-	-	-	700	700	1110	1110	1110
	C2	mm	135	135	175	260	260	300	300	300
	C3	mm	55	55	85	115	115	115	115	115
	D	mm	27	27	27	27	27	33	33	33
	D1	mm				27	27	27	27	27
	D2	mm	30	30	45	65	65	65	65	65
	Hf	mm	148	148	158	200	200	240	240	260
	L	mm	67	67	77	137	139	177	177	197
	L1	mm	-	-	-	145	145	177	173	205
	L2	mm	22	22	28	30	30	24	24	24
Plato abierto	R1	mm	260	327	396	501	623	696	796	996
Plato abierto	Rmax	mm	230	297	356	457	563	657	738	914
Carrera radial garra	U	mm	45	60	55	60	60	60	60	80
	Yf	mm	5	5	5	8	8	8	8	8
	e	mm	135	172	240	280	402	439	536	704
	f	mm	7	7	7	8	8	8	8	8
	g1	mm	7	7	7	7	7	7	7	7
	g2	mm	3	3	3	4	4	4	4	4
	h	mm	139	139	146	188	188	228	228	248
	j	mm	60	60	70	85	85	110	110	110
	l1	mm	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1
	M	mm	M20	M20	M20	M24	M24	M24	M24	M24
	M1	mm	M12	M12	M16	M16	M16	M24	M24	M24
	M2	mm	M10	M10	M12	M16	M16	M16	M16	M16
	n	h8 mm	12,7	12,7	12,7	30	30	30	30	30
	o1	H7 mm	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03	19.03
Número de encastrés transversales „o1”			3	4	5	6	9	10	12	16
Número de roscas „m”			3	4	5	6	9	11	12	16