


- Morsetti di bloccaggio
- Cilindro idraulico senza passaggio barra
- Installazione


Mandrini a membrana
RICAMBIO RAPIDO

Morsetti Tipo A

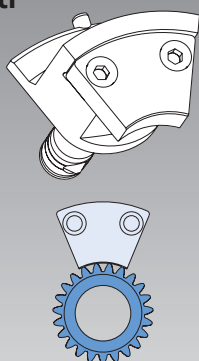


Bloccaggio sul diametro esterno

Morsetti Tipo B

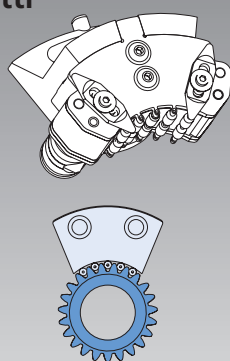

Bloccaggio sul Ø primitivo
con gabbia sfere/rulli

Morsetti Tipo C

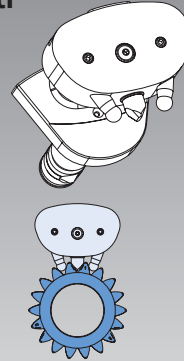

Bloccaggio sul Ø primitivo
con perno singolo

Cilindro di attuazione SIN-DFR per mandrini a membrana tipo D


Caratteristiche tecniche

- Cilindro speciale per l'attuazione dei mandrini a membrana
- Pistone grande in spinta e piccolo in trazione
- Giunto rotante a 1 o 2 fluidi
- Controllo corsa del pistone tramite sistema di controllo lineare LPS

Dotazione standard

- Cilindro con kit per LPS 4.0, senza sensore di controllo corsa LPS 4.0, senza giunto rotante

Per LPS-4.0 vedere pagina 368

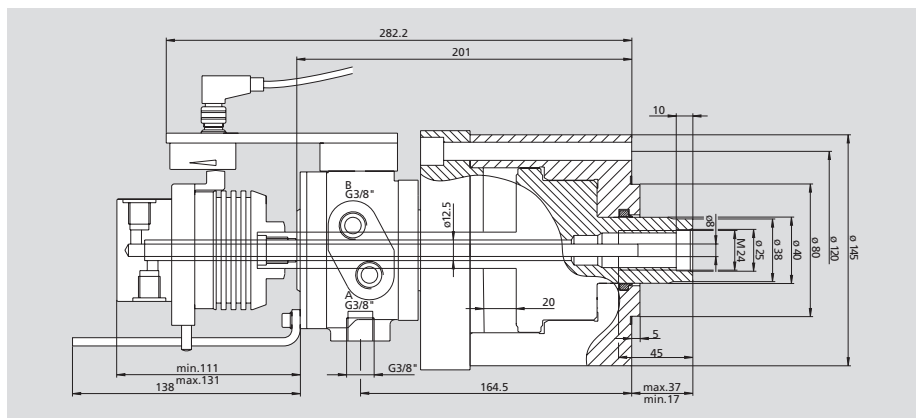

SIN-DFR-LPS-4.0/48 per Giunto rotante 1 fluido Cod. 046725 (senza giunto rotante*)

SIN-DFR-LPS-4.0/48 con Giunto rotante 2 fluidi Cod. 046706 (giunto rotante 2 fluidi incluso)

Cod.	Superf.pistone		Pressione		Trazione min./max.	Spinta min./max. (36 bar max.)	Velocità max. giri/min.	Drenaggio a 30 bar 50°C dm³/min	Massa cilindro kg	Momento di d'inerzia kg·m²
	A Trazione cm²	B Spinta cm²	A min/max bar	B min/max bar						
046725 / 046706	21	74	3-70	3-36	0.6/14	2.2-27	7000	1.5	9	0.016

* All'occorrenza ordinare separatamente

Installazione

