

SJLS-C

Autocentrante
INCASTRO A CROCE

SJLS-M

Autocentrante
Dentatura METRICA

Mandrini di alta precisione a 6 griffe (2+2+2) Ø 225 - 400 mm

■ 6 griffe equalizzatrici in coppia
■ sistema di equalizzazione bloccabile



linea proofline®
ermetico-bassa manutenzione

Applicazioni

- Bloccaggio di pezzi facilmente deformabili
- Bassa deformazione grazie al bloccaggio delle griffe 2+2+2
- Alta precisione di posizionamento radiale ed assiale del pezzo
- Totalmente ermetico e con meccanismi interni a bagno d'olio
- Ideale per alte velocità


Caratteristiche tecniche

- Settabile come 6 griffe 2+2+2 o come 6 griffe autocentranti
- Canali interni per aria e/o refrigerante (2 arrivi)
- Compensazione della forza centrifuga
- **proofline®** = mandrini ermetici -bassa manutenzione

Dotazione standard

Autocentrante a 6 griffe con viti di montaggio e chiave di settaggio
Olio

Mandrino in posizione aperta = manicotto in posizione tutto a destra o tutto avanti

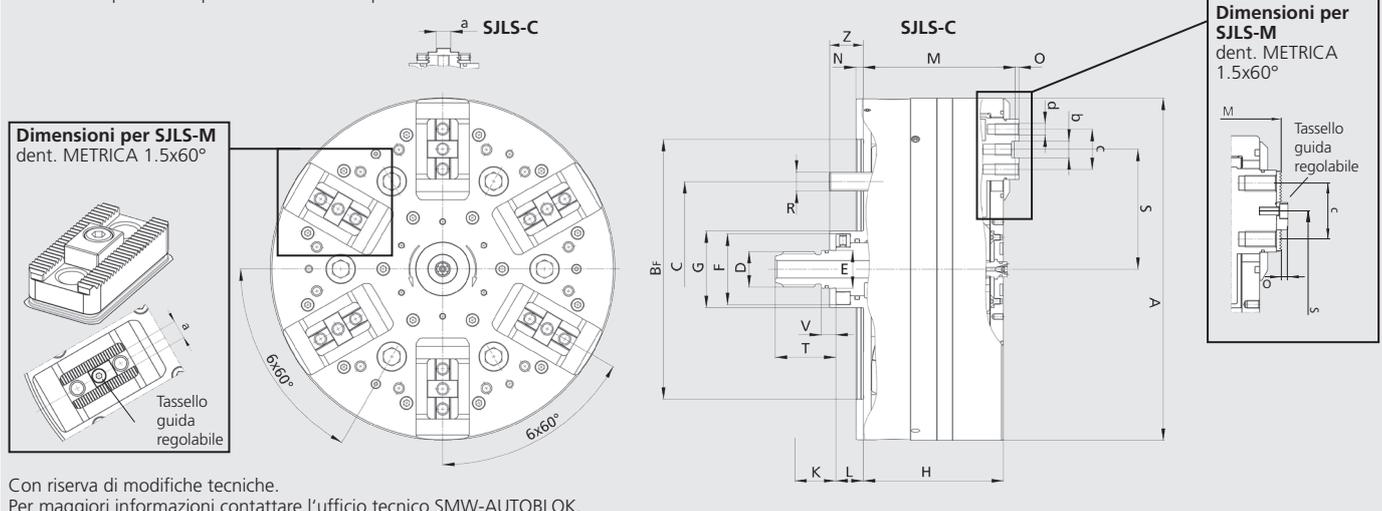

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK		SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
Attacco		Z170	Z170	Z220	Z220	Z300	Z300
A	mm	225	225	290	290	400	400
Bf H6	mm	170	170	220	220	300	300
C	mm	133.4	133.4	171.4	171.4	235	235
D	mm	M24	M24	M30	M30	M42 x 3	M42 x 3
E f7	mm	25	25	32	32	44	44
F	mm	47	47	60	60	82	82
G	mm	51	51	65	65	90	90
H	mm	68	68	88	88	119	119
Corsa del manicotto	K mm	11.5	11.5	15	15	20.8	20.8
Posizione del manicotto min.	L mm	43.25	43.25	53	53	74.9	74.9
Posizione del manicotto max.	L mm	54.75	54.75	68	68	95.7	95.7
	M mm	76	78.5	98	101	133	137
	N mm	5	5	6	6	8	8
	O mm	2.5	3	3	3,5	4	3.5
	R mm	M12 (6 x 60°)	M12 (6 x 60°)	M16 (6 x 60°)	M16 (6 x 60°)	M20 (6 x 60°)	M20 (6 x 60°)
max.	S mm	79	79	101.5	101.5	139	139
min.	S mm	73	73	93.5	93.5	128	128
	T mm	40	40	51	51	70	70
	V mm	10	10	12.2	12.2	17	17
Lunghezza boccia di protezione	Z mm	47.1	47.1	58.1	58.1	82.1	82.1
Dimensione incastro maschio	a mm	10	10	12	12	14	14
Larghezza	b mm	11	-	14	-	19	-
	c mm	27 (2 x 13.5)	27 (2 x 13.5)	34 (2 x 17.0)	33 (2 x 16.5)	45 (2 x 22.5)	45 (2 x 22.5)
Filetto	d mm	M8 (3x)	M8 (3x)	M10 (3x)	M10 (3x)	M12 (3x)	M12 (3x)
Codici		162675	162895	162680	162896	162685	162897

Mandrini di alta precisione a 6 griffe (2+2+2) Ø 225 - 400 mm

- 6 griffe equalizzatrici in coppia
- sistema di equalizzazione bloccabile

SJLS-C

Autocentrante
INCASTRO A CROCE

SJLS-M

Autocentrante
Dentatura METRICA


Dati tecnici

SMW-AUTOBLOK Modello		SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
Corsa per griffa	mm	6	6	8	8	11	11
Corsa di equalizzazione a metà corsa griffa	mm	±1	±1	±1	±1	±2.5	±2.5
Forza assiale massima	kN	30	30	42	42	58	58
Forza di serraggio massima	kN	45	45	65	65	90	90
Velocità massima	giri/min.	3700	3700	2800	2800	1800	1800
Massa (senza morsetti)	kg	20	20	44	44	115	115
Momento d'inerzia	kg·m ²	0.13	0.13	0.46	0.46	2.33	2.33

Guida all'ordine

SMW-AUTOBLOK Modello	SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
Attacco	Z170	Z170	Z220	Z220	Z300	Z300
Codice	162675	162895	162680	162896	162685	162897
Chiave esagonale per bloccaggio equalizzazione	202881		201064		203795	
Olio (RENOLIN CLPF 320 SUPER) 1 Litro			202532			

Morsetti per SJL

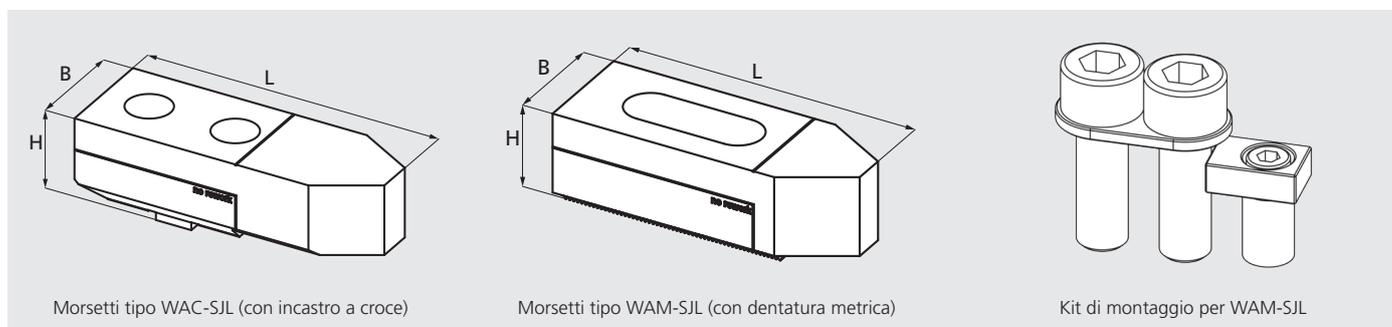

Morsetti tipo WAC-SJL (con incastro a croce)

Morsetti tipo WAM-SJL (con dentatura metrica)

Kit di montaggio per WAM-SJL

SMW-AUTOBLOK Modello	SJLS-C-225	SJLS-M-225	SJLS-C-290	SJLS-M-290	SJLS-C-400	SJLS-M-400
Tipo morsetto	WAC-SJL 225	WAM-SJL 225	WAC-SJL 290	WAM-SJL 290	WAC-SJL 400	WAM-SJL 400
Codice / serie	5300950	539053	5300955	539055	5301053	5301052
Kit di montaggio (solo per WAM) / serie		203572		203573		204115
Lunghezza L	94	84	115	108	150	153
Larghezza B	20	20	40	40	52	52
Altezza H	32	32	36	35	46	46
kg / serie	2.2 kg	1.8 kg	5.4 kg	4.9 kg	12.5 kg	12.5 kg