SRG / SRG-B

Lunetta per rettifica

Lunetta per rettifica

■ Regolazione fine del centraggio
■ Bracci retrattili della lunetta

Applicazioni

- Supporto di pezzi tipo albero su macchine di rettifica cilindrica
- In particolare progettata per la lavorazione di alberi a gomito ed a camme
- Veloce regolazione fine della lunetta al centro
- Adatta a rettifica tra i bracci grazie alla funzione „follow-down“
- Bracci della lunetta retrattili per caricamento automatico
- Monitoraggio delle posizioni di fine corsa per la sicurezza del processo

Dotazione standard

Lunetta base SRG

(Supporto dell'inserto per braccio centrale, kit di bloccaggio e kit di inserti non sono parte della dotazione standard. Vedere quindi la guida alla configurazione sotto)

Dati tecnici

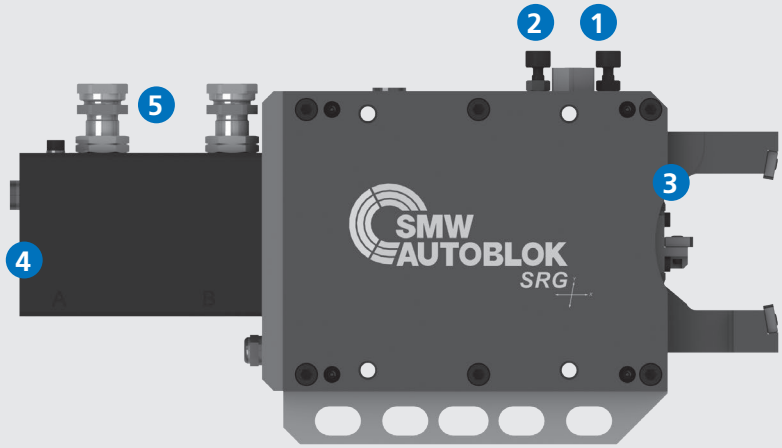

1. Regolazione fine orizzontale del centraggio
2. Regolazione fine verticale del centraggio
3. Bracci retrattili della lunetta
4. Attacco per aria compressa per evitare la penetrazione di polvere e refrigerante di rettifica
5. Controllo corsa, con monitoraggio delle posizioni estreme di corsa tramite detettori di prossimità (detettori non inclusi)

Guida alla configurazione

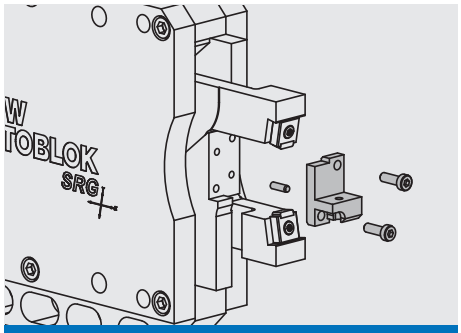

Scelta del supporto inserto per braccio centrale (SRG 1, 1S, 2)

- Comprensivo di supporto inserto per braccio centrale (elementi di fissaggio inclusi)
- Disponibile in 3 versioni: 0 gradi, ± 5 gradi, ± 7 gradi
- Ruotabile di 180 gradi

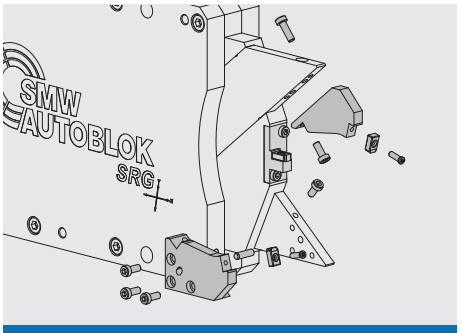

Scelta del kit di bloccaggio (SRG 2F, 3F, 4F, 5F, 5.1FS | SRG-B 4F, 5F)

- Comprensivo di 2 prolungamenti di bracci ed un supporto inserto per braccio centrale (elementi di fissaggio inclusi)
- Per diversi campi di presa sono necessari diversi kit di bloccaggio

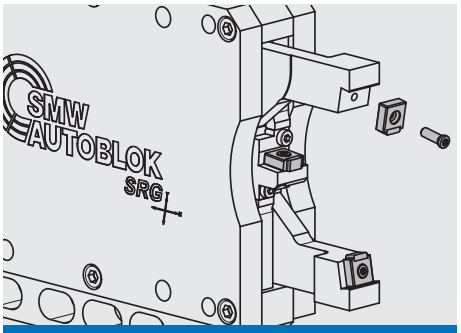

Scelta del kit inserti

- Comprensivo di 3 inserti, viti di bloccaggio incluse
- Standard per campo di presa scritto sulla lunetta
- Speciale per lo spostamento del campo di presa -5 mm

Guida ai campi di presa

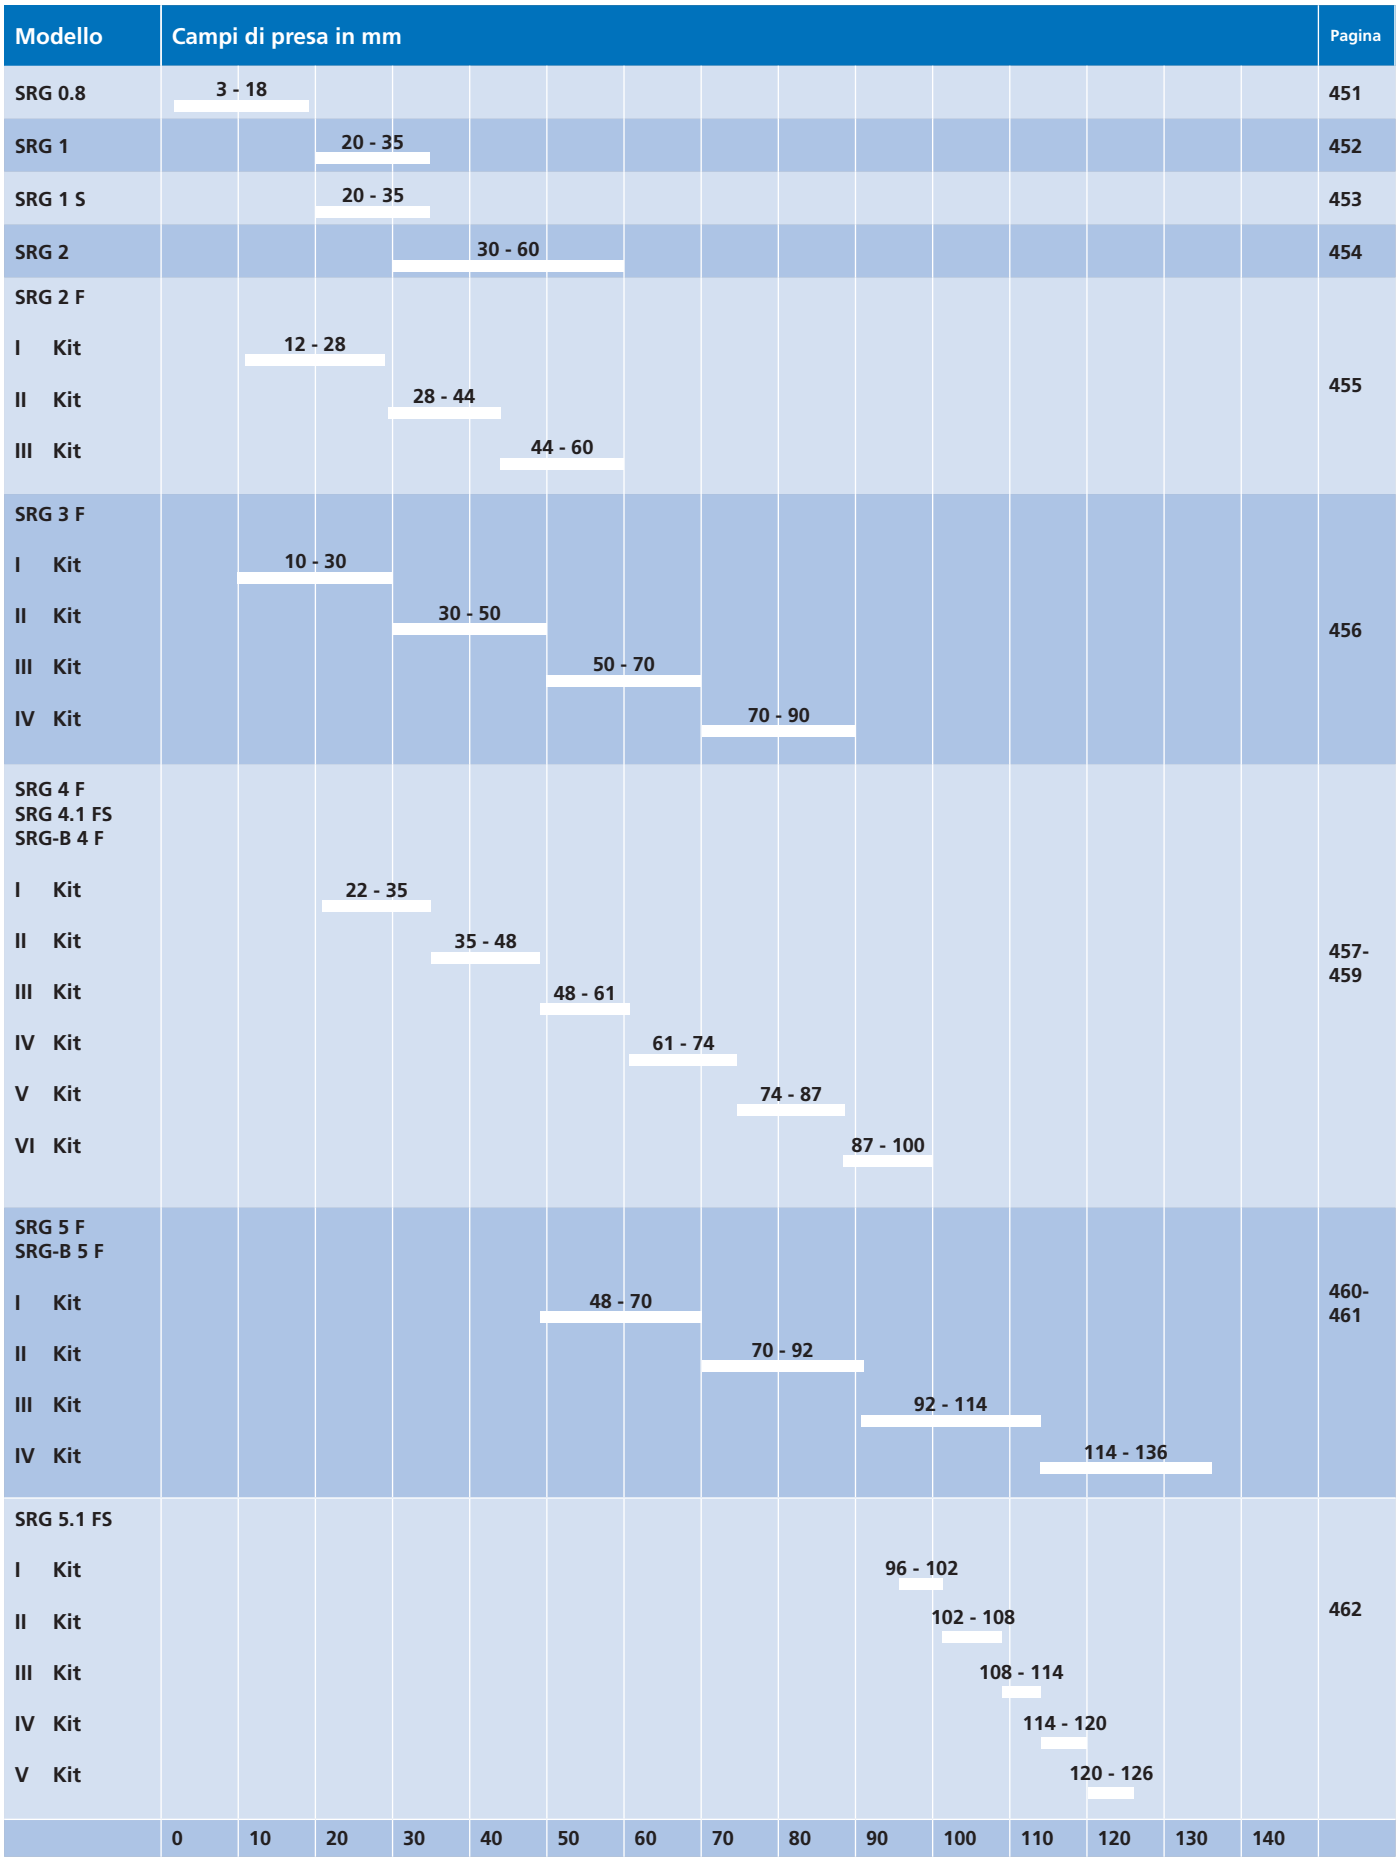

SRG / SRG-B

Lunetta per rettifica

Guida all'ordine

Modello SMW-AUTOBLOK Lunetta base		SRG 0.8 223250	SRG 1 221175	SRG 1 S 223060	SRG 2 221871
Campo di presa	mm	**3-18**	**20-35**	**20-35**	**30-60**
Supporto inserto 0 gradi*	Cod.	-	203977	205191	203985
Supporto inserto ± 5 gradi*	Cod.	-	203978	205196	203986
Supporto inserto ± 7 gradi*	Cod.	-	203979	205197	203987
Kit inserti standard	Cod.	205439	203976	204161	203976
Kit inserti speciale ***	Cod.	-	203939	-	203939
Pressione di lavoro	bar	20-50	15-30	20-50	15-30
Funzione "follow-down"		Si	Si	Si	Si
Kit elemento dosatore	Cod.	224379 (0.03 cm³)	224360 (0.1 cm³)	224379	224360

Modello SMW-AUTOBLOK Lunetta base		SRG 2 F 222260			SRG 3 F 224450				SRG 4 F 221930				SRG-B 4 F 223140	
Campo di presa	mm	**12-60******			**10-90******				**22-100**					
Kit di bloccaggio		**I**	**II**	**III**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Campo di presa	mm	**12-28**	**28-44**	**44-60**	**10-30**	**30-50**	**50-70**	**70-90**	**22-35**	**35-48**	**48-61**	**61-74**	**74-87**	**87-100**
Supporto inserto 0 gradi**	Cod.	204383	204382	204381	224298	224297	224296	224295	205000	205001	205002	205003	205004	205005
Supporto inserto +2 gradi**	Cod.	-	-	-	-	-	-	-	205006	205007	205008	205009	205010	205011
Supporto inserto +3 gradi**	Cod.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supporto inserto +5 gradi**	Cod.	206349	206348	206347	224302	224301	224300	224299	224453	224454	224455	224456	224457	224458
Supporto inserto +7 gradi**	Cod.	206346	206345	206344	224306	224305	224304	224303	224459	224460	224461	224462	224463	224464
Kit inserti standard	Cod.	203976			203976				204161					
Kit inserti speciale ***	Cod.	203939			203939				-					
Pressione di lavoro	bar	15-30			10-30				7-25					
Funzione "follow-down"		Si			Si				Si					
Kit elemento dosatore	Cod.	224360			224360				-			-		

Modello SMW-AUTOBLOK Lunetta base		SRG 4.1 FS 222410						SRG 5 F 223774		SRG-B 5 F 222530		SRG 5.1 FS 222665				
Campo di presa	mm	**22-100**						**48-136**				**96-126**				
Kit di bloccaggio		**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Campo di presa	mm	**22-35**	**35-48**	**48-61**	**61-74**	**74-87**	**87-100**	**48-70**	**70-92**	**92-114**	**114-136**	**96-102**	**102-108**	**108-114**	**114-120**	**120-126**
Supporto inserto 0 gradi**	Cod.							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supporto inserto +2 gradi**	Cod.	204719	204720	204721	204722	204723	204724	205018	205019	205020	205021	-	-	-	-	-
Supporto inserto +3 gradi**	Cod.							-	-	-	-	205200	205201	205202	205203	205204
Supporto inserto +5 gradi**	Cod.											-	-	-	-	-
Supporto inserto +7 gradi**	Cod.											-	-	-	-	-
Kit inserti standard	Cod.	205228						204161				204161				
Kit inserti speciale ***	Cod.							-				-				
Pressione di lavoro	bar							10-30				7-25				
Funzione "follow-down"		Si										Si				

* Consistente in supporto per inserto per braccio centrale, include vidi di montaggio
** Consistente in supporto per inserto per il braccio centrale e 2 prolungamenti dei bracci laterali, incluse elementi di montaggio
*** Campo di presa spostato -5 mm
**** Supporto per pattino braccio centrale per impostazione dell'angolo
SRG-B Cilindro laterale

Posizione del pattino braccio centrale / impostazione dell'angolo

Posizione del pattino = 0 gradi

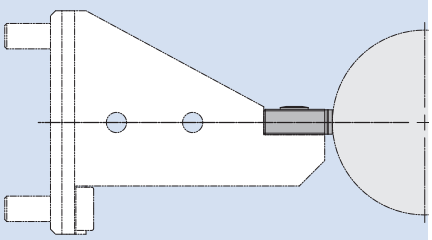

Posizione del pattino = (-) grado

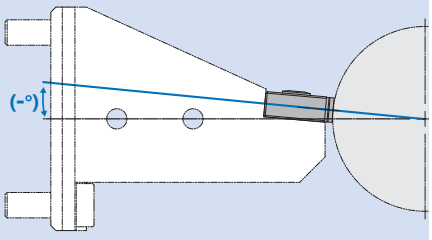

Posizione del pattino = (+) grado

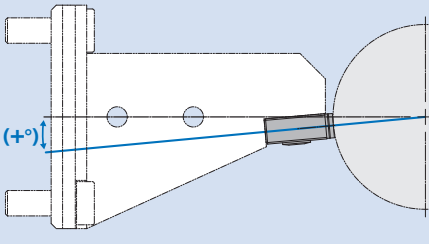

SRG 0.8

Dimensioni e caratteristiche tecniche

Lunetta per rettifica

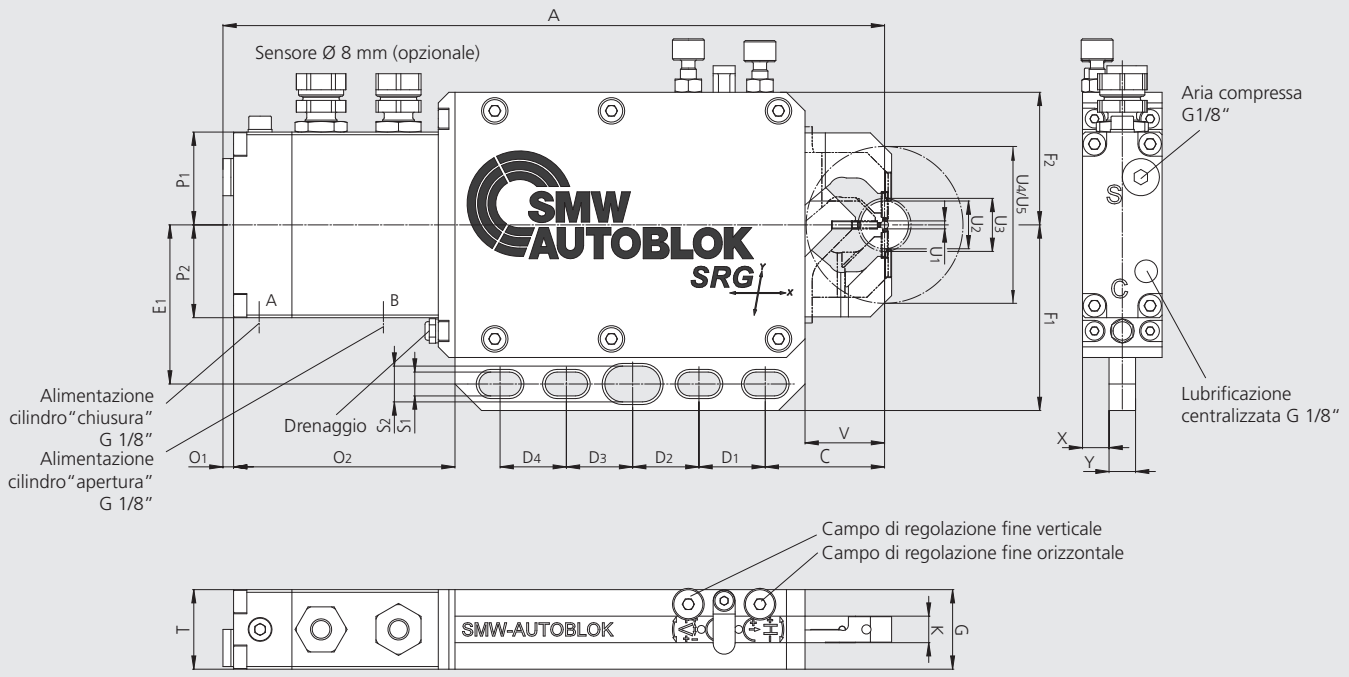

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 0.8 223250
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**3**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**18**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**58**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**58**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**58**
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.05**
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.05**
	A	mm	249.5
	C	mm	45
	D1	mm	25
	D2	mm	25
	D3	mm	25
	D4	mm	25
	E1	mm	60
	F1	mm	70
	F2	mm	50
	G	mm	30
	K	mm	10
	O1	mm	4
	O2	mm	83.5
	P1	mm	35
	P2	mm	35
	S1	mm	9 (4x)
	S2	mm	13.46 (1x)
	T	mm	30
	V	mm	30
	X	mm	10
	Y	mm	10
Corsa del cilindro		mm	43
Superficie pistone		cm²	3.14
Pressione di esercizio max.		bar	50
Pressione di utilizzo		bar	20 - 50
Ripetibilità		mm	±0.001
Massa approssimativa		kg	4.3

10

SRG 1

Lunetta per rettifica

Dimensioni e caratteristiche tecniche

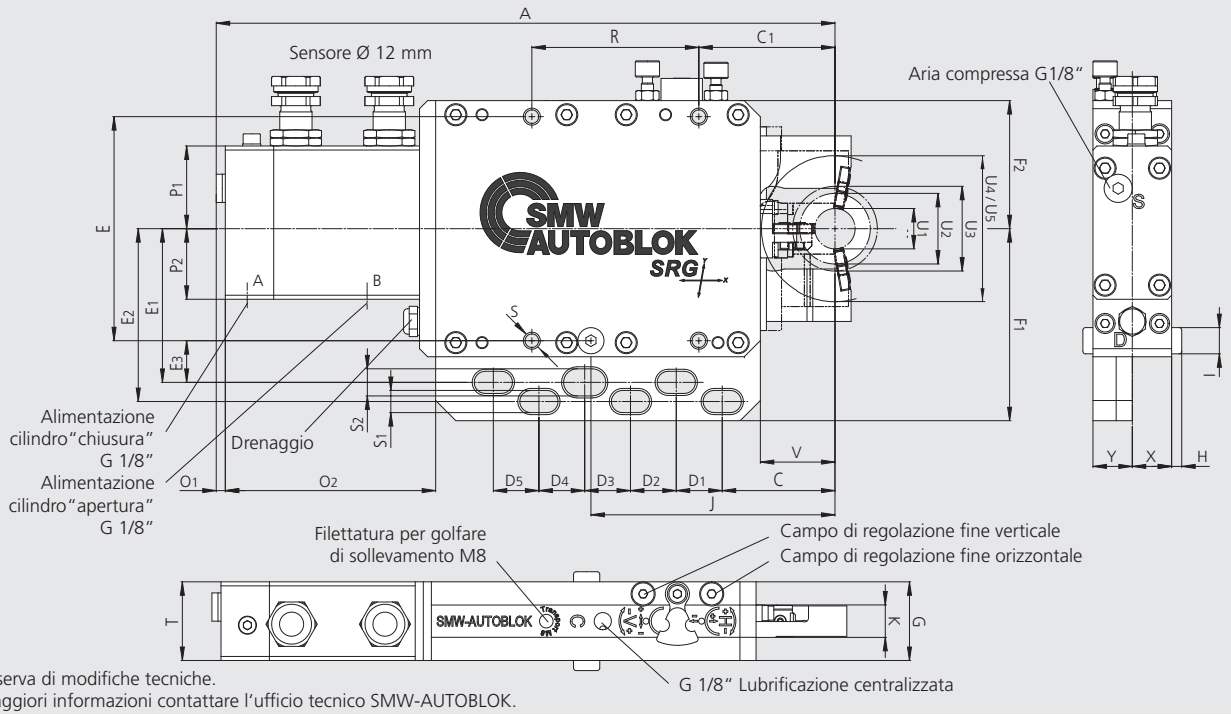

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 1 221175
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**20**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**35**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**72**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**72**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**72**
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.20**
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.10**
	A	mm	306.8
	C	mm	55.9
	C1	mm	67.5
	D1	mm	22.8
	D2	mm	22.7
	D3	mm	22.7
	D4	mm	22.7
	D5	mm	22.6
	E	mm	111.1
	E1	mm	76.2
	E2	mm	85.7
	E3	mm	20.65
	F1	mm	95.2
	F2	mm	63.5
	G	mm	39
	H	mm	5
	I	mm	13
	J	mm	121
	K	mm	16.1
	O1	mm	4.5
	O2	mm	104.3
	P1	mm	41
	P2	mm	35
	R	mm	82.8
	S	mm	M8 (4x)
	S1	mm	11 (5x)
	S2	mm	13.46 (1x)
	T	mm	39
	V	mm	37
	X	mm	19.5
	Y	mm	19.5
Corsa del cilindro		mm	73.4
Superficie pistone		cm²	7.07
Pressione di esercizio max.		bar	45
Pressione di utilizzo		bar	15-30
Ripetibilità		mm	±0.001
Massa approssimativa		kg	8.5

SRG 1 S

Lunetta per rettifica

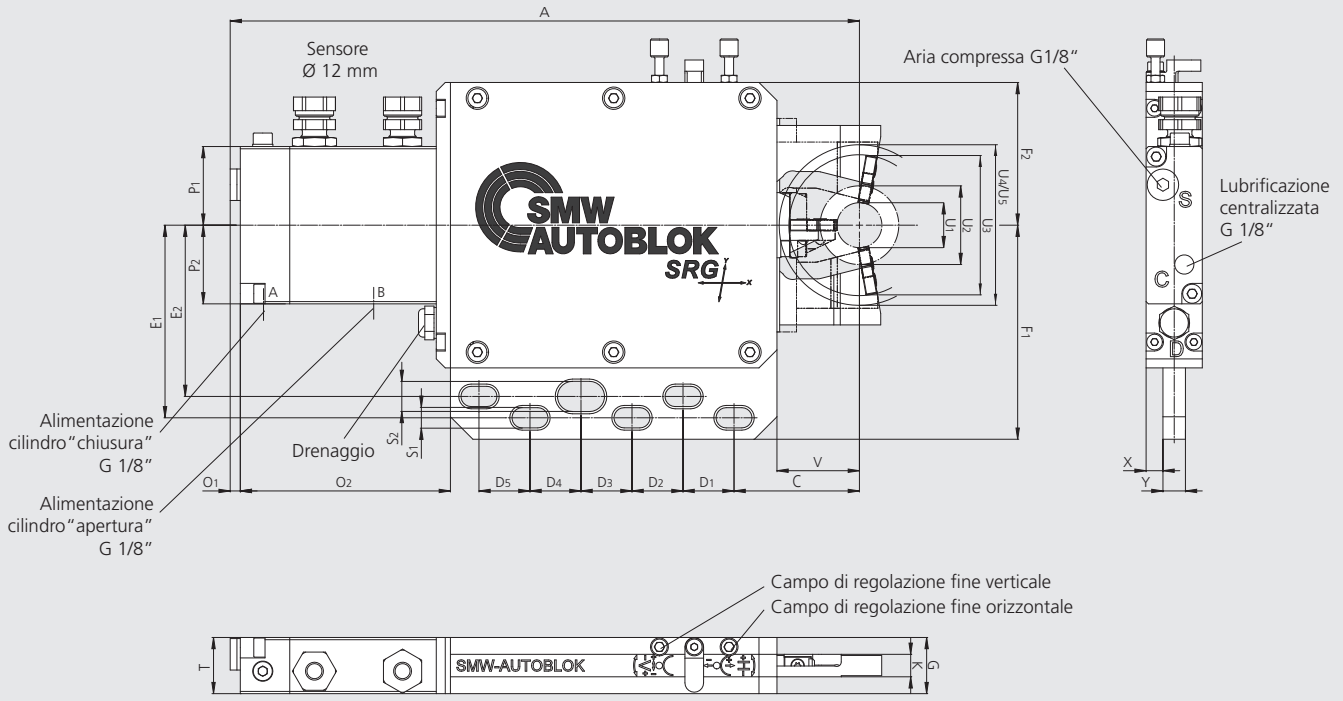

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 1 S 223060
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**20**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**35**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**62**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**72**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**72**
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.20**
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.10**
	A	mm	280
	C	mm	55.8
	D1	mm	22.7
	D2	mm	22.7
	D3	mm	22.7
	D4	mm	22.7
	D5	mm	22.7
	E1	mm	85.7
	E2	mm	76.2
	F1	mm	95.25
	F2	mm	63.5
	G	mm	25
	K	mm	10
	O1	mm	4.5
	O2	mm	93.5
	P1	mm	35
	P2	mm	35
	S1	mm	9 (5x)
	S2	mm	13.46 (1x)
	T	mm	25
	V	mm	36.7
	X	mm	7.5
	Y	mm	10
Corsa del cilindro		mm	53
Superficie pistone		cm²	2.01
Pressione di esercizio max.		bar	50
Pressione di utilizzo		bar	20-50
Ripetibilità		mm	±0.001
Massa approssimativa		kg	4.8

SRG 2

Lunetta per rettifica

Dimensioni e caratteristiche tecniche

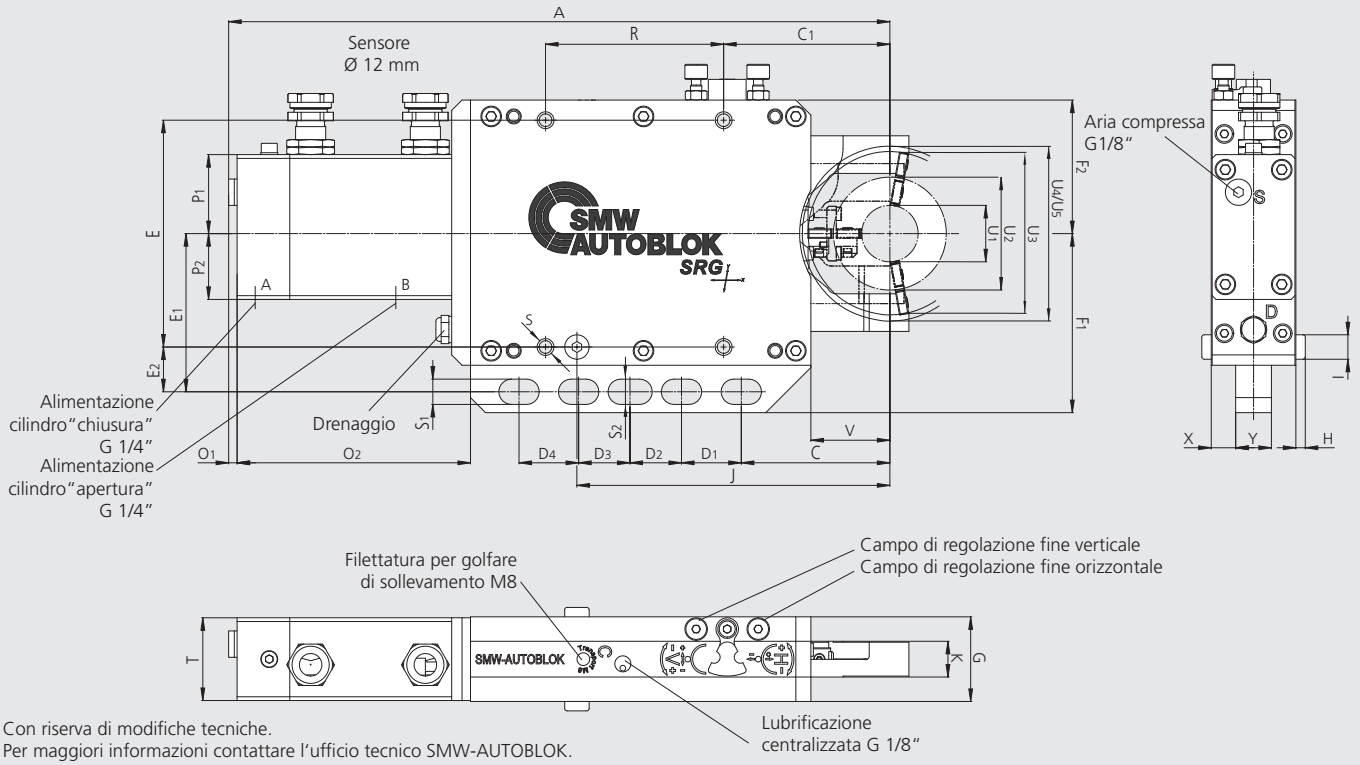

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 2 221871
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**30**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**60**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**82**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**95**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**95**
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.20**
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.14**
	A	mm	351.6
	C	mm	79
	C1	mm	88.4
	D1	mm	31.8
	D2	mm	27.4
	D3	mm	27.3
	D4	mm	31.7
	E	mm	120.6
	E1	mm	84.1
	E2	mm	23.8
	F1	mm	95.2
	F2	mm	71
	G	mm	45
	H	mm	5
	I	mm	13
	J	mm	166.4
	K	mm	19
	O1	mm	4.5
	O2	mm	124.1
	P1	mm	42
	P2	mm	35
	R	mm	94.7
	S	mm	M8 (4x)
	S1	mm	12.5 (4x)
	S2	mm	13.46 (1x)
	T	mm	44
	V	mm	42
	X	mm	13
	Y	mm	19
Corsa del cilindro		mm	73.4
Superficie pistone		cm²	7.07
Pressione di esercizio max.		bar	45
Pressione di utilizzo		bar	15-30
Ripetibilità		mm	±0.001
Massa approssimativa		kg	11.8

SRG 2 F

Lunetta per rettifica

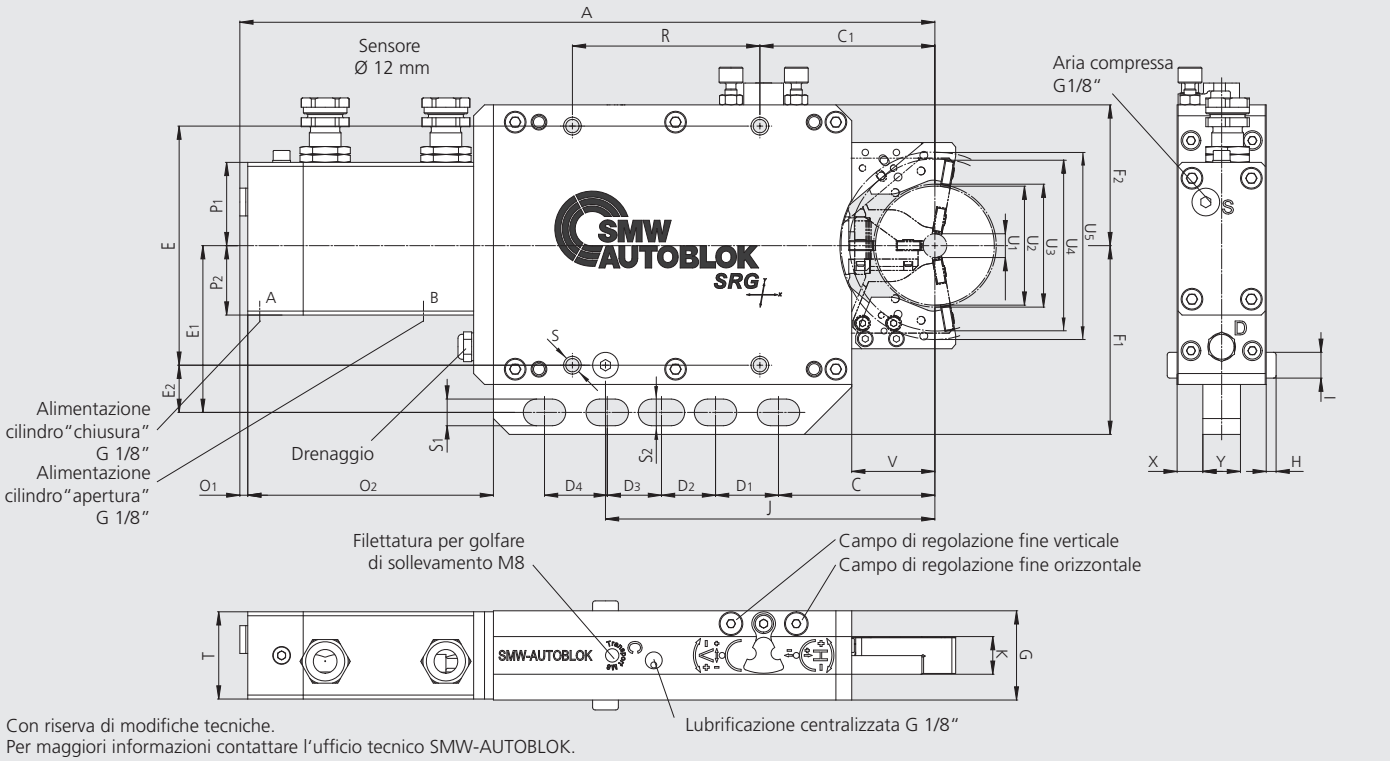

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 2 F 222260		
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**12**	**28**	**44**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**28**	**44**	**60**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**82**	**82**	**82**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**94**	**94**	**94**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm		**94**	
Campo di regolazione fine orizzontale		mm		**±0.20**	
Campo di regolazione fine verticale		mm		**±0.14**	
	A	mm		351.1	
	C	mm		79	
	C1	mm		88.4	
	D1	mm		31.8	
	D2	mm		27.3	
	D3	mm		27.4	
	D4	mm		31.7	
	E	mm		120.6	
	E1	mm		84.1	
	E2	mm		23.8	
	F1	mm		95.2	
	F2	mm		71	
	G	mm		45	
	H	mm		5	
	I	mm		13	
	J	mm		166.4	
	K	mm		19	
	O1	mm		4.5	
	O2	mm		124.1	
	P1	mm		42	
	P2	mm		35	
	R	mm		94.7	
	S	mm		M8 (4x)	
	S1			12.5 (4x)	
	S2	mm		13.46 (1x)	
	T	mm		44	
	V	mm		42	
	X	mm		13	
	Y	mm		19	
Corsa del cilindro		mm		66.4	
Superficie pistone		cm²		7.07	
Pressione di esercizio max.		bar		45	
Pressione di utilizzo		bar		15-30	
Ripetibilità		mm		±0.001	
Massa approssimativa		kg		11.2	

SRG 3 F

Lunetta per rettifica

Dimensioni e caratteristiche tecniche

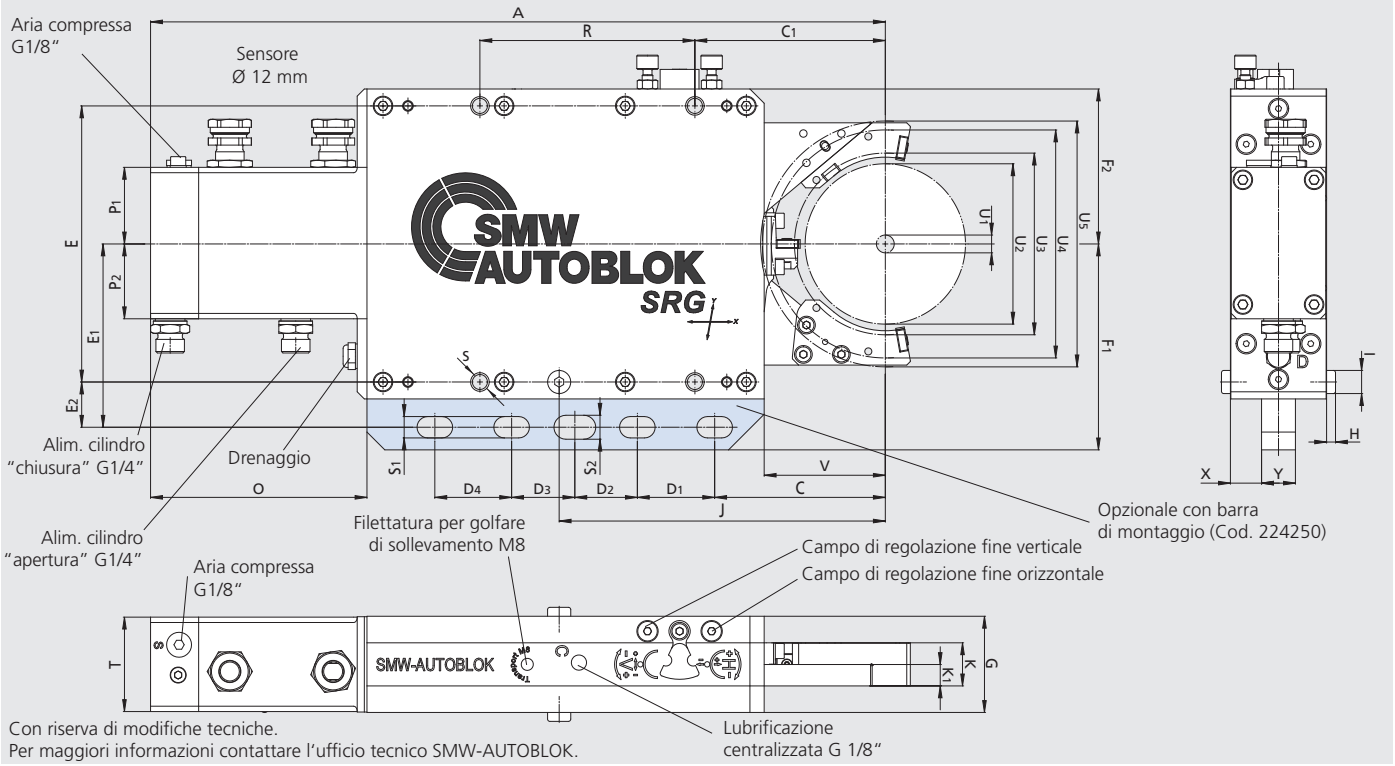

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 3 F 224450			
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**	**IV**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**10**	**30**	**50**	**70**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**30**	**50**	**70**	**90**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**111**	**110**	**106**	**102**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**125**	**129**	**135**	**138**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**138**			
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.20**			
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.15**			
	A	mm	412.5			
	C	mm	95.8			
	C1	mm	106.9			
	D1	mm	43.4			
	D2	mm	35.1			
	D3	mm	35.5			
	D4	mm	43.1			
	E	mm	155			
	E1	mm	102.9			
	E2	mm	25.4			
	F1	mm	115.6			
	F2	mm	87			
	G	mm	54			
	H	mm	5			
	I	mm	13			
	J	mm	183.1			
	K	mm	24			
	K1	mm	12			
	O	mm	121.5			
	P1	mm	43			
	P2	mm	42			
	R	mm	120.7			
	S	mm	M10 (4x)			
	S1	mm	13.46			
	S2	mm	13.46			
	T	mm	53			
	V	mm	68			
	X	mm	17.5			
	Y	mm	19			
Corsa del cilindro		mm	79.8			
Superficie pistone		cm²	12.56			
Pressione di esercizio max.		bar	45			
Pressione di utilizzo		bar	10 - 30			
Ripetibilità		mm	±0.001			
Massa approssimativa		kg	19.1			

SRG 4 F

Lunetta per rettifica

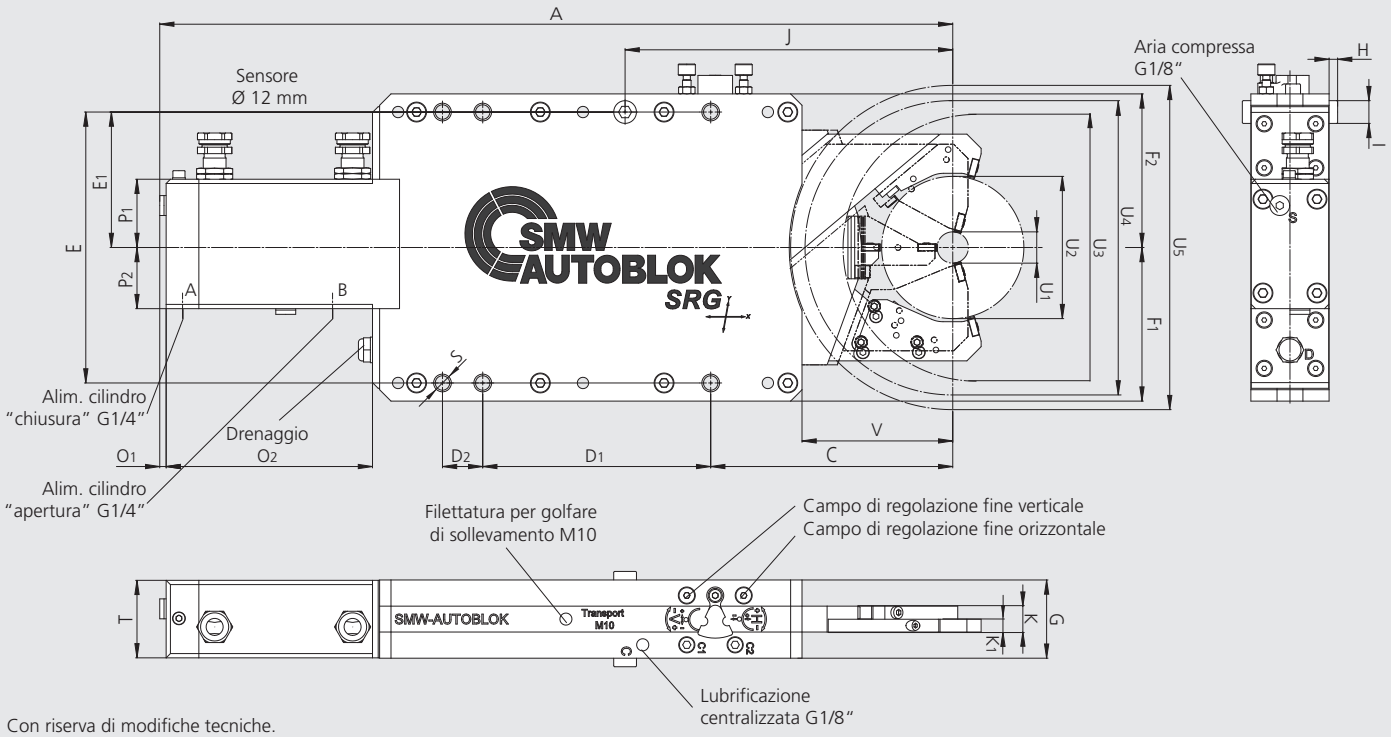

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 4 F 221930					
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**22**	**35**	**48**	**61**	**74**	**87**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**35**	**48**	**61**	**74**	**87**	**100**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**206**	**204**	**200**	**196**	**194**	**190**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**218**	**219**	**219**	**220**	**222**	**224**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**228**					
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.20**					
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.14**					
	A	mm	557.6					
	C	mm	170.2					
	D1	mm	160.3					
	D2	mm	28.3					
	E	mm	190.5					
	E1	mm	95.25					
	F1	mm	108					
	F2	mm	108					
	G	mm	55					
	H	mm	6					
	I	mm	16					
	J	mm	230.4					
	K	mm	18.2					
	K1	mm	9					
	O1	mm	4.5					
	O2	mm	145.1					
	P1	mm	48					
	P2	mm	43					
	S	mm	M12 (6x)					
	T	mm	54.5					
	V	mm	106					
Corsa del cilindro		mm	127.2					
Superficie pistone		cm²	12.56					
Pressione di esercizio max.		bar	30					
Pressione di utilizzo		bar	7 - 25					
Ripetibilità		mm	±0.001					
Massa approssimativa		kg	30					

SRG 4.1 FS

Lunetta per rettifica

Dimensioni e caratteristiche tecniche

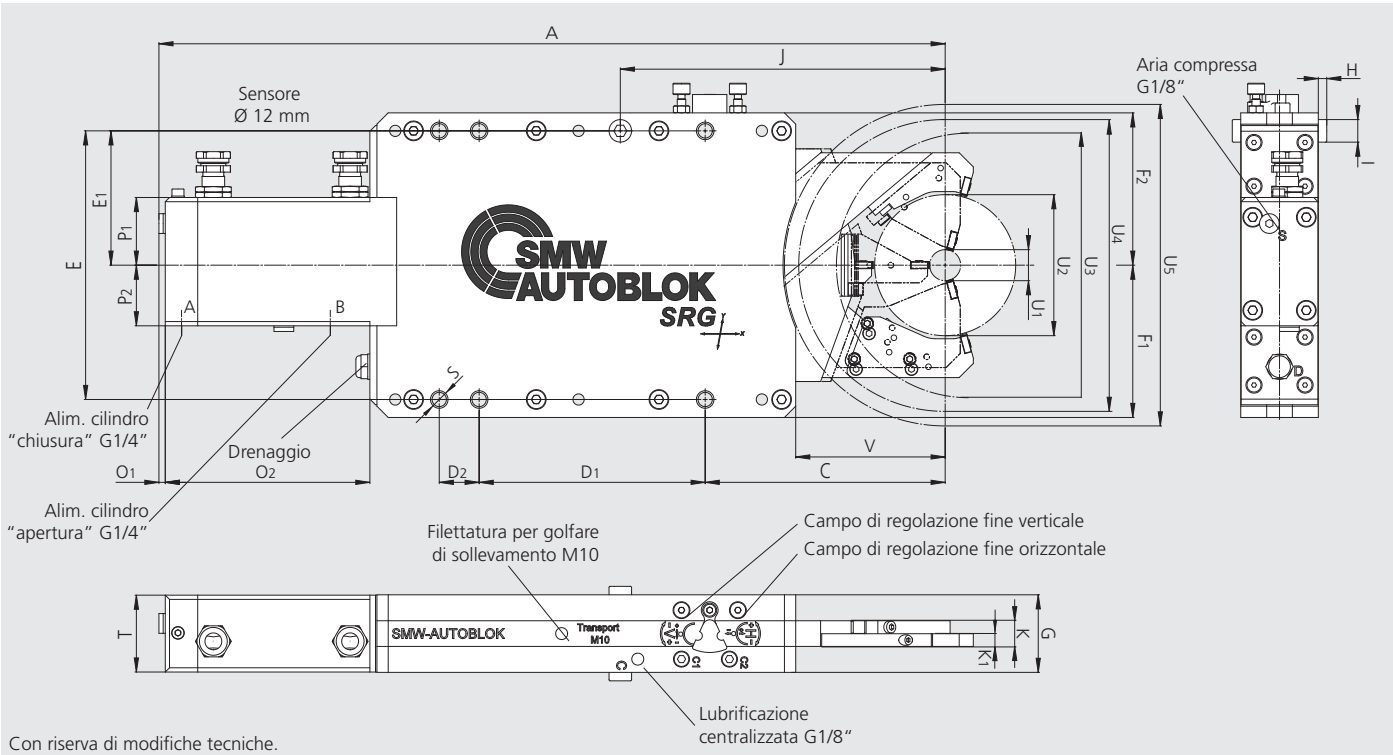

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK **Cod.**			**SRG 4.1 FS** **222410**					
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**22**	**35**	**48**	**61**	**74**	**87**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**35**	**48**	**61**	**74**	**87**	**100**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**206**	**201**	**197**	**195**	**190**	**189**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**216**	**216**	**217**	**218**	**220**	**223**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**250**					
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.22**					
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.175**					
	A	mm	565.5					
	C	mm	161.7					
	D1	mm	170.8					
	E	mm	190.5					
	E1	mm	95.25					
	F1	mm	108					
	F2	mm	108					
	G	mm	50.3					
	H	mm	6					
	I	mm	16					
	J	mm	230.8					
	K	mm	15.3					
	K1	mm	7.4					
	O1	mm	4.5					
	O2	mm	135					
	P1	mm	47					
	P2	mm	43					
	S	mm	M12 (6x)					
	T	mm	49.3					
	V	mm	114					
Corsa del cilindro		mm	126					
Superficie pistone		cm²	12.56					
Pressione di esercizio max.		bar	35					
Pressione di utilizzo		bar	8 - 28					
Ripetibilità		mm	±0.001					
Massa approssimativa		kg	26.5					

SRG-B 4 F

Lunetta per rettifica

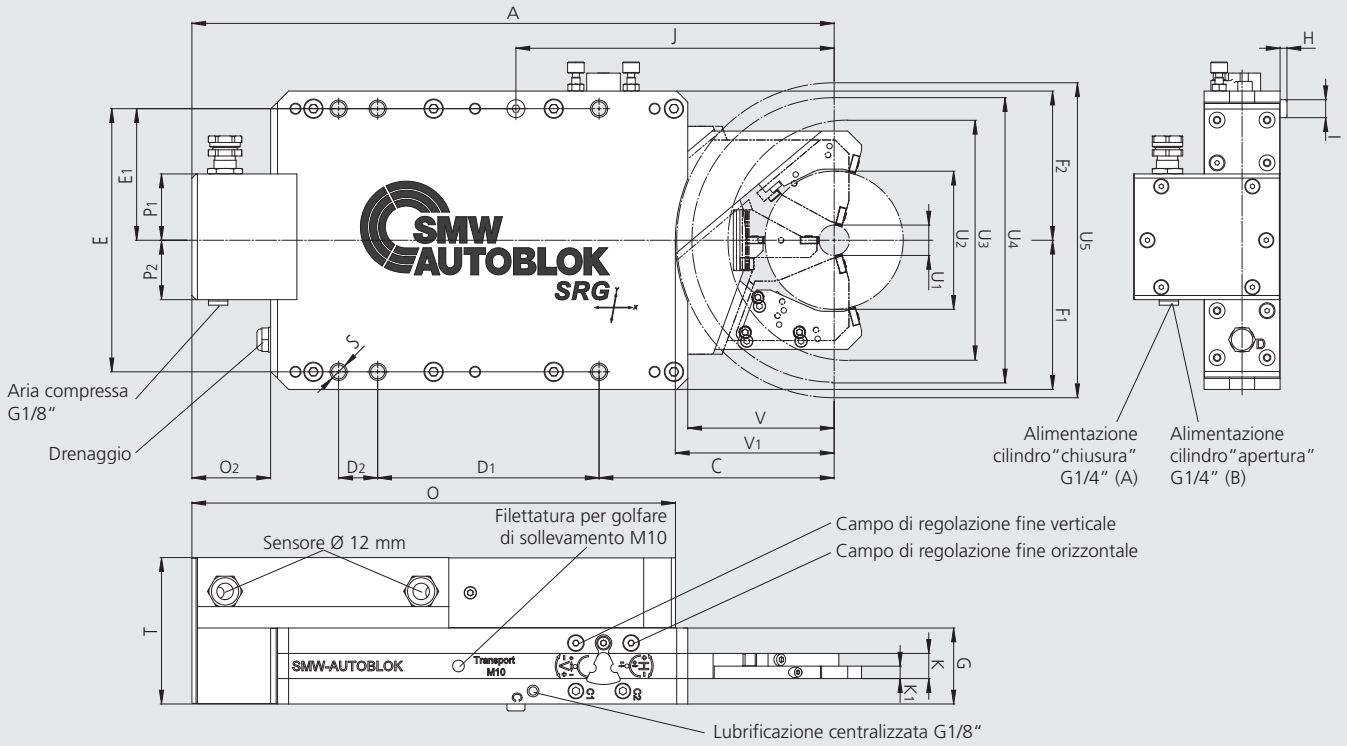

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG-B 4 F 223140					
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**22**	**35**	**48**	**61**	**74**	**87**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**35**	**48**	**61**	**74**	**87**	**100**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**206**	**204**	**200**	**196**	**194**	**190**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**218**	**218**	**218**	**220**	**222**	**224**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**228**					
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.20**					
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.14**					
	A	mm	465					
	C	mm	170.2					
	D1	mm	160.3					
	D2	mm	28.3					
	E	mm	190.5					
	E1	mm	95.25					
	F1	mm	108					
	F2	mm	108					
	G	mm	55					
	H	mm	5					
	I	mm	13					
	J	mm	230.4					
	K	mm	18.2					
	K1	mm	9					
	O	mm	350.1					
	O2	mm	57					
	P1	mm	48					
	P2	mm	43					
	S	mm	M12 (6x)					
	T	mm	106					
	V	mm	106					
	V1	mm	115					
Corsa del cilindro		mm	127.2					
Superficie pistone		cm²	10.02					
Pressione di esercizio max.		bar	35					
Pressione di utilizzo		bar	10-30					
Ripetibilità		mm	±0.001					
Massa approssimativa		kg	37.8					

SRG 5 F

Lunetta per rettifica

Dimensioni e caratteristiche tecniche

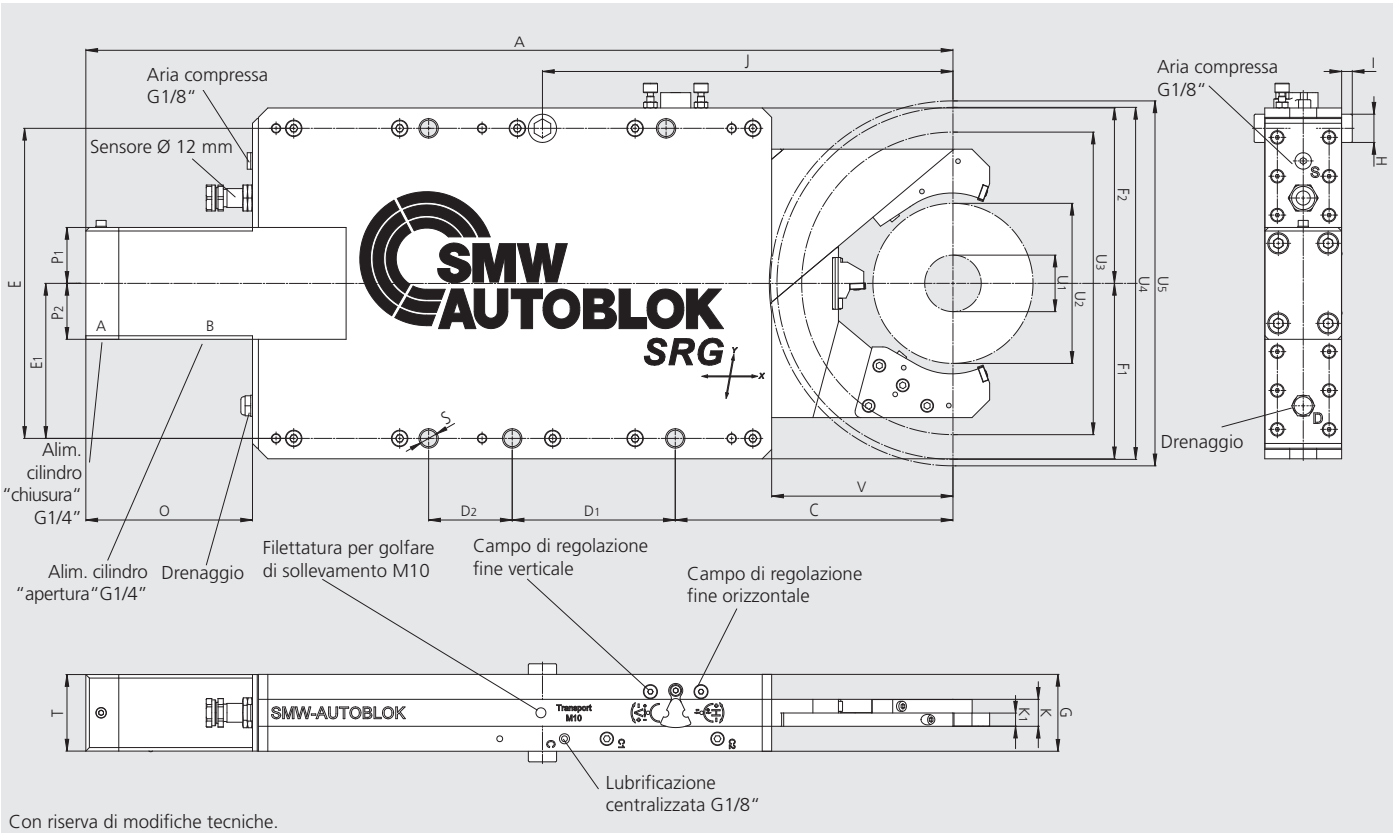

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG 5 F 223774			
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**	**IV**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**48**	**70**	**92**	**114**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**70**	**92**	**114**	**136**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**273**	**267**	**263**	**257**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**298**	**298**	**298**	**299**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**310**			
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.20**			
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.14**			
	A	mm	736.6			
	C	mm	235.9			
	D1	mm	138.5			
	D2	mm	71			
	E	mm	263.4			
	E1	mm	131.7			
	F1	mm	149			
	F2	mm	149			
	G	mm	65.3			
	H	mm	24			
	I	mm	9			
	J	mm	348.7			
	K	mm	22.9			
	K1	mm	11.3			
	O	mm	141.6			
	P1	mm	47.5			
	P2	mm	47.5			
	S	mm	14			
	T	mm	65			
	V	mm	154			
Corsa del cilindro		mm	179			
Superficie pistone		cm²	19.63			
Pressione di esercizio max.		bar	30			
Pressione di utilizzo		bar	7-25			
Ripetibilità		mm	±0.002			
Massa approssimativa		kg	62.6			

SRG-B 5 F

Lunetta per rettifica

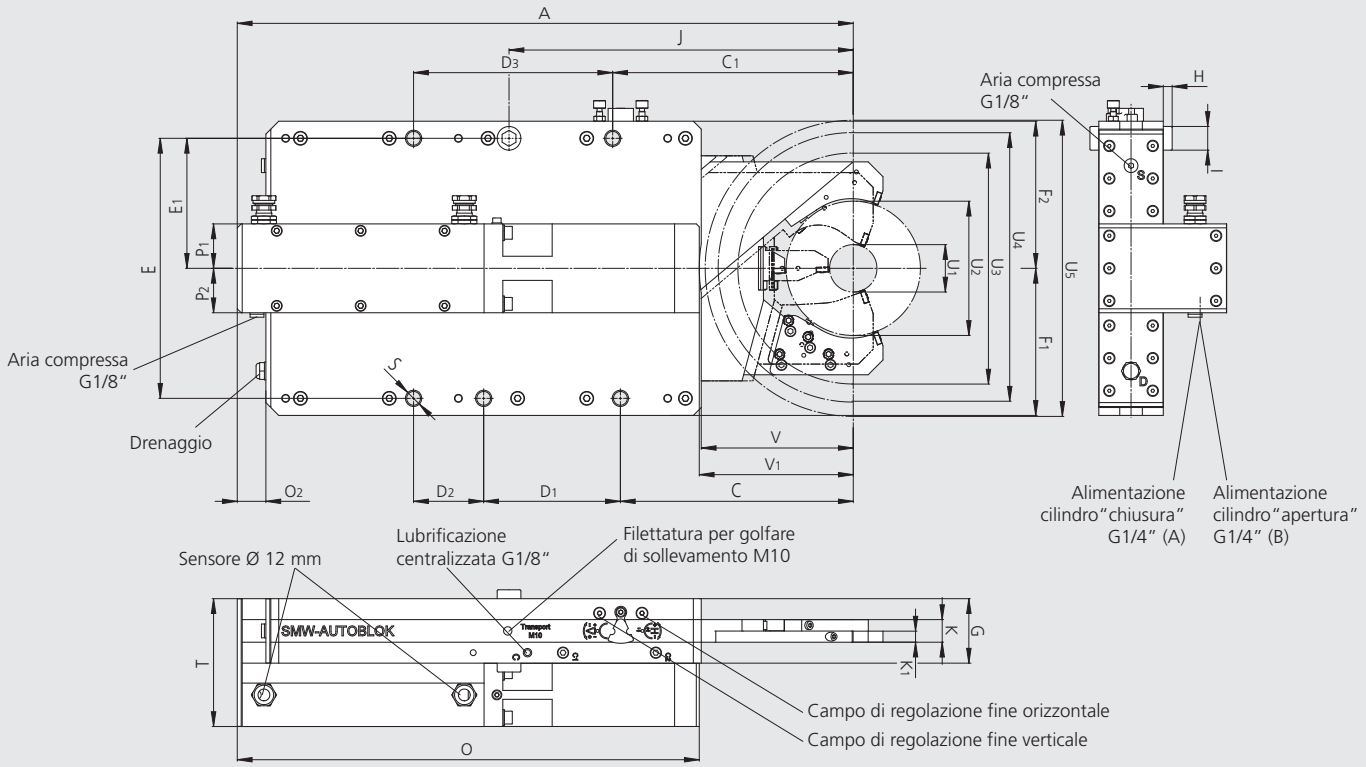

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			SRG-B 5 F 222530			
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**	**IV**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**48**	**70**	**92**	**114**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**70**	**92**	**114**	**136**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**273**	**267**	**263**	**257**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**298**	**298**	**298**	**299**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**310**			
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**± 0.20**			
Campo di regolazione fine verticale		mm	**± 0.14**			
	A	mm	624			
	C	mm	235.9			
	C1	mm	243.7			
	D1	mm	138.5			
	D2	mm	71			
	D3	mm	201.7			
	E	mm	263.4			
	E1	mm	131.7			
	F1	mm	149			
	F2	mm	149			
	G	mm	65.3			
	H	mm	9			
	I	mm	24			
	J	mm	348.7			
	K	mm	22.9			
	K1	mm	11.1			
	O	mm	468			
	O2	mm	29			
	P1	mm	45			
	P2	mm	45			
	S	mm	M16 (5x)			
	T	mm	129.5			
	V	mm	154			
	V1	mm	156			
Corsa del cilindro		mm	179			
Superficie pistone		cm²	16.49			
Pressione di esercizio max.		bar	35			
Pressione di utilizzo		bar	10-30			
Ripetibilità		mm	±0.002			
Massa approssimativa		kg	76.4			

SRG 5.1 FS

Lunetta per rettifica

Dimensioni e caratteristiche tecniche

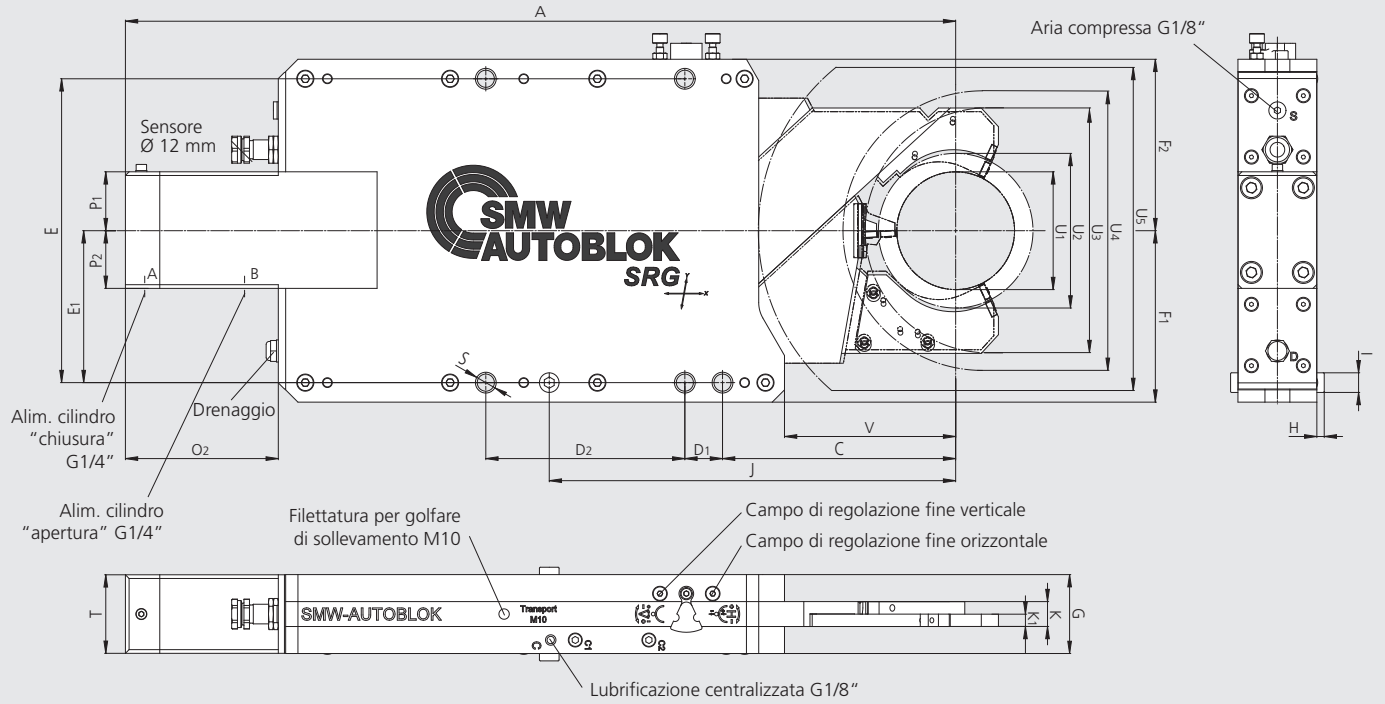

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK **Cod.**			**SRG 5.1 FS** **222665**				
Kit di bloccaggio			**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Diametro di presa minimo	**U1**	mm	**96**	**102**	**108**	**114**	**120**
Diametro di presa massimo	**U2**	mm	**102**	**108**	**114**	**120**	**126**
Diametro massimo di caricamento (verticale, lunetta aperta)	**U3**	mm	**236**	**234**	**232**	**229**	**228**
Diametro di spostamento assiale (con lunetta aperta)	**U4**	mm	**272**	**272**	**272**	**272**	**272**
Massimo diametro di interferanza	**U5**	mm	**320**				
Campo di regolazione fine orizzontale		mm	**±0.22**				
Campo di regolazione fine verticale		mm	**±0.17**				
	A	mm	676.6				
	C	mm	190				
	D1	mm	30.7				
	D2	mm	162.2				
	E	mm	247.6				
	E1	mm	123.8				
	F1	mm	139.7				
	F2	mm	139.7				
	G	mm	64.3				
	H	mm	6				
	I	mm	16				
	J	mm	331.2				
	K	mm	20.25				
	K1	mm	10				
	O2	mm	124.6				
	P1	mm	48				
	P2	mm	47				
	S	mm	17 (5x)				
	T	mm	64				
	V	mm	139.5				
Corsa del cilindro		mm	167.1				
Superficie pistone		cm²	19.63				
Pressione di esercizio max.		bar	23				
Pressione di utilizzo		bar	8 - 18.5				
Ripetibilità		mm	±0.002				
Massa approssimativa		kg	54.8				