

STP

DENTADO
PULGADAS
3 garras

Bases estáticas con amarre neumático Ø 125 - 280 mm

- Con cilindro neumático
- Con paso de barra

Aplicaciones

- Empleo universal sobre centros de mecanizado, taladradoras, soldadoras etc.
- Diseño compacto - Paso de barra GRANDE
- Fácil instalación

Características técnicas

- Base estática compuesta por plato de 3 garras y cilindro neumático incorporado
- Presión de funcionamiento de 2 a 10 bar



¡Atención! Se necesita una unidad de filtro-lubricación compuesta por filtro, separador agua y lubricador en la línea de suministro

Dotación estándar

Base estática
1 juego de tuercas-T con tornillos
1 juego de garras blandas
2 racores G1/4"
(G1/8" sobre el STP 125)

Ejemplo de pedido

Base estática STP 280 (3 garras)

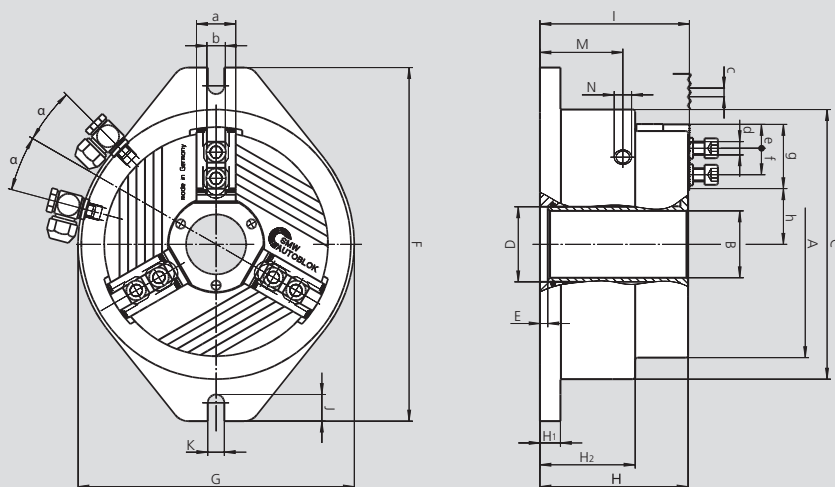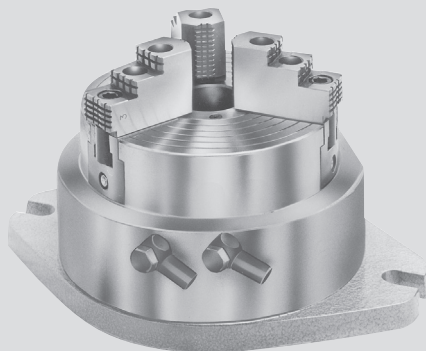


Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

Características técnicas

SMW-AUTOBLOK Tipo Cód.			STP 125 013904	STP 160 013905	STP 240 053273	STP 280 052810
	A	mm	136	171	240	284
	B	mm	26	38	78	92
	C	mm	156	201	250	316
	D H6	mm	34	46	86	102
	E	mm	8	7.5	7	6
	F	mm	220	275	320	400
	G	mm	160	206	250	316
	H	mm	102.5	130	134	155.5
	H1	mm	14.5	19	18.5	23.5
	H2	mm	66	83	86	97.5
	I	mm	104	132	135.5	157
	J	mm	22	24	24	30
	K	mm	13	15	15	18
	M	mm	57	72	75	86
Tomas neumáticas	N	pulg.	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
	a	mm	25	30	36	44
	b f7	mm	12	14	17	21
Dentado	c	pulg.	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
Tornillos ISO 4762 12.9	d	mm	M8 x 30	M10 x 35	M12 x 35	M16 x 40
Mín.	e	mm	4	6	8	12
Distancia entre tuercas-T mín. / máx.	f	mm	17/25	17/31	22/41.5	25/51
Longitud del dentado	g	mm	40	50	59	75
Mín. / máx.	h	mm	25.9 / 28.9	24.9 / 37	57.7 / 61.9	70 / 65
	α	ang.	15	15	15	7.5
Carrera por garra		mm	3	4.1	4.2	5
Presión mín. / máx.		bar	2 / 10	2 / 10	2 / 10	2 / 10
Área del pistón		cm²	129	206	290	532
Fuerza de amarre a 6 bar		kN	20	35	60	95
Consumo de aire a 6 bar		l	1	2.4	5.5	6.6
Peso (sin garras)		kg	19	21	40	56


■ Garras
■ Tuercas-T

MHB-D Garras duras reversibles



Plato	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Tipo garras	MHB-D 125	MHB-D 160	MHB-D 200	MHB-D 251
Cód. (juego)	12081306	12081636	12082036	12083036
B	30	34	40	5
H	34	39	45	56
L	58	65	82	105
T	8.5	10	10.5	13.5
N	12	14	17	21
Dentado	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
a	13	18	19	26
b	16	16	23	30
c	16	16	23	30
kg / juego	0.6	0.9	1.7	2.85


AWB-D Garras blandas



Plato	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Tipo garras	AWB-D 125	AWB-D 165	AWB-D 200	AWB-D 250
Cód. (juego)	12071300*	035954	081616	081618
B	30	40	40	50
H	30	40	40	50
L	60	80	90	120
N	12	14	17	21
Dentado	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
a	29	43	53	70
b	16	22	22	28
kg / juego	0.9	2.0	2.7	5.1

* Cód. es por pieza. 1 juego = 3 piezas.

NST Tuercas-T



Plato	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Tipo tuerca-T	NST 12	NST 14	NST 17-4	NST 21-5
Cód.	089810*	013863*	013864*	033429*
N	12	14	17	21
H	21.5	26.5	26.5	30
h	7.5	9.5	9.5	11
G	M8	M10	M12	M16
Tornillos ISO 4762 12.9	M8 x 30	M10 x 35	M12 x 35	M16 x 40
Par máximo	30	50	70	150

* Cód. es por pieza. 1 juego = 6 piezas.

CATÁLOGO
GARRAS
Solicítelo o
descárguelo desde:
www.smw-autoblok.de

