

STP

Dentatura in POLLICI
3 griffe

Basì statiche a serraggio pneumatico Ø 125 - 280 mm

- con cilindro pneumatico pneumatico
- con passaggio barra

Applicazioni

- Impiego universale su centri di lavoro, trapanatrici, saldatrici ecc.
- Ingombro ridotto sulla macchina – grande passaggio barra
- Installazione facilitata

Caratteristiche tecniche

- Unità statica con cilindro pneumatico incorporato
- Pressione di esercizio da 2 a 10 bar



Attenzione! Nella tubazione di mandata è richiesta un'unità di filtro-lubrificazione composta da filtro, separatore acqua e ingrassatore

Dotazione standard

Unità di bloccaggio
1 serie Tasselli a T
1 serie di morsetti teneri
2 raccordi G1/4"
(G1/8" su STP 125)

Esempio di ordine

Unità a 3 griffe STP 280

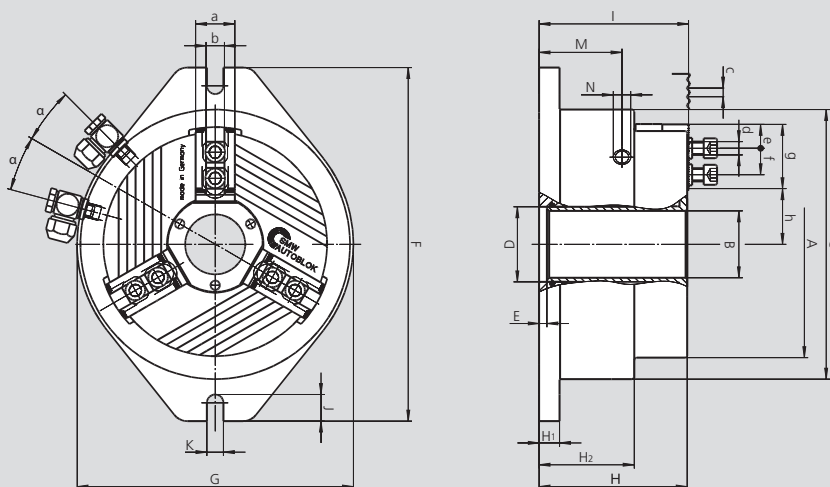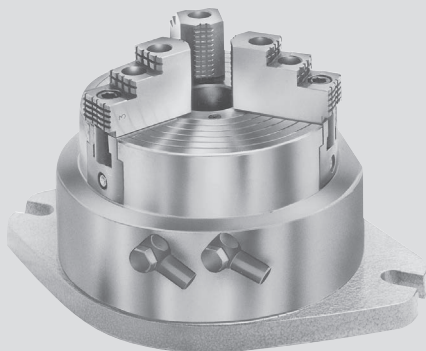


Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Dati tecnici


Modello SMW-AUTOBLOK Cod.			STP 125 013904	STP 160 013905	STP 240 053273	STP 280 052810
	A	mm	136	171	240	284
	B	mm	26	38	78	92
	C	mm	156	201	250	316
	D H6	mm	34	46	86	102
	E	mm	8	7.5	7	6
	F	mm	220	275	320	400
	G	mm	160	206	250	316
	H	mm	102.5	130	134	155.5
	H1	mm	14.5	19	18.5	23.5
	H2	mm	66	83	86	97.5
	I	mm	104	132	135.5	157
	J	mm	22	24	24	30
	K	mm	13	15	15	18
	M	mm	57	72	75	86
Raccordi pneumatici	N	pollici	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
	a	mm	25	30	36	44
	b f7	mm	12	14	17	21
Dentatura	c	pollici	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
Vite ISO 4762 12.9	d	mm	M8 x 30	M10 x 35	M12 x 35	M16 x 40
Min.	e	mm	4	6	8	12
Distanza Tasselli a T min. / max.	f	mm	17/25	17/31	22/41.5	25/51
Lunghezza della dentatura	g	mm	40	50	59	75
Min. / max.	h	mm	25.9 / 28.9	24.9 / 37	57.7 / 61.9	70 / 65
	α	ang.	15	15	15	7.5
Corsa per griffa		mm	3	4.1	4.2	5
Pressione min./max.		bar	2 / 10	2 / 10	2 / 10	2 / 10
Superficie pistone		cm²	129	206	290	532
Forza di serraggio a 6 bar		kN	20	35	60	95
Consumo d'aria a 6 bar		l	1	2.4	5.5	6.6
Massa (senza morsetti)		kg	19	21	40	56

MHB-D Morsetti duri reversibili



Mandrino	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Tipo morsetto	MHB-D 125	MHB-D 160	MHB-D 200	MHB-D 251
Cod. (serie di 3)	12081306	12081636	12082036	12083036
B	30	34	40	5
H	34	39	45	56
L	58	65	82	105
T	8.5	10	10.5	13.5
N	12	14	17	21
Dentatura	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
a	13	18	19	26
b	16	16	23	30
c	16	16	23	30
kg/serie	0.6	0.9	1.7	2.85


AWB-D Morsetti teneri



Mandrino	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Tipo morsetto	AWB-D 125	AWB-D 165	AWB-D 200	AWB-D 250
Cod. (serie di 3)	12071300*	035954	081616	081618
B	30	40	40	50
H	30	40	40	50
L	60	80	90	120
N	12	14	17	21
Dentatura	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
a	29	43	53	70
b	16	22	22	28
kg/serie	0.9	2.0	2.7	5.1

* Il codice si riferisce ad 1 pezzo. Per la serie di 3 devono essere ordinati 3 pezzi.

NST Tasselli a T



Mandrino	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Tipo tassello	NST 12	NST 14	NST 17-4	NST 21-5
Cod.	089810*	013863*	013864*	033429*
N	12	14	17	21
H	21.5	26.5	26.5	30
h	7.5	9.5	9.5	11
G	M8	M10	M12	M16
Vite ISO 4762 12.9	M8 x 30	M10 x 35	M12 x 35	M16 x 40
Coppia massima	30	50	70	150

* Il codice si riferisce ad 1 pezzo. Per la serie di 6 devono essere ordinati 6 pezzi.

CATALOGO
MORSETTI

Richiesta o download da:
www.smwautoblok.com

