


- Morsetti di bloccaggio
- Cilindro idraulico a 2 pistoni indipendenti
- Installazione


Mandrini a membrana con staffe assiali
RICAMBIO RAPIDO

Morsetti Tipo A

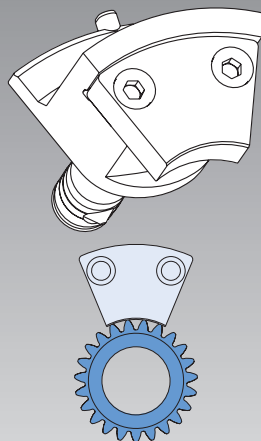


Bloccaggio sul diametro esterno

Morsetti Tipo B

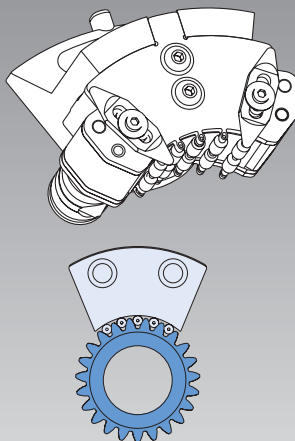

Bloccaggio sul Ø primitivo
con gabbia sfere/rulli

Morsetti Tipo C

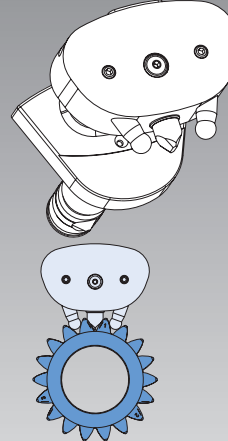

Bloccaggio sul Ø primitivo
con perno singolo

Cilindro di attuazione ZHVD-DFR per mandrini D-KOMBI®


Caratteristiche tecniche

- Cilindro speciale per l'attuazione dei mandrini D-KOMBI
- 2 cilindri indipendenti per il comando della membrana e delle staffe rotanti
- Passaggio per 1 o 2 fluidi a seconda del giunto rotante
- Controllo corsa di entrambi i cilindri tramite sistema LPS 4.0 (controllo lineare di posizione)

Dotazione standard

- Cilindro con kit per LPS 4.0, senza sensore LPS 4.0, senza giunto rotante

Per LPS 4.0 vedere pagina 368

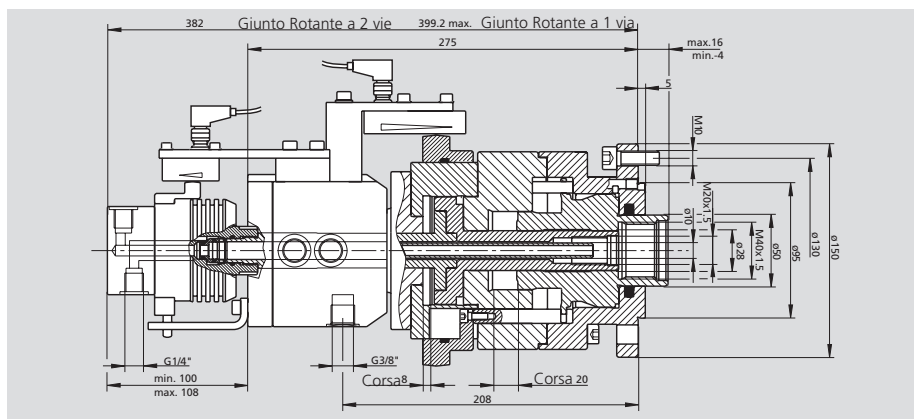

ZHVD-DFR per Giunto rotante 1 fluido Cod. 046914 (senza giunto rotante*)

ZHVD-DFR per Giunto rotante 2 fluidi Cod. 046887 (giunto rotante 2 fluidi inclusi)

Superficie pistone				Pressione min./max.	Velocità max.	Drenaggio a 30 bar 50°C	Massa cilindro	Momento inerzia	Massa	
Staffe assiali (K1)	Membrana (K2)								Giunto rotante	Giunto rotante
A spinta cm²	B traz cm²	C spinta cm²	D traz cm²	bar	min ⁻¹	dm³/min	kg	kg·m²	1 Fluidi kg	2 Fluidi kg
17.6	30.6	40.6	39.2	3-60	4000	3.0	25	0.065	0.4	1.5

* all'occorrenza ordinare separatamente

Installazione

