

- Langhub
- Ohne Durchgang
- 3 Backen
- proofline® Futter = abgedichtet - wartungsarm

Anwendung/Kundennutzen

- Für große Produktionsstückzahlen von Futterteilen
- Abgedichtetes Futter, wartungsarm, speziell geeignet zur Trockenbearbeitung von Guss- und Schmiedeteilen oder bei Einsatz von Hochdruckkühlmittel
- Extra langer Backenhub zum Spannen / Übergreifen unterschiedlicher Durchmesser an Werkstücken

APL-C: Grundbacken mit KREUZVERSATZ (American Standard)

Technische Merkmale


- EXTRA langer Backenhub
- Konstante Spannkraft durch Dauerfettschmierung
- Durchgangsbohrung für Medienzufuhr
- Futterkörper und Innenteile einsatzgehärtet
- **proofline® Futter** = abgedichtet - wartungsarm

Lieferumfang


3-Backenfutter
Befestigungsschrauben

Bestellbeispiel


3-Backenfutter APL-C 215 / A6

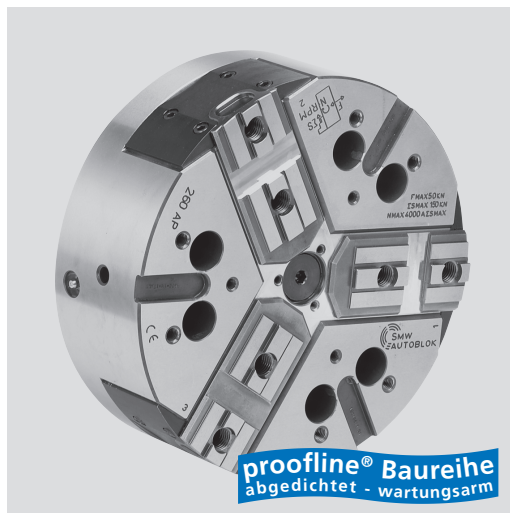

Spannkraft- / Drehzahldiagramme

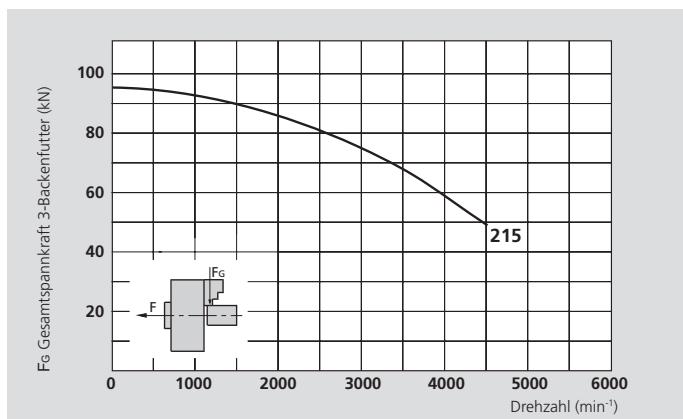

Die Daten in den Diagrammen beziehen sich auf 3-Backenfutter, die nach Bedienungsanleitung frisch gewartet und mit SMW-AUTOBLOK-Fett K67 geschmiert sind. Die statischen und dynamischen Spannkraften sind mit weichen Standard-Aufsatzbacken gemessen, die nicht radial über den Futterkörper überstehen.

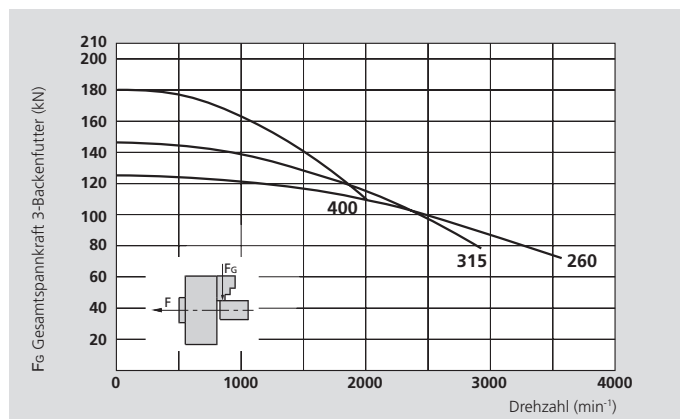


⚠ Sicherheitshinweis / Beschädigungsgefahr:

Bei höheren / schwereren Aufsatzbacken oder bei radial über den Futterkörper hinausstehenden Backen muss die Betätigungskraft / Drehzahl entsprechend reduziert werden.

Technische Daten

SMW-AUTOBLOK Typ		APL-C 215	APL-C 260	APL-C 315	APL-C 400
Hub pro Backe	mm	8.5	9.7	12.1	13.3
Kolbenhub	mm	21	24	30	33
Betätigungskraft max. *	kN	53	68	80	100
Gesamt-Spannkraft max. *	kN	95	125	145	180
Drehzahl max.	min⁻¹	4500	3600	2800	2000
Masse (ohne Aufsatzbacken)	kg	19.5	32.5	56	90
Massenträgheitsmoment	kg·m²	0.113	0.28	0.69	1.7
Betätigungszylinder (empfohlen)	Typ	SIN-S 100 / 125	SIN-S 125 / 150	SIN-S 125 / 150	SIN-S 150 / 175
Id.-Nr. APL-C (Zentrierrand)		77187821	77187826	77187831	77187840

* Bei Innenspannung muss die Betätigungskraft um 30% reduziert werden.

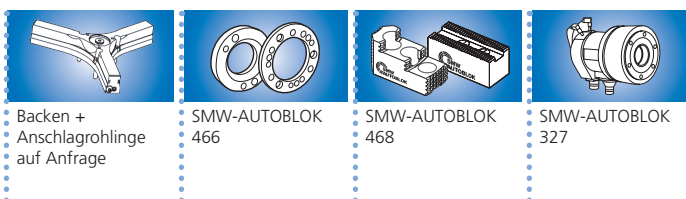


Präzisions-Kraftspannfutter Ø 215 - 400 mm

- Langhub
- Ohne Durchgang
- 3 Backen
- proofline® Futter = abgedichtet - wartungsarm

APL-C

KREUZVERSATZ

1

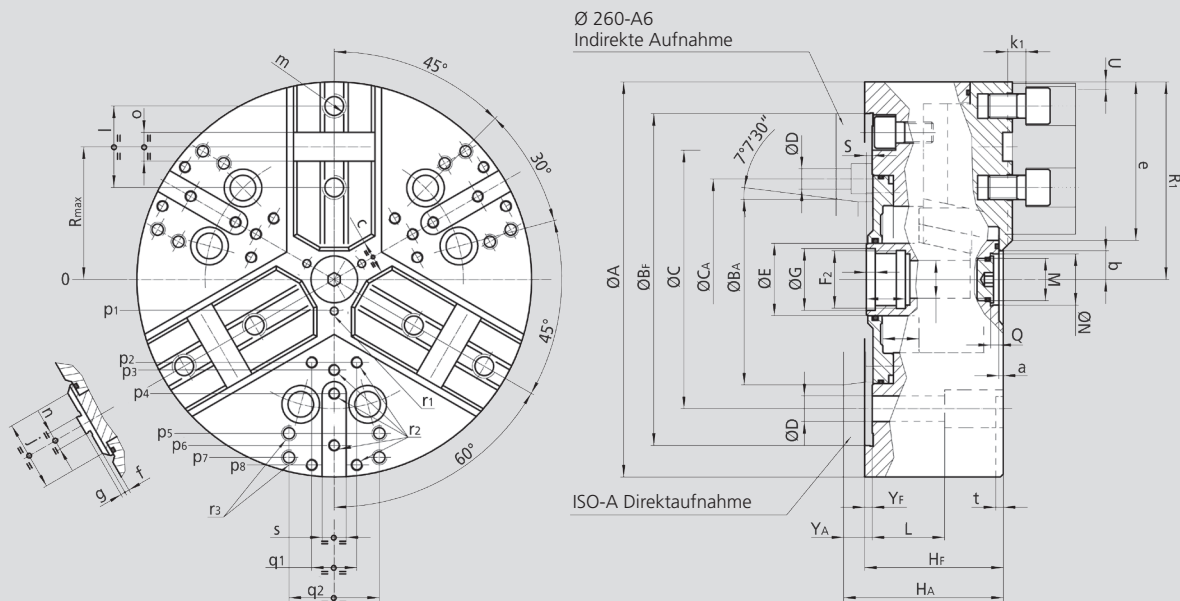

Technische Änderungen vorbehalten.

Für genauere Informationen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

SMW-AUTOBLOK Typ			APL-C 215		APL-C 260			APL-C 315		APL-C 400	
Aufnahme			Z170	A6	Z220	A6	A8	Z220	A8	Z300	A11
	A	mm	216			262		315		390	
	Bf/BA H6	mm	170	106.375	220	106.375	139.719	220	139.719	300	196.869
	C	mm	133.4		171.4		171.4	171.4		235	
	CA	mm	-	-	-	133.4	-	-	-	-	-
	D	mm	13.5		17	13.5	17	17		21	
	E	mm	42			48		48		75	
	F2	mm	M32 x 1.5			M38 x 1.5		M38 x 1.5		M60 x 1.5	
	G H8	mm	33			39		39		61	
	Hf/HA	mm	81	93	92	111	106	101	115	112	127
	K	mm	20			25		25		48	
	L	mm	32			38		38		54	
	M	mm	M22 x 1.5			M28 x 1.5		M28 x 1.5		M52 x 1.5	
	N H9	mm	24			34		34		60	
	Q	mm	5.5			5.5		5.5		9	
Futter geöffnet	R1	mm	112.5			136		163.5		202	
Max.	R	mm	76			92.5		111		139	
Max. / min.	S	mm	25 / 4			28 / 4		34 / 4		37 / 4	
Backenhub	U	mm	8.5			9.7		12.1		13.3	
	W	mm	26			26		26		38	
	Yf/YA	mm	5	17	5	24	19	5	19	6	21
Max. / min.	Z	mm	21 / 0			24 / 0		30 / 0		33 / 0	
	a	mm	3			3		3		3	
Min.	b	mm	8.5			9		11		24.5	
Min.	c	mm	6.2			6		6		28	
	e	mm	87			107		129		150	
	f	mm	3			3		3		6	
	g	mm	3			3		3		3	
	j	mm	46			48		58		63	
	k1	mm	11			12		12		14	
	l	mm	44.4			54		63.5		76.2	
	m	mm	M12			M16		M16		M20	
	n h8	mm	7.94			12.70		12.70		12.70	
	o H7	mm	12.68			19.03		19.03		19.03	
	p1	mm	16			21		21		37.5	
	p2	mm	-			-		60		80	
	p3	mm	49			55		62.5		83	
	p4	mm	80			70		80		110	
	p5	mm	80			102		102		140	
	p6	mm	-			102		120		155	
	p7	mm	-			-		135		170	
	p8	mm	-			-		-		170	
	q1	mm	-			-		30		36	
	q2	mm	45			60		60		80	
	r1	mm	M5 / 8			M6 / 10		M6 / 10		M6 / 12	
	r2	mm	M8 / 17			M8 / 17		M8 / 17		M10 / 19	
	r3	mm	M8 / 17			M10 / 19		M10 / 19		M12 / 22	
	s	mm	16			16		16		20	
	t	mm	5			5		5		5	