

**Applicazioni**

- Posizionamento assiale e centraggio di tubi per il bloccaggio autocompensante in accoppiamento con i mandrini BB-AZ2G
- Ammortizzatore idraulico incorporato con battuta di arresto per frenata controllata e posizionamento finale dei tubi
- Adatti al centraggio interno ed esterno dei tubi

**Caratteristiche tecniche**

- Unità di serraggio ad azionamento pneumatico con ammortizzatore/battuta di arresto incorporati
- Pressione di esercizio 2-10 bar (29-145 psi)
- Controllo della posizione finale della battuta di arresto tramite detettori (detettore opzionale non incluso nel mandrino)


**Dotazione standard**

Base di centraggio a 3 griffe  
1 Serie di morsetti teneri

**Esempio di ordine**

Base di centraggio CC-350

\* CC-240 non presenta l'anello di distribuzione

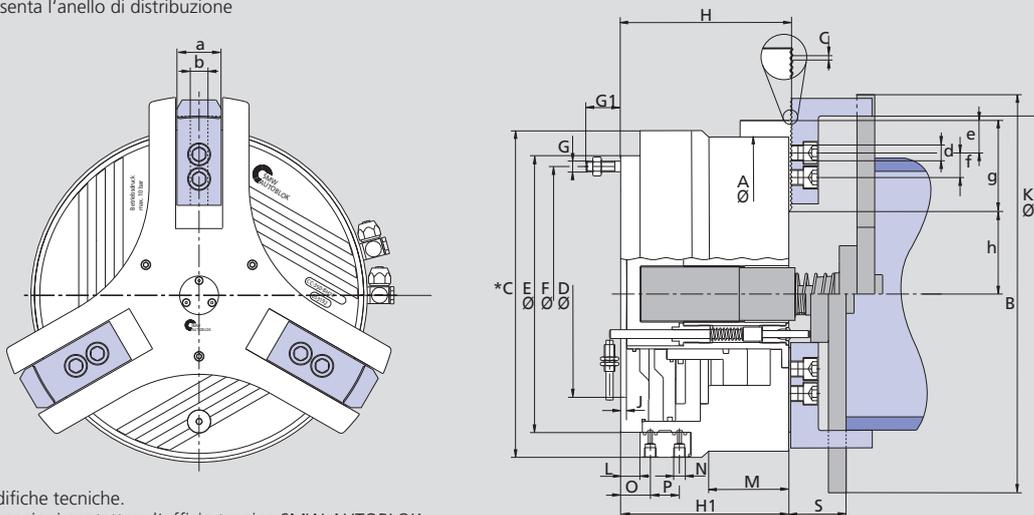


Con riserva di modifiche tecniche.  
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Modello SMW-AUTOBLOK			CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Cod.			053290	053192	054470
	<b>A</b>	mm	240	360	470
	<b>B</b>	mm	306	446	550
	<b>C</b>	mm	250	372	n.a.
	<b>D H6</b>	mm	195	235	310
	<b>E</b>	mm		315	400
	<b>F</b>	mm	223.8	290.5	374
	<b>G/G1</b>	mm	M12/39	M12/39	M12/26
	<b>H</b>	mm	135.5	191.5	239.5
	<b>H1</b>	mm	134	190	238
	<b>J</b>	mm	6.5	6.5	8
Ø di serraggio	<b>K</b>	mm	245	365	507
	<b>L</b>	mm	-	21	20
	<b>M</b>	mm	49	92	n.a.
Raccordi pneumatici min./max.	<b>N</b>	pollici	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"
	<b>S</b>	mm	45/95	47/97	50.5/152.5
	<b>a</b>	mm	40	44	60
	<b>o</b>	mm	74	33	37
	<b>p</b>	mm	-	33	26
	<b>b f7</b>	mm	17	21	25.5
Dentatura	<b>c</b>	pollici	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
Viti ISO 4762 12.9 min.	<b>d</b>	mm	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 45
Distanza tasselli min./max.	<b>e</b>	mm	9.5	12	15
Lunghezza della dentatura min./max.	<b>f</b>	mm	22/41.5	25/72	35/68
	<b>g</b>	mm	59	95	99
	<b>h</b>	mm	53/66	85/109	128/153
<b>Corsa per griffa</b>		mm (poll.)	12.7 (0.5")	24 (0.94")	25 (0.98")
<b>Pressione min./max.</b>		bar (psi)	2/10 (29/145)	2/10 (29/145)	2/10 (29/145)
<b>Superficie pistone</b>		cm <sup>2</sup>	290	486	652
<b>Consumo d'aria/corsa delle griffe a 6 bar</b>		litri	5.5	13.5	21
<b>Massa (senza morsetti)</b>		kg (lbs)	53 (11915)	115 (25853)	260 (58450)


■ Morsetti  
■ Tasselli a T

**MWB-D | MAB-D**  
Morsetti teneri



Mandrino	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Tipo morsetto	MWB-D 240	MWB-D 250	MAB-D 2505
Cod. Mors. (serie di 3)	233462	013491	081603
B	40	50	60
H	80	80	120
L	90	120	155
N	17	21	25.5
Dentatura	1/16" x 90°	1/16" x 90°	3/32" x 90°
a	20	62	94
b	22	28	35
kg/serie	4.2	10.5	21.5

**NST**  
Tasselli a T



Mandrino	CC 240 Z	CC 350 Z	CC 470 Z
Tipo tassello	NST 17-4	NST 21-5	NST 21-5
Cod. Tassello/ pz.	013864	033429	014812
N	17	21	25.5
H	26.5	30	29
h	9.5	11	11
G	M12	M16	M20
Vite ISO 4762 12.9	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 40

CATALOGO  
MORSETTI  
Richiesta o download da:  
[www.smwautoblok.com](http://www.smwautoblok.com)

