


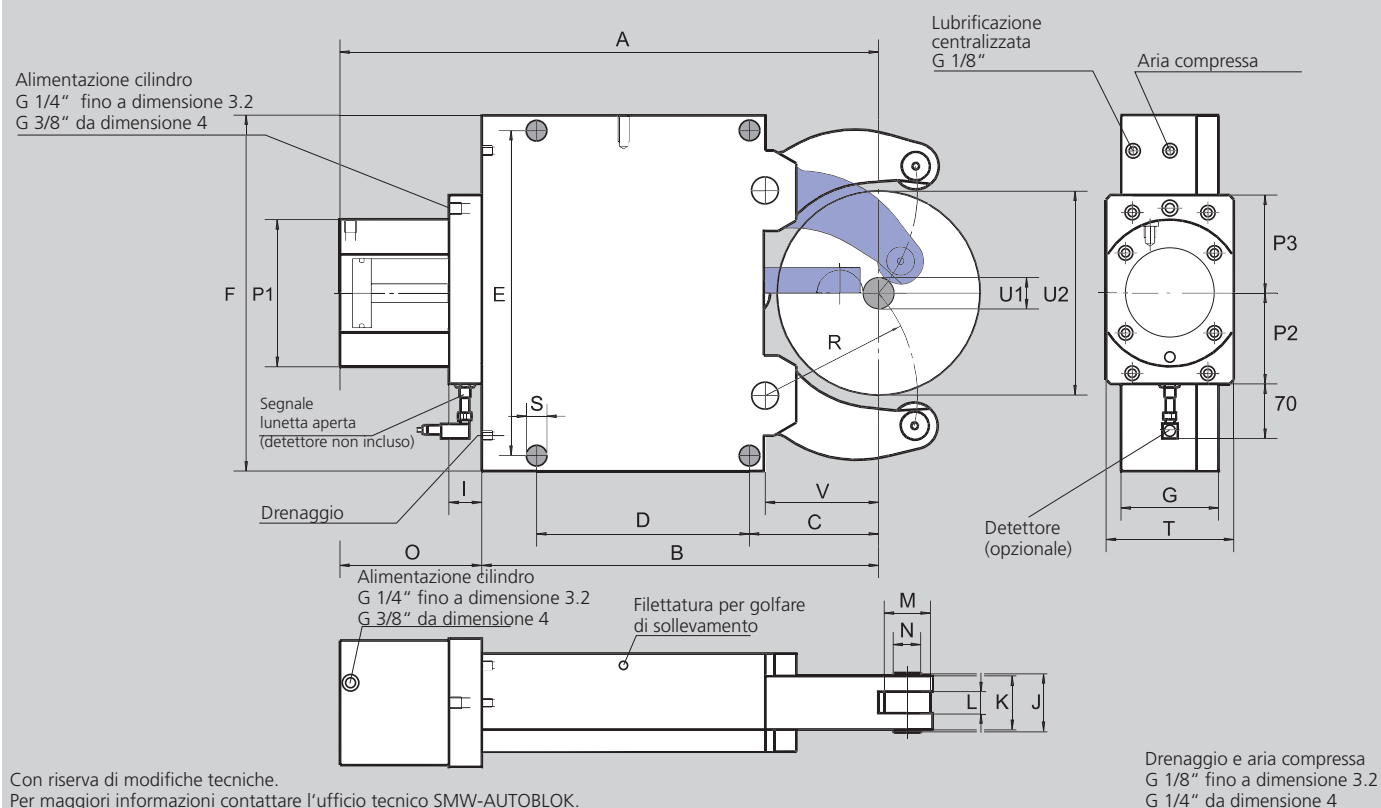

Modello SMW-AUTOBLOK Dim.		SLU 1	SLU 2	SLU 3	SLU 3.1	SLU 3.2	SLU 4	SLU 5	SLU 5.1	SLU 6
Capacità di serraggio senza raschiatore anti-trucioli	U1	4	8	12	20	50	30	45	85	125
	U2	64	101	152	165	200	245	310	350	460
Capacità di serraggio con raschiatore anti-trucioli in 3pz	U1	8	12	14	20	50	30	45	85	125
	U2	64	101	152	165	200	245	310	350	460
	A	207	279.5	429	437	455	608	697.5	717.5	944.5
	B	137	195	312	320	335	448	510	530	709
	C	51	70	115	123	138	146	178	198	215
	D	64	85	135	135	135	240	270	270	330
	E	118	170	262	262	262	365	400	400	610/640
	F	132	190	290	290	290	400	440	440	680
	G	55	70	85	85	85	110	145	145	145
	I	33	33	37	37	37	37	37	37	37
	J	26	42	52	52	52	67	83	83	83
	K	20	35	45	45	45	60	75	75	75
Larghezza dei rulli	L	12	19	25	25	25	25	29	29	29
Diametro dei rulli	M	19	35	47	47	47	52	62	62	80
Diametro dei perni	N	6	21	25	25	25	32	36	36	42
	O	70	84.5	117	117	120	160	187.5	187.5	235.5
	P1	84	102	137	137	137	165	165	165	190
	P2	66	72	90	90	90	102	102	102	115
	P3	66	75	100	100	100	110	110	110	130
	R	50.5	74	119	124	139	172	209	229	290
	S	11	14	18	18	18	23	23	23	27
	T	70	70	100	100	100	144	144	144	158
	V	37	52	85	93	103	128	160	180	175
Superficie pistone	cm²	7	19.6	50	50	50	78	78	78	132
Pressione di esercizio min./max.	bar	6/50	8/70	8/60	8/60	8/60	8/60	8/80	8/80	8/70
Forza di serraggio massima/rullo	daN	100	450	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000
Precisione di serraggio in tutto il campo di presa	mm	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
Ripetibilità	mm	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01
Velocità periferica massima dei rulli	m/min	800	800	725	725	725	715	600	600	560
Massa approssimativa	kg	6	14	39	40	43	92	152	155	420

- Guida all'ordine
- Accessori
- Particolari soggetti ad usura

Lunetta SLU (inclusa una serie di rulli cilindrici in acciaio)

Dimensione della lunetta		1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SLU-M lubrificazione manuale	Cod.	025804	025805	025806	025807	120689	122186	122416	122469	026586
SLU-Z lubrificazione centralizzata olio	Cod.	025457	025402	025401	025406	120690	122185	122415	122468	026492
SLU-OLD lubrificazione centralizzata olio & aria	Cod.	027649	027650	027651	027652	120691	122187	122417	122470	027655

Modello SLU

♦ identifica particolari soggetti ad usura, per i quali è raccomandata una scorta

Dimensione della lunetta		1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
Centralina per lubrificazione centralizzata olio Contenuto 2.7 l, 220 V *, **		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
Sistema eccentrico di regolazione centratura (2 pz. per lunetta) lubrificazione man./central.		-	026120	018437	018437	018437	018444	018450	018450	026595
Detettore induttivo di prossimità		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
Raschiatore anti-trucioli in 3 pezzi		♦ 026115	026116	026117	026117	026117	026118	026119	026119	026597
Raschiatore anti-trucioli montato su molla		♦ 025781	025760	025759	025759	025759	025758	025757	025757	026596
Raschiatore per rullo centrale (2 pezzi)		♦ 029795	029796	029797	029797	029797	029798	029799	029799	029800
Rulli cilindrici		♦ 017869	016952	016951	016951	016951	016953	018345	018345	026594
Rulli sferici per lunette a seguire		♦ 016900	017658	018433	018433	018433	018443	019545	019545	121302
Rulli in plastica ***		♦ 024409	029451	023443	023443	023443	023672	023650	023650	su richiesta
Raschiatore anti-truciolo in 2 pezzi, per rulli in plastica "		♦ 029795	197520	029797	029797	029797	205400	029799	029799	-
Rulli in carburo		♦ 128794	129223	129225	129225	129225	220918	222038	222038	su richiesta
Sistema di regolazione 1 serie = 3 pezzi		-	-	200178	200178	200178	200179	200179	200179	200179

* Specificare la tensione desiderata al momento dell'ordine

** Disponibile 110 V su richiesta

*** Attenzione: Ridurre la forza di serraggio! Si prega riferirsi al valore di forza di serraggio indicata sul rullo.