


Unidad electroneumática de control de seguridad para platos SP y BIG BORE®

- Versión 1/2" o 3/4" para platos SP y Big Bore
- Accionamiento mediante pedal o botonera (no incluidos en la dotación estándar)
- Control de pieza amarrada mediante sensores de flujo
- Accionamiento rápido de los platos gracias al uso de válvulas de diafragma con evacuación rápida
- Control del flujo de aire mediante LED para señal de "preparado" o de "flujo presente" y ajuste de la sensibilidad de los sensores de flujo

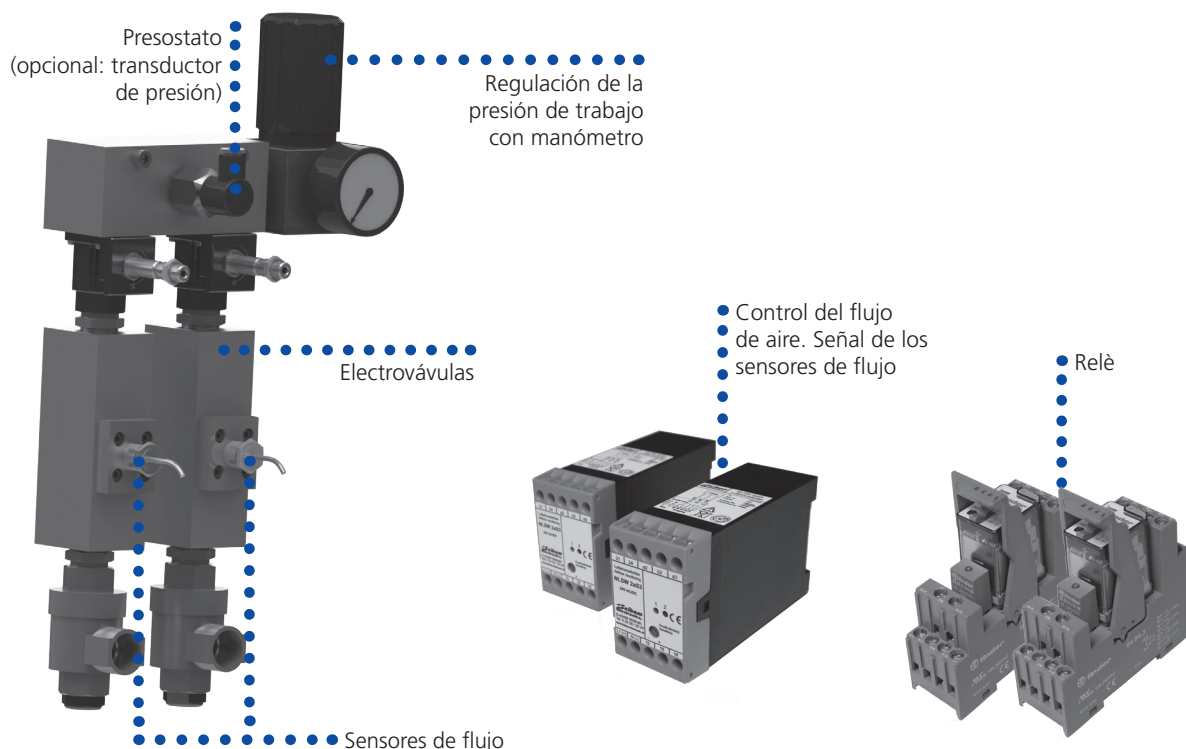

SMW-AUTOBLOK Tipo	Tensión	Tamaño	Cód.
AC-BB	24 V	1/2"	202342
AC-BB	110 V	1/2"	202343
AC-BB	220 V	1/2"	202344
AC-BB	24 V	3/4"	202837
AC-BB	110 V	3/4"	202838
AC-BB	220 V	3/4"	202839

Dotación estándar:

como se muestra, sin tubos ni racores

Dimensiones aproximadas (An x Al x Pr)



222 x 465 x 128 mm

Accesorios:

Pedal F2 con 4 m de cable
Cód. 013324

Botonera con 5 m de cable
Cód. 192942


Unidad filtro-lubricación
Cód. 1/2" 192074,
Cód. 3/4" 199790

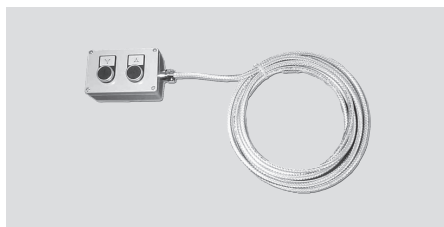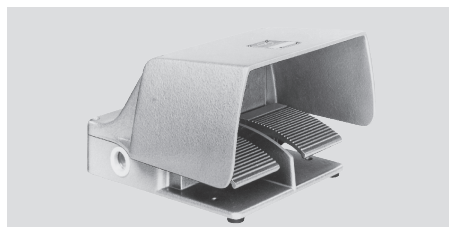

- Esquema neumático
- Esquema de conexión

Esquema neumático AC-BB

⚠ Tamaño recomendado para todos los conductos
neumáticos mín. 1/2" (o 3/4")

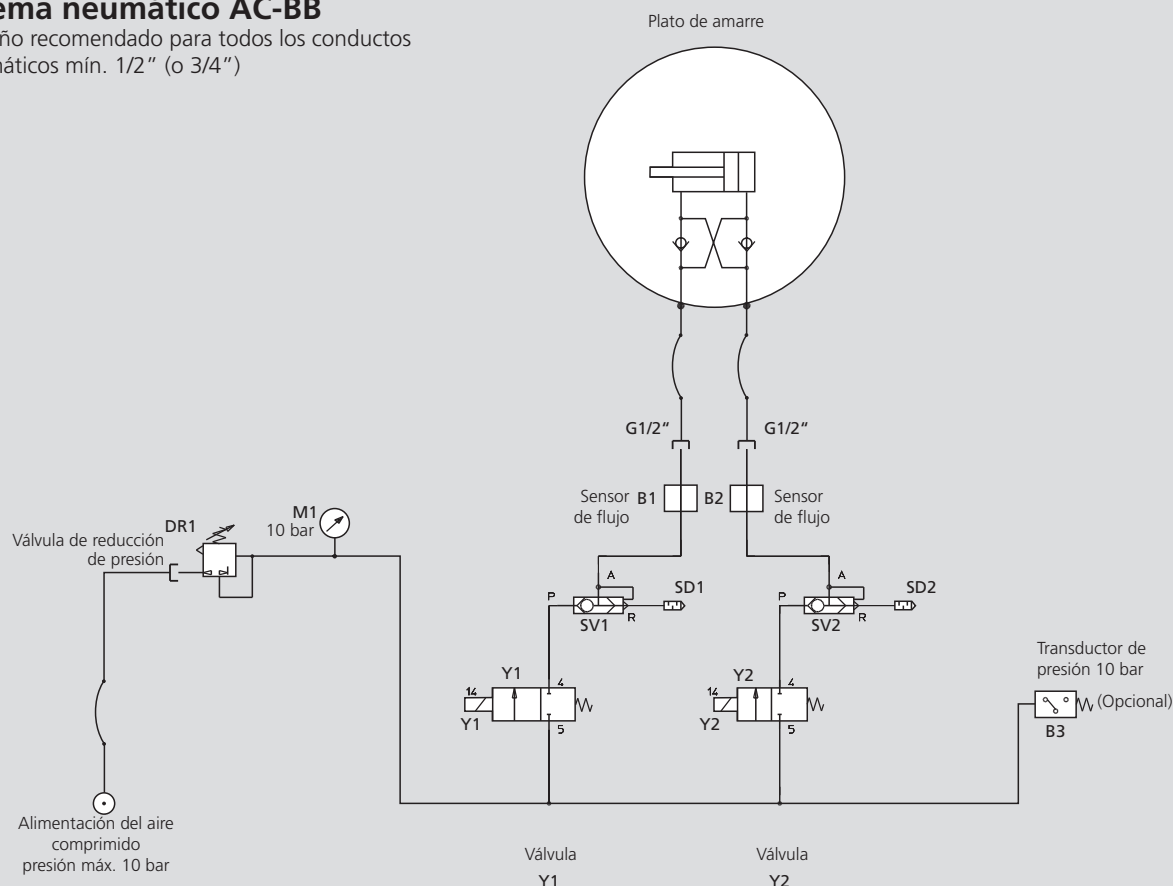

Esquema de conexión AC-BB

