


## ■ Con efecto de retroacción

### G14 + G25


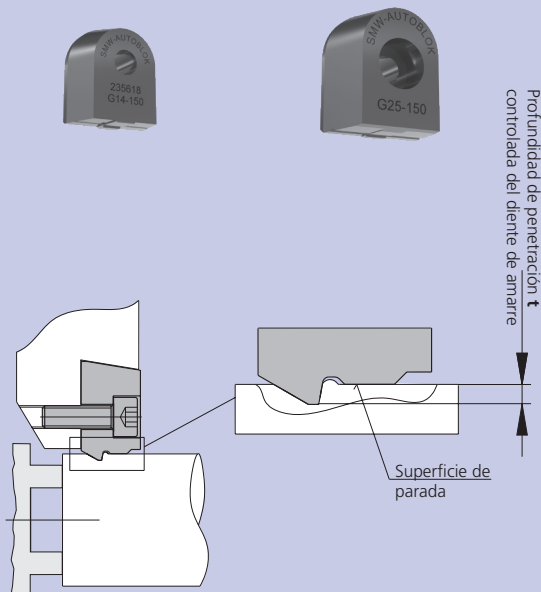


### Características de los insertos de amarre serie G



- Los insertos de amarre serie G están dotados de una superficie de parada en grado de limitar con precisión la **profundidad de penetración** del diente de amarre.
- La **pieza a mecanizar viene centrada por la superficie de parada del inserto** en vez de por el diente de amarre.  
Resultado: el Ø de amarre y el Ø de mecanizado son concéntricos.
- La **altísima precisión** de los insertos de amarre garantiza una alta precisión al sustituir insertos desgastados.
- Elevada transmisión de par gracias a la **combinación de fricción y amarre de la pieza**.
- **Efecto de retroacción** gracias a la especial configuración geométrica del diente de amarre.
- **Material acero rápido con revestimiento TIN** para elevada vida útil.
- Es posible **seleccionar el inserto de amarre adaptado** en función del sobrematerial de mecanizado (sobrematerial para torneado).
- Serie de insertos de amarre con **profundidad de penetración** estándar de 0.07 a 0.30 mm.
- **Insertos de amarre con formas de dentado especiales** bajo pedido.

### G14

(Serie ligera)  
Material: Acero rápido



Cota teórica de arista a arista

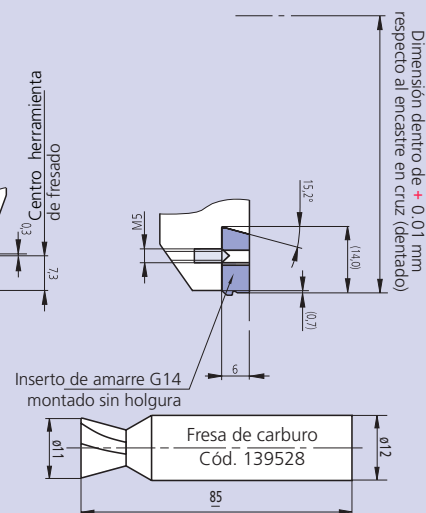



| SMW-AUTOBLOK Tipo            | G14-070 | G14-100 | G14-125 | G14-150 | G14-175 | G14-200 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Profundidad de penetración t | 0.070   | 0.100   | 0.125   | 0.150   | 0.175   | 0.200   |
| Cód.                         | 235615  | 235616  | 235617  | 235618  | 235619  | 235620  |



### Instrucciones para el montaje

### G25

(Serie pesada)  
Material: Acero rápido



Cota teórica de arista a arista

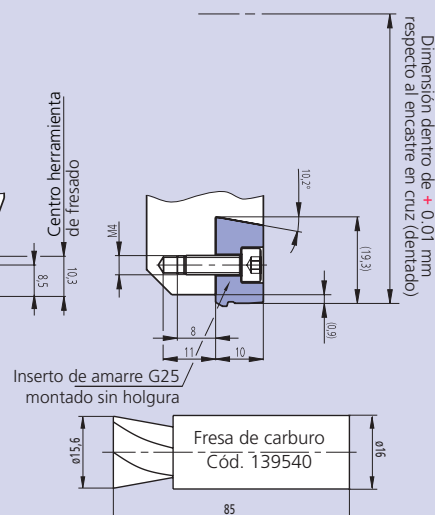

| SMW-AUTOBLOK Tipo            | G25-100 | G25-150 | G25-200 | G25-250 | G25-300 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Profundidad de penetración t | 0.10    | 0.15    | 0.20    | 0.25    | 0.30    |
| Cód.                         | 232704  | 231275  | 231276  | 231277  | 231278  |