


G15 + G30


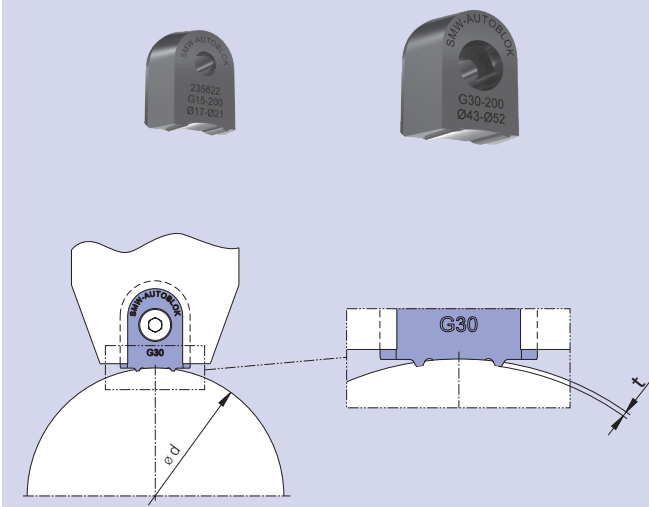


Características de los insertos de amarre serie G

- Los insertos de amarre serie G están dotados de una superficie de parada en grado de limitar con precisión la **profundidad de penetración** del diente de amarre.
- La **pieza a mecanizar viene centrada por la superficie de parada del inserto** en vez de por el diente de amarre. Resultado: el $\varnothing$ de amarre y el $\varnothing$ de mecanizado son concéntricos.
- La **altísima precisión** de los insertos de amarre garantiza una alta precisión de intercambio de insertos
- Elevada transmisión de par gracias a la **combinación de fricción y amarre de la pieza**.
- **Material acero rápido con revestimiento TIN** para elevada vida útil.
- Es posible **seleccionar el inserto de amarre adaptado** en función del sobrematerial de mecanizado (sobrematerial para torneado) y del $\varnothing$ de la pieza.
- Serie de insertos de amarre con **profundidad de penetración** estándar de 0.15 a 0.30 mm.
- **Insertos de amarre con formas de dentado especiales** bajo pedido.


G15

(Serie ligera)
Material: Acero rápido

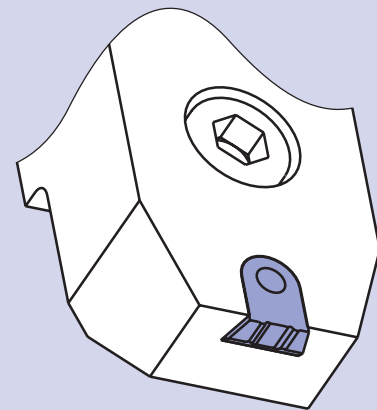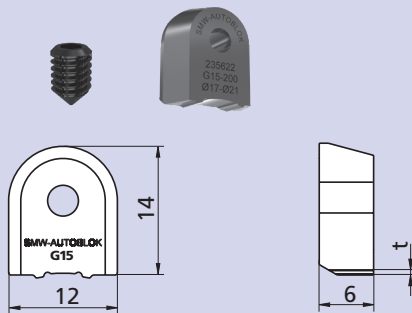

Instrucciones para el montaje



SMW-AUTOBLOK Tipo	G15-150	G15-200	G15-250
$\varnothing$ pieza		17-21	
Profundidad de penetración t	0.15	0.20	0.25
Cód.	235621	235622	235623
$\varnothing$ pieza		22-27	
Profundidad de penetración t	0.15	0.20	0.25
Cód.	237762	237763	237764
$\varnothing$ pieza		28-34	
Profundidad de penetración t	0.15	0.20	0.25
Cód.	235624	235625	235626
$\varnothing$ pieza		35-42	
Profundidad de penetración t	0.15	0.20	0.25
Cód.	237765	237766	237767
$\varnothing$ pieza		43-53	
Profundidad de penetración t	0.15	0.20	0.25
Cód.	235627	235628	235629
$\varnothing$ pieza		54-78	
Profundidad de penetración t	0.15	0.20	0.25
Cód.	237400	237401	237402
$\varnothing$ pieza		79-175	
Profundidad de penetración t	0.15	0.20	0.25
Cód.	237409	237410	237411

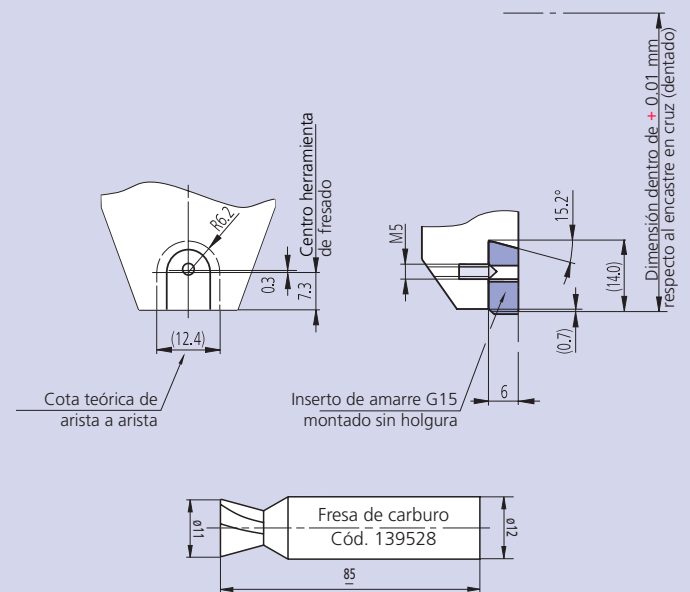



■ Para máxima transmisión del par

G30

(Serie pesada)
Material: Acero rápido

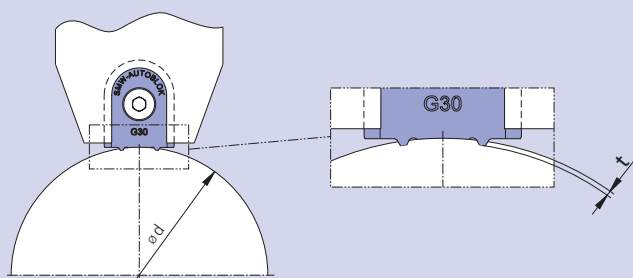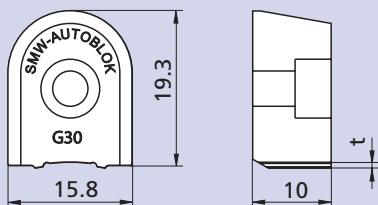

Instrucciones para el montaje

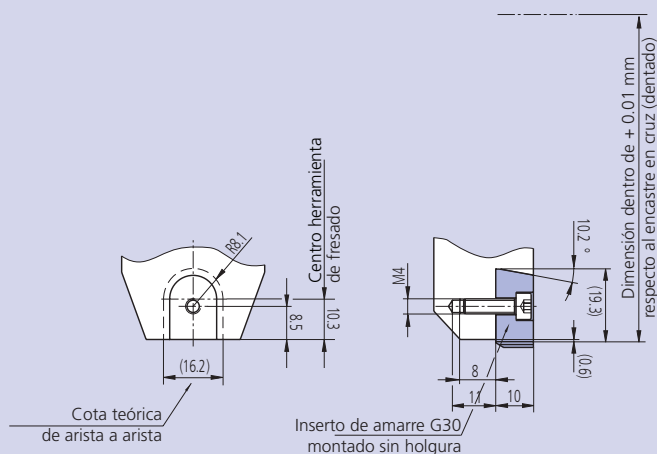

SMW-AUTOBLOK Tipo	G30-200	G30-250	G30-300
Ø pieza		24-32	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	237841	237842	237843
Ø pieza		33-42	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	233481	233482	233483
Ø pieza		43-52	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	233421	233422	233423
Ø pieza		53-64	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	233485	233486	233487
Ø pieza		65-84	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	234811	234812	234813
Ø pieza		85-119	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	237291	237292	237293
Ø pieza		120-174	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	237299	237300	237301
Ø pieza		175-335	
Profundidad de penetración t	0.20	0.25	0.30
Cód.	237422	237423	237424