

IN-DDENTADO
MODULO 2**IL-D**CARRERA LARGA
DENTADO
MODULO 2**Platos autocentrantes de alta precisión****Ø 1000 - 1600 mm**

- Sin paso de barra
- Carrera larga de las garras
- 3 o 6 garras (todos los diámetros)

Aplicaciones

- Amarre de componentes muy grandes
- Adecuado para máquinas verticales gracias a las protecciones frontales de las guías

IN-D/ IL-D: Garras base con DENTADO MODULO 2 (paso 6.28 mm)
(Ø 1000 a 1600 mm)

Características técnicas

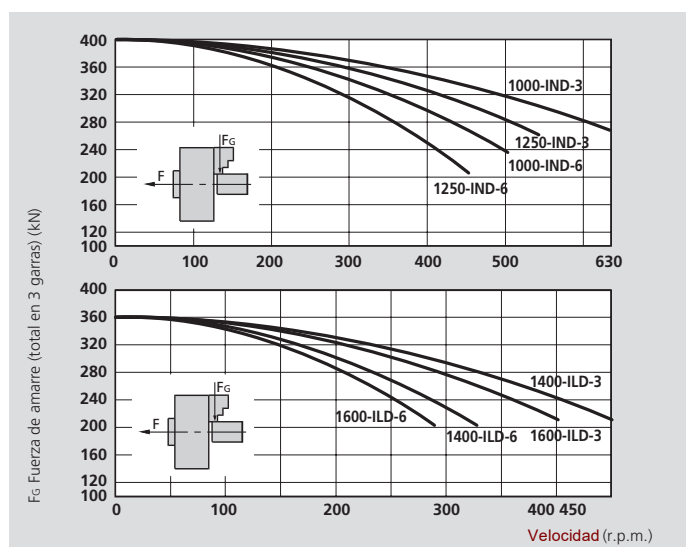
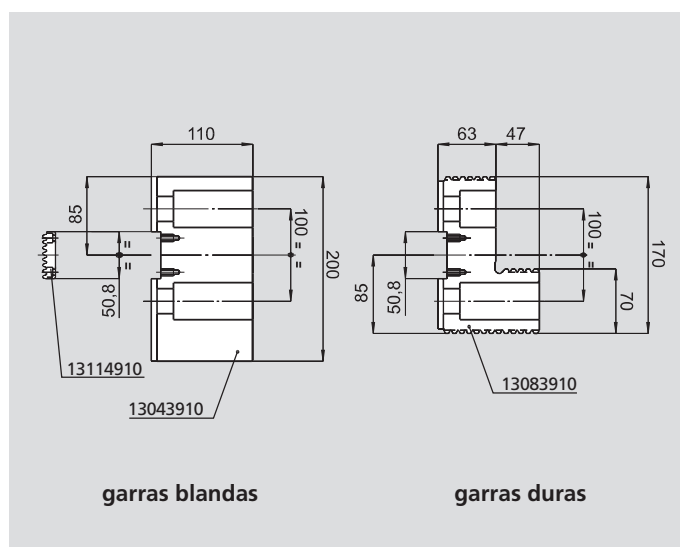
- Transmisión de la fuerza de amarre por planos inclinados
- Protección mediante juntas a lo largo de las garras base contra la entrada de suciedad y virutas

Dotación estándar

Plato de 3 o 6 garras
1 juego de tuercas-T con tornillos
1 juego de garras blandas + chavetas
Tornillos de montaje
Bomba de engrase

Ejemplo de pedido

Plato de 3 garras IL-D 1600 / Z720
o
Plato de 6 garras IL-D 1600 / Z720

Curvas de fuerza de amarre**Garras blandas y duras para IN-D e IL-D****⚠ Aviso de seguridad / riesgo de daños:**

Con garras más pesadas / altas y / o en una posición de amarre en un diámetro mayor, habrá que reducir proporcionalmente la velocidad / fuerza de tracción.

Datos técnicos

SMW-AUTOBLOK Tipo		IN-D 1000		IN-D 1250		IL-D 1400		IL-D 1600	
Número de garras		3	6	3	6	3	6	3	6
Carrera por garra	mm	15		15		24		24	
Carrera axial cuña pistón	mm	57		57		60		60	
Fuerza accionamiento máxima*	kN	180		180		200		200	
Fuerza de amarre máxima*	kN	400		400		360		360	
Velocidad máxima	r.p.m.	630	500	500	450	450	320	400	280
Peso (sin garras)	kg	600		800		1200		1600	
Momento de inercia	kg-m²	68		145		347		562	
Garras duras (pieza)	Cód.	13083910		13083910		13083910		13083910	
Garras blandas (pieza)	Cód.	13043910		13043910		13043910		13043910	
Cilindros recomendados	Tipo	SIN-S 250		SIN-S 250		SIN-S 250		SIN-S 250	

* Para amarre interno reducir la fuerza de accionamiento un 30%.



SMW-AUTOBLOK
297

Platos autocentrantes de alta precisión

Ø 1000 - 1600 mm

- Sin paso de barra
- Carrera larga de las garras
- 3 o 6 garras (todos los diámetros)

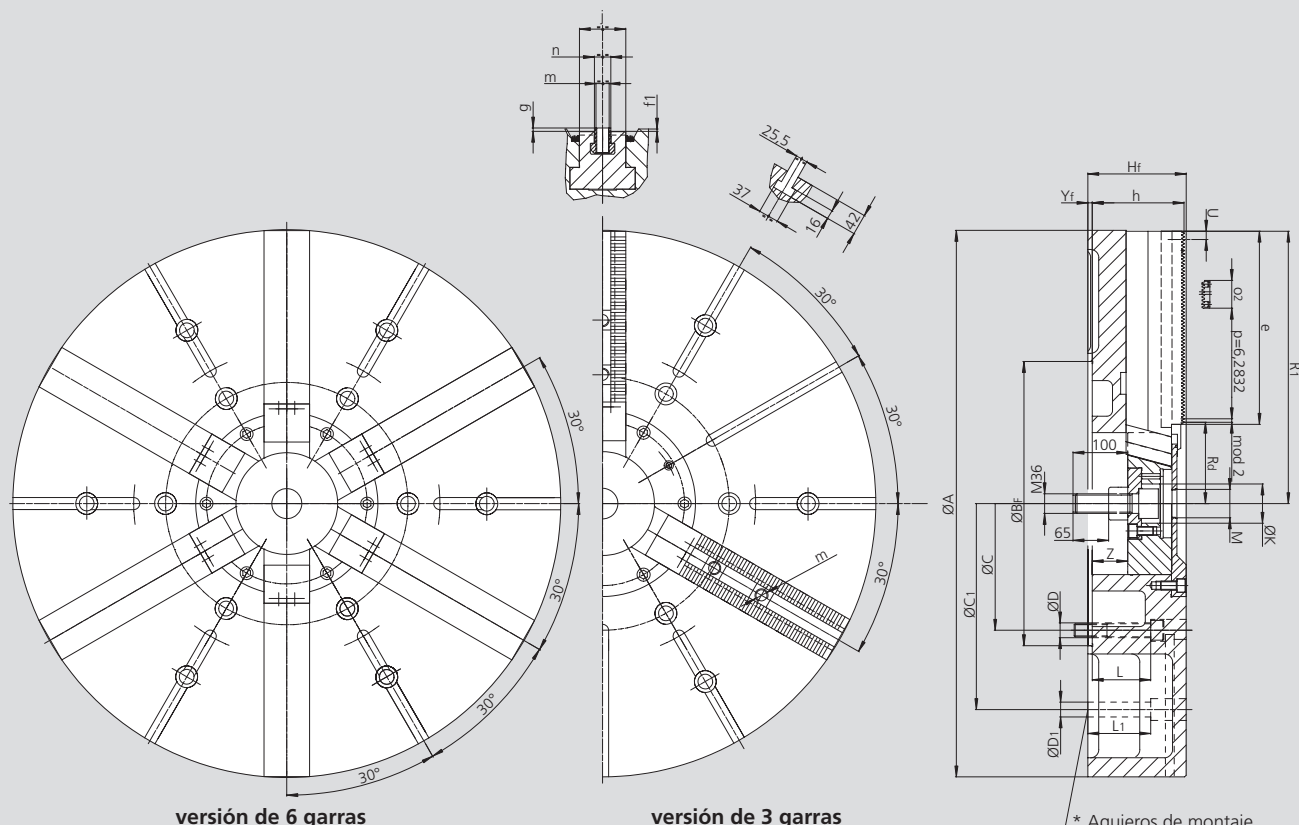
IN-D

DENTADO
MODULO 2

IL-D

CARRERA LARGA
DENTADO
MODULO 2

1



Sujeto a cambios técnicos.
Para mayor información consultar a nuestro servicio al cliente.

* Agujeros de montaje
adicionales ØD1 bajo pedido

SMW-AUTOBLOK Tipo			IN-D 1000		IN-D 1250		IL-D 1400	IL-D 1600
Montaje			Z520	A20	Z520	A20	Z720	Z720
	A	mm	1005		1250		1400	1600
	Bf H6	mm	520		520		720	720
	C	mm	463.6		463.6		647.6	647.6
	C1	mm	700*		700*		1110	1110
	D	mm	27		27		33	33
	D1	mm	27*		27*		27	27
	Hf	mm	184		184		222	222
	K	mm	72		72		72	72
	L	mm	108		108		179	179
	L1	mm	116*		116*		154	154
	M	mm	M52 x 1.5		M52 x 1.5		M52 x 1.5	M52 x 1.5
Plato abierto	R1	mm	498		623		696	796
Plato abierto	Rd	mm	148.5		148.5		179.5	179.5
Carrera radial	U	mm	15		15		24	24
	S	mm	100		100		100	100
	Yf	mm	8		8		8	8
Máx.	Z	mm	65		65		82	82
Mín.	Z	mm	8		8		22	22
	e	mm	353		478		519	619
	f	mm	8		8		8	8
	g	mm	4		4		4	4
	h	mm	168		168		206	206
	j	mm	85		85		110	110
	m	mm	M24		M24		M24	M24
	n h8	mm	30		30		30	30
	o2 h6	mm	50.8		50.8		50.8	50.8