


■ Speziell für vertikale Bearbeitungszentren

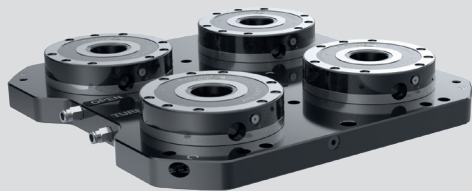

Anwendung/Kundennutzen

- Fertig montierte Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light oder Basic
- Universell einsetzbar
- Schneller und einfacher Aufbau





Technische Merkmale

- 3 Spannschieber (Basic: 2 Spannschieber)
- Wiederholgenauigkeit < 0.005 mm
- Turbo-Funktion zur Einzugskraftverstärkung (Einzugskraft ohne Turbo 7.5 kN)
- Sperrluft (nur Premium Light)
- Rastermaß 200 mm

Lieferumfang

Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light oder Basic
Pneumatik Schnellkupplung

Spannpaletten finden Sie auf Seite 52

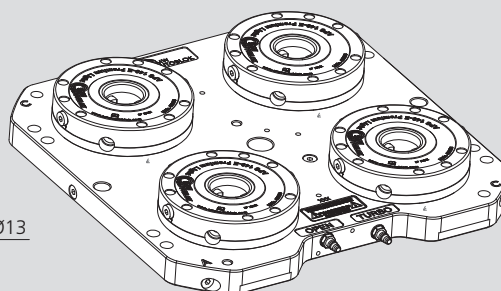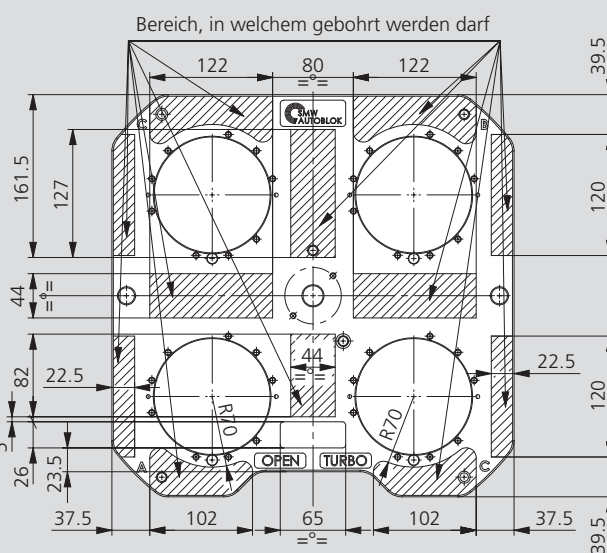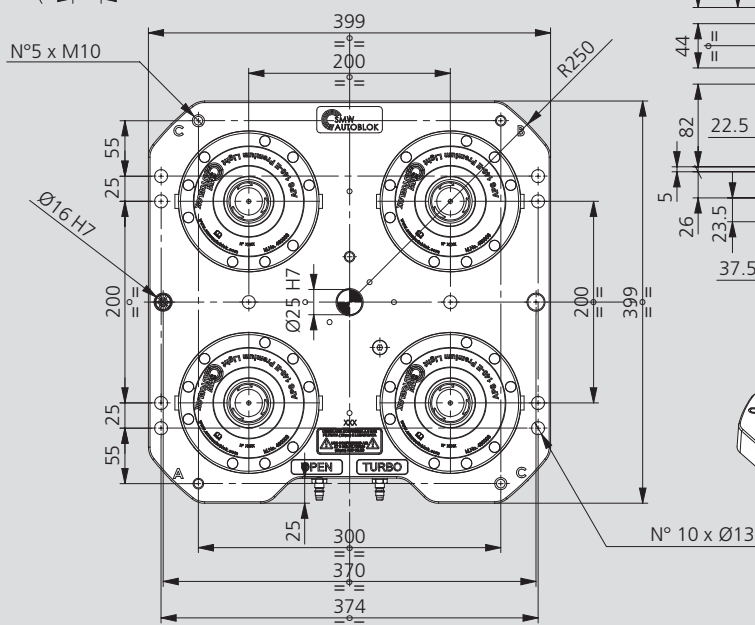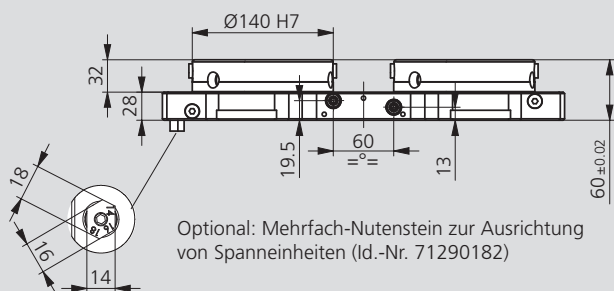

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellnummern

Typ	Id.-Nr.	Einzugskraft mit Turbo [kN]	Wiederhol- genauigkeit [mm]	Gewicht [kg]
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Premium Light	460022	26*	< 0.005	41
Spanneinheit mit 4 Stück APS 140 E Basic	460023	26*	< 0.005	41

* Für jedes Modul.