


- Schnelle Positionierung der Backe
- Maximale Flexibilität

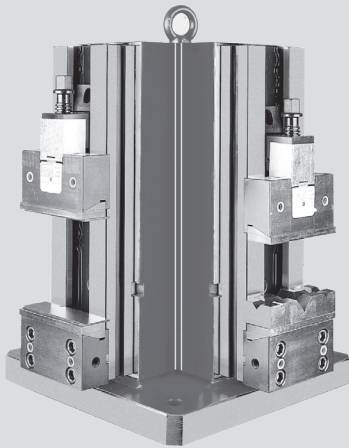

Anwendung/Kundennutzen



- Stahl-Spannturm für den Einsatz auf horizontalen Bearbeitungszentren, inkl. 4 MCI-Schraubstöcke
- Schnelle Positionierung der beweglichen Backe
- Maximale Flexibilität durch umfangreiches Zubehörprogramm

Technische Merkmale

- 2 verschiedene Backenbreiten
- Niederzugbacken (0.2 mm)
- Parallelleisten mit Schnellwechsel „CLAK-System“ siehe Seite 285
- Schnittstelle für JIS-Paletten und für Nullpunkt-Spannsysteme APS / WPS / ZeroAct (auf Anfrage)

Lieferumfang

Fertig montierte Spanneinheit bestehend aus: 1 Säule, 1 Basis, 4 Präzessionsschraubstöcke MCI, 4 Paar SinterGrip Backen, 4 Paar CLAK Parallelleisten, 4 Abdeckungen zum Schutz der Schrauben, 4 Anschläge, 4 Schraubenschlüssel, Ringschraube zum Anheben, Transportbox

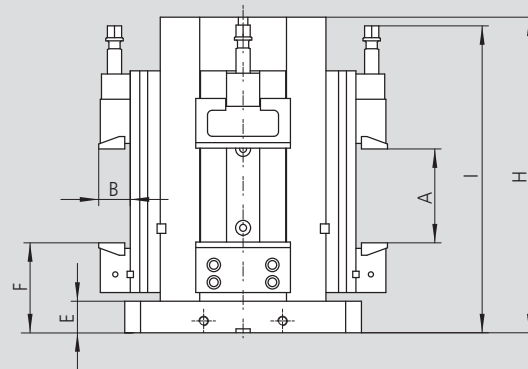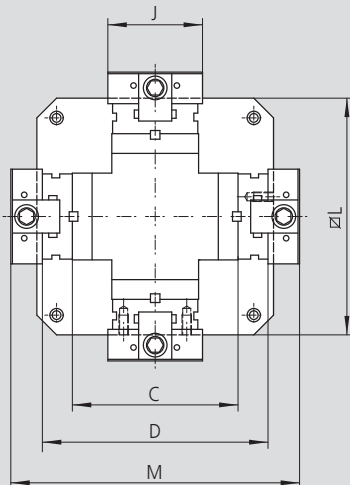

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellübersicht

Typ	Id.-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	L [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]
VCS-MCi 150 x 200	77585621	200	50	300	404	40	140	580	540	150	400	504	314
VCS-MCi 150 x 250	77585622	250	50	300	404	40	140	580	590	150	400	504	322
VCS-MCi 150 x 300	77585623	300	50	300	404	40	140	580	647	150	400	504	332
VCS-MCi 150 x 200	77585631	200	50	300	404	40	140	580	540	150	500	504	342
VCS-MCi 150 x 250	77585632	250	50	300	404	40	140	580	590	150	500	504	350
VCS-MCi 150 x 300	77585633	300	50	300	404	40	140	580	547	150	500	504	360
VCS-MCi 200 x 300	77585741	300	70	350	482	45	168	670	720	200	630	622	627

Anwendungsbeispiele

