



6
Pendelschlitten zum Spannen von nicht parallelen Werkstücken

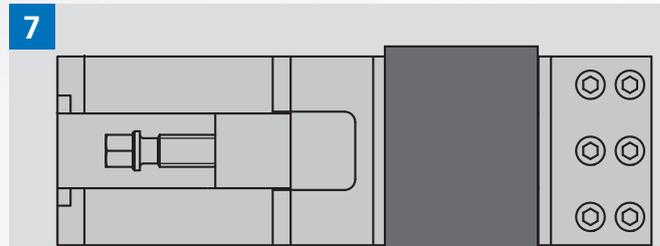


7
Geführter Schlitten für Standardanwendungen

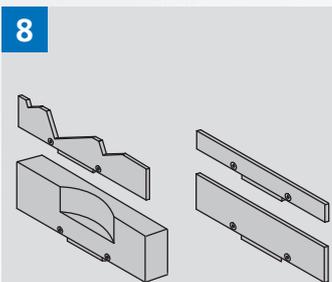

8
CLAK-System modulare Schnellwechselparallelleisten



9
Backen für Spanneinsätze SinterGrip

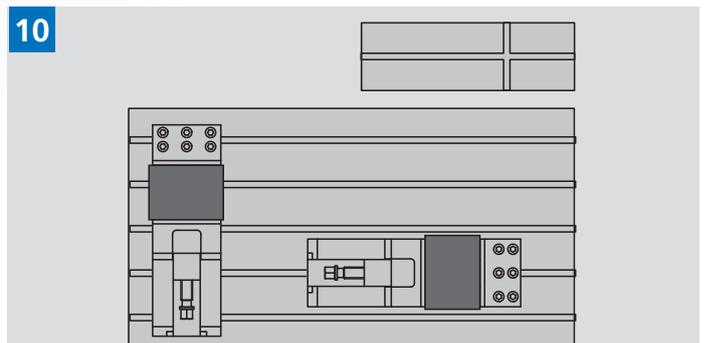

10
Präzise Längs- und Quernuten für die Positionierung auf dem Maschinentisch mittels Passnutensteine

- Schnell-Voreinstellung der Betätigungsbacke
- Niederzugbacken mit SinterGrip




Anwendung/Kundennutzen

- Präzisions-Schraubstock
- Schnell-Voreinstellung der Betätigungsbacke
- Niederzugbacken mit Möglichkeit, die Backen ohne Niederzug (Wendebacken) zu verwenden, zur Rohteilspannung OP 10
- Einfache und schnelle Reinigung
- Maximale Flexibilität durch umfangreiches Zubehörprogramm
- Toleranzen entsprechen den JIS Standards


Technische Merkmale

- 3 unterschiedliche Backenbreiten
- Niederzugbacken (0.2 mm), Festbacke 180° gewendet mit geriffelter Spannseite für OP 10
- Parallellisten mit Schnellwechsel „CLAK-System“ siehe Seite 285
- Optional: Schnittstelle für Nullpunkt-Spannsysteme APS / WPS / ZeroAct (auf Anfrage)



Lieferumfang

TCi Präzisions-Schraubstock mit Spannschlüssel, Niederzugbacken, Backen für SinterGrip Spanneinsätze, Seitenanschlag, Schutzabdeckung für Spindel, Parallellisten mit Schnellwechsel „CLAK-System“, Pendelschlitten, 1 Paar Passnutensteine, Verpackungskiste

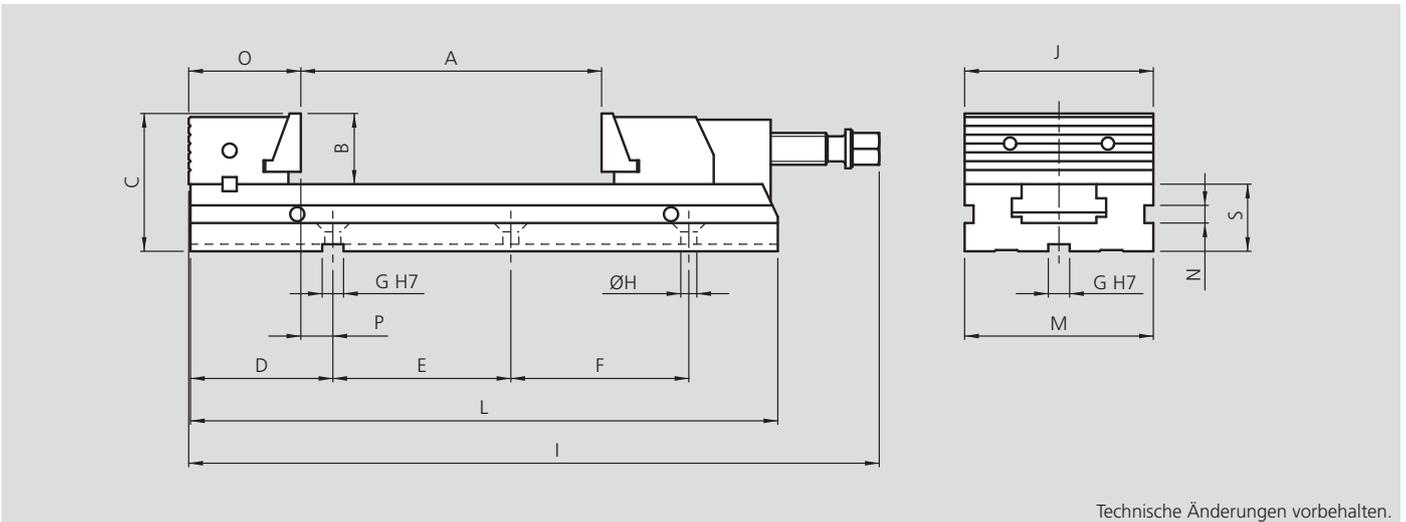

Technische Änderungen vorbehalten.


Bestellübersicht

Typ	Id.-Nr.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	S [mm]	Gewicht [kg]
TCi 110 x 100	77580101	100	40	78	80	150	-	12	9	338	110	280	110	10	63	18	38	11.5
TCi 110 x 150	77580102	150	40	78	80	100	100	12	9	388	110	330	110	10	63	18	38	12.5
TCi 150 x 200	77580201	200	50	98	114	200	-	18	12.5	481	150	413	150	13	85	30	48	27
TCi 150 x 250	77580202	250	50	98	114	100	150	18	12.5	531	150	463	150	13	85	30	48	29
TCi 150 x 300	77580203	300	50	98	114	100	100	18	12.5	588	150	520	150	13	85	30	48	31.5
TCi 200 x 300	77580302	300	70	138	149	200	200	18	12.5	697	200	610	200	15.5	123	27	68	78
TCi 200 x 400	77580303	400	70	138	149	150	150	18	12.5	797	200	710	200	15.5	123	27	68	86

Sonderlängen auf Anfrage.

- Spannkraft Diagramm
- Toleranzen

Spannkraft Diagramm

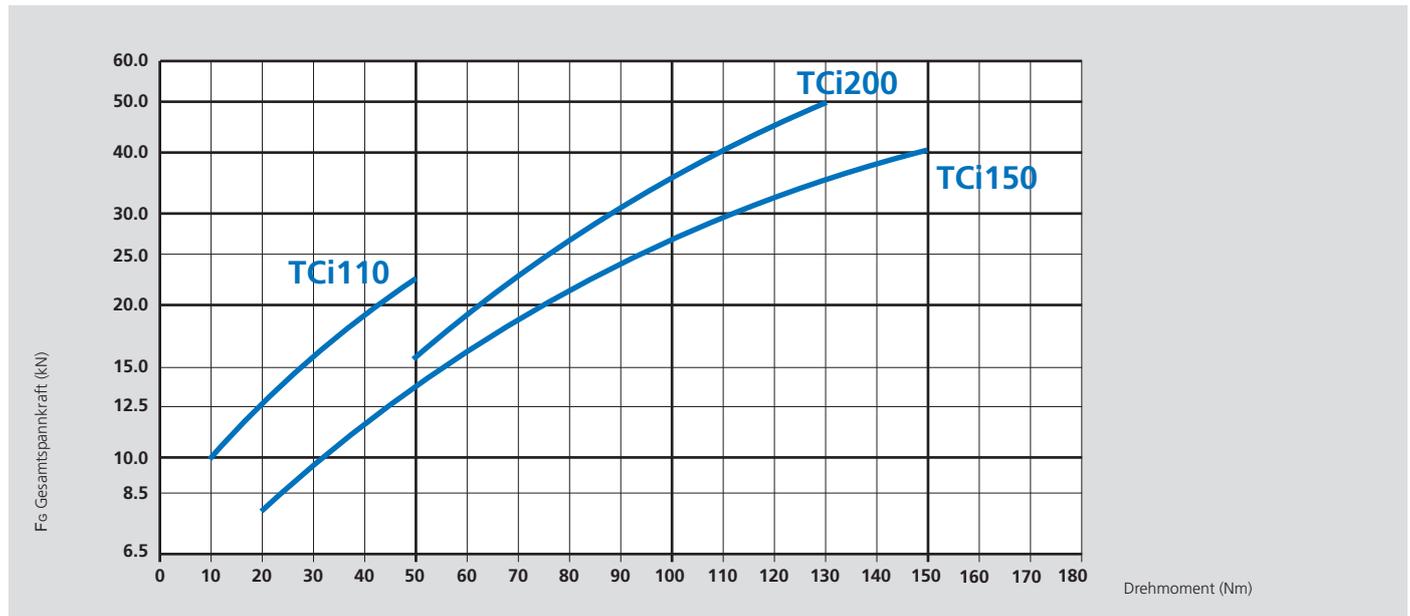

Form-, Lage- und Maßtoleranzen für alle Präzisions-Schraubstöcke TCi

