



Cambio rápido, retorno rápido de la inversión

El plato manual original con cambio rápido de garras


HG-NB

PASO DE BARRA
EXTRA GRANDE


► POSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE GARRA.

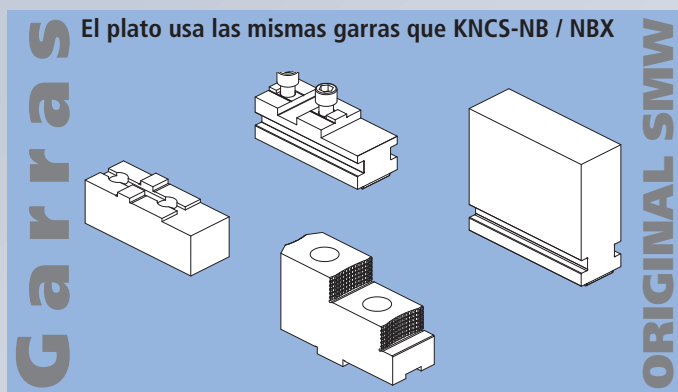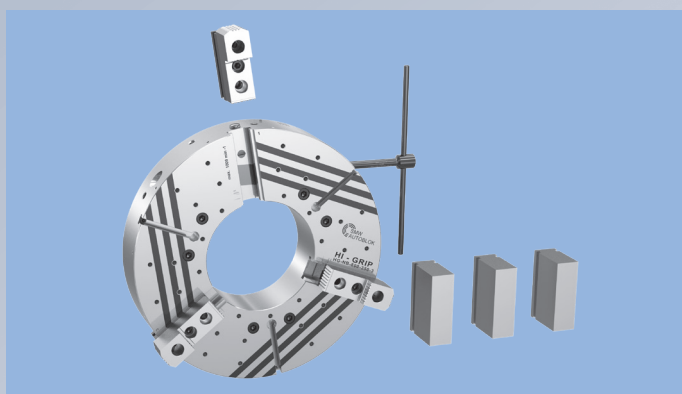

- Cambio garras en menos de 1 min.

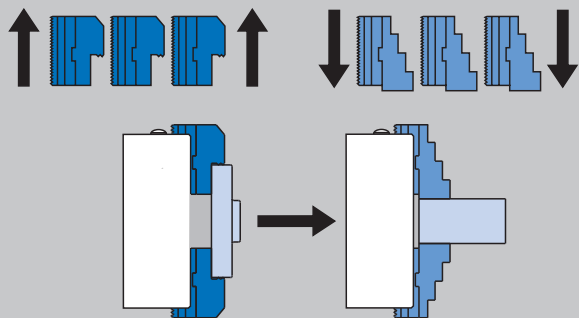

- Universal, las garras se pueden ajustar radialmente y son reversibles 180° = menos juegos de garras

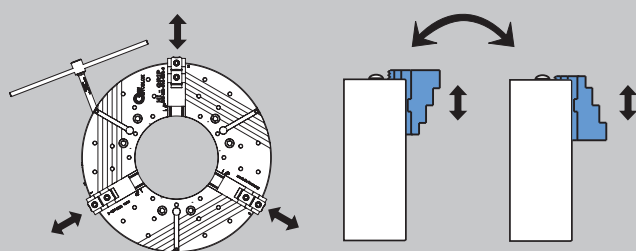


Garras ajustables radialmente

Garras reversibles 180°

Para alta velocidad

Curva plana Fuerza de amarre

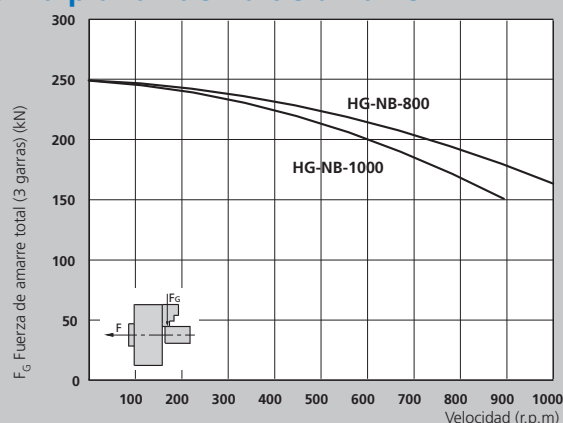

- La fuerza máx. de amarre es la total, actuando en las tres garras, obtenida aplicando el par máx. permitido por el plato. El dato se refiere a un plato con el mantenimiento realizado según el manual de instrucciones recientemente, usando grasa SMW AUTOBLOK K05.
- La fuerza dinámica de amarre se ha medido utilizando garras duras escalonadas monobloque sin que las mismas sobresalgan del diámetro exterior del plato.

⚠ Aviso de seguridad / peligro de daños:


En caso de utilizar garras más altas / pesadas y / o al amarrar en un diámetro mayor reducir el par de accionamiento / velocidad de rotación en consecuencia.

Menor coste al poder utilizar garras de:

- SMW-AUTOBLOK
- Autoblok
- Buck
- Forkardt
- Gamet
- Howa
- Kitagawa
- Logansport
- Mario Pinto
- Matsumoto
- Pratt Burnerd
- Röhm
- Rotomors
- Schunk
- Berg
- Woodworth


Si su tipo de garra no está incluida, póngase por favor en contacto con nosotros.

El accionamiento por cremallera garantiza la más alta precisión, concentricidad y repetibilidad así como la mayor fuerza de amarre

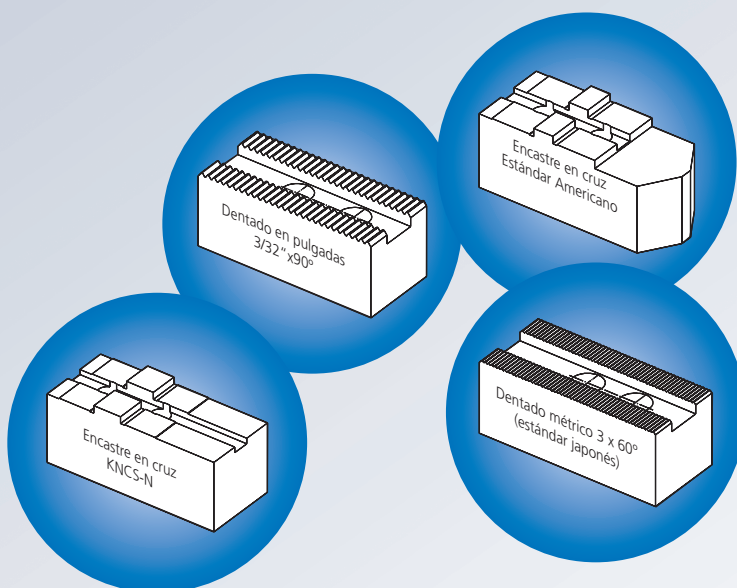


● Sistema de cambio de garras con bloqueo de seguridad

● Sistema de garras SMW-AUTOBLOK (igual que KNCS-NB / KNCS-NBX)

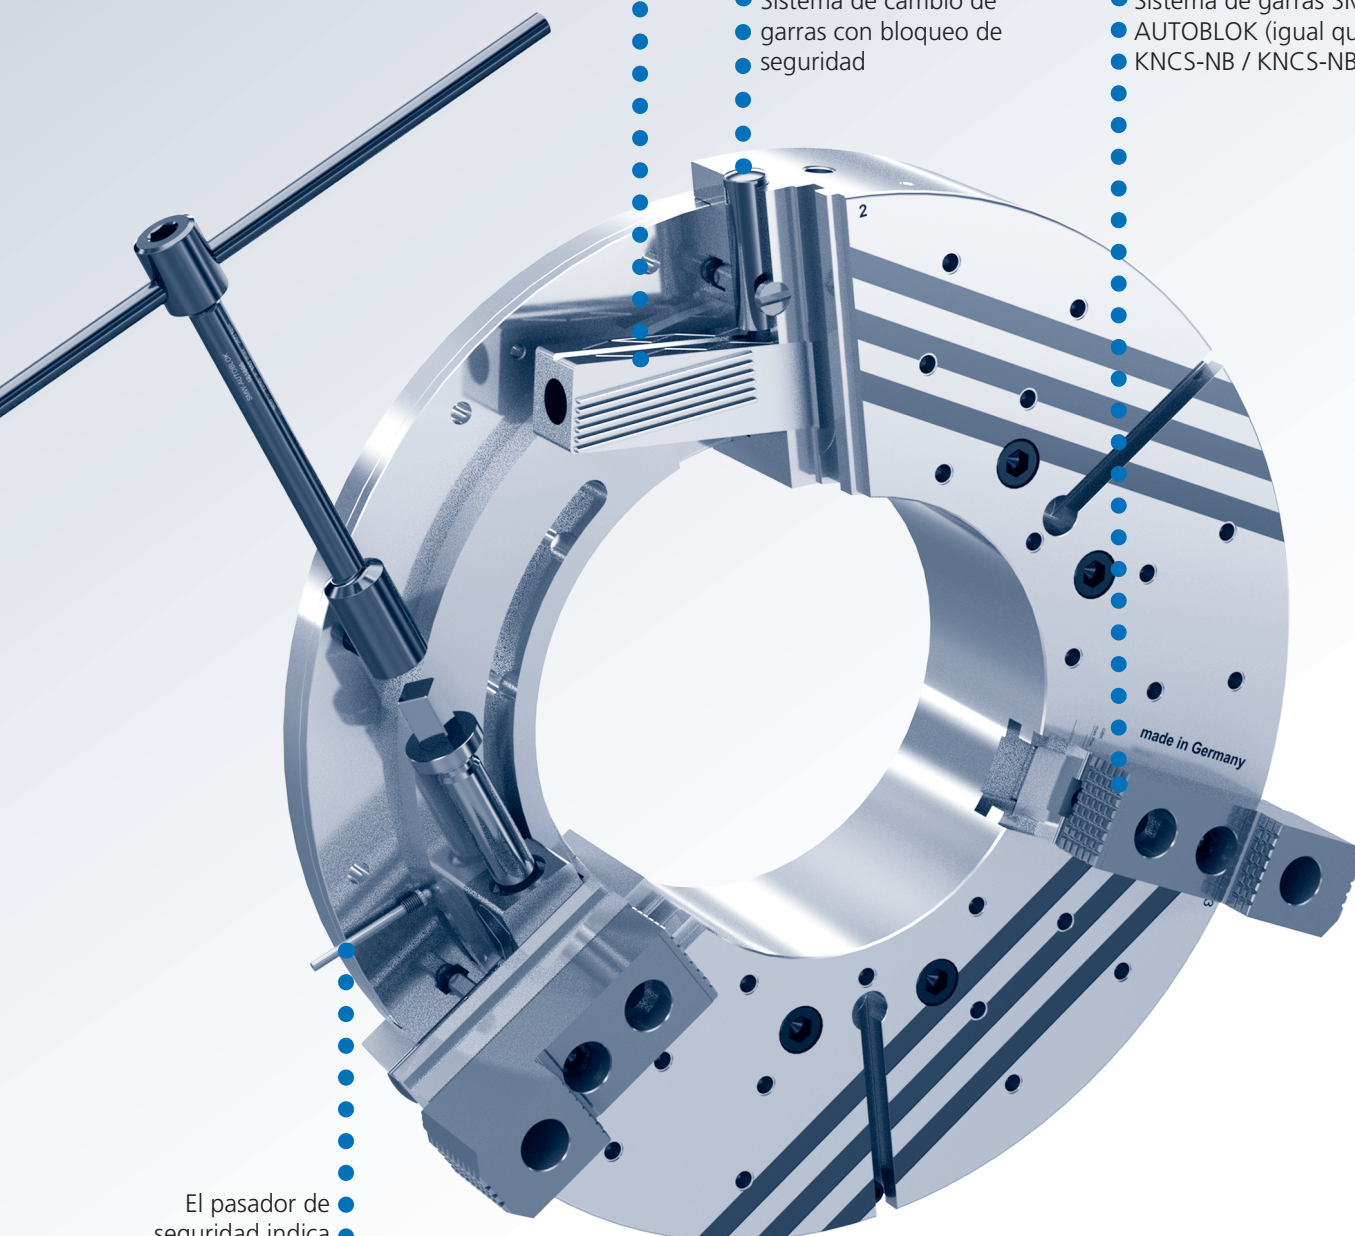


El pasador de seguridad indica la carrera correcta de garras

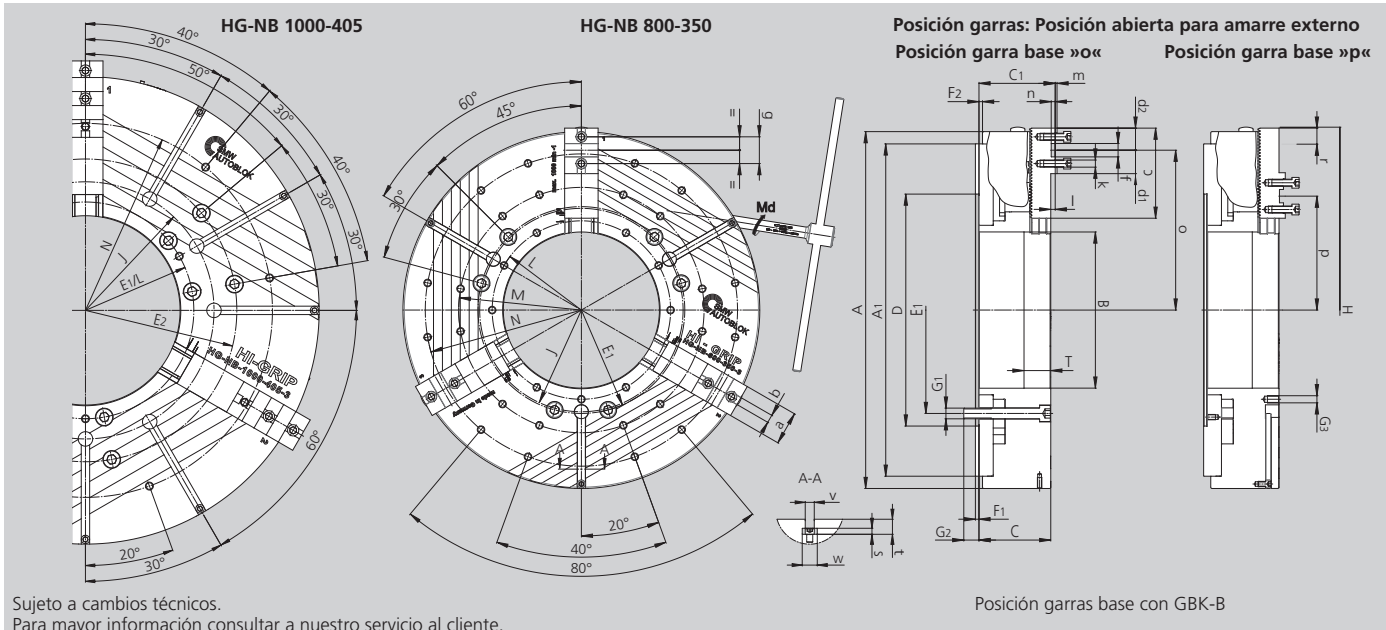

SMW-AUTOBLOK Tipo		HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Montaje	Dim.	Z520	Z720
	A	800	1000
	A1	745	880
	B	350	405
	C	161	161
	C1	171	171
	D	520	720
	E1	463.6	463.6
	E2	-	647.6
	F1	8	8
	F2	8	8
	G1	M24 (6x)	M24 (12x)
	G2	34	34
Roscas cara frontal	G3	M16 (33x) / 26	M16 (9x) / 25
Volteo máximo	H	839	1070
	J	456	550
	L	400	463.6
	M	550	-
	N	700	800
	T	60	60
Garra base	-	GBK-B 630	GBK-B 800
	a	75	75
	b	18	18
	c	202	286
	d1	52.5	113
	d2	49.5	50.5
	f	30	30
	g	60	60
	k	M16	M16
	l	10	10
	m	4	4
	n	9	9
Máx. / mín.	o	368.4 / 277.4	478 / 303
Máx. / mín.	p	265.4 / 174.4	293 / 118
Paso dentado garra base	-	7	7
Voladizo garra base	r	91	175
Nº dientes	dientes	13	25
	s	12	12
	t	30	30
H8	v	18	18
	w	30	30
Carrera útil garras	mm	13	13.2
Fuerza de amarre total máxima	kN	250	250
A par máx. Md	Nm	350	350
Velocidad	r.p.m.	1000	900
Peso sin garras	kg	475	745
Momento de inercia	kg·m²	45.5	109

■ Opciones de pedido

CAMBIO RÁPIDO DE GARRAS
Amplia variedad garras base

Tamaño	Montaje cabezal
Diámetro centraje	

HG-NB 800-350
Z520
161880

HG-NB 1000-405
Z720
161910


Dotación estándar

Plato + Llave accionamiento + tornillos montaje + 1 set de tapas sin garras base


Tipo garra base

GBK-B

ENCASTRE EN CRUZ estándar KNCS-N

Garra de amarre
existente


Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Cód.	035902	064604
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	30	30 (2x)
S	18	18
G (métrico)	M16	M16
a	60	2 x 60



Tipo garra base

GBK-BD

DENTADO PULGADAS (para garras estándar SMW-AUTOBLOK)

Garra de amarre
existente


Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Cód.	036295	036296
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3/32" x 90°	3/32" x 90°
S (canal)	25.5	25.5
G	M20	M20
a	38 / 38 / 52 / 38	3x38 / 60.7 / 2x38
b	18	17.5




Tipo garra base

GBK-BA

ENCASTRE EN CRUZ estándar Americano

Garra de amarre
existente


Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Cód.	060562	064590
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	19.02	19.02 (2x)
S	12.7	12.7
G (pulgadas)	3/4-10	3/4-10
a	76.2	2 x 76.2




Tipo garra base

GBK-BM

DENTADO MÉTRICO

Garra de amarre
existente


Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Cód.	035917	036708
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3 x 60°	3 x 60°
S	25	25
G (métrico)	M20	M20
a	2 x 60	60 / 60 / 70.5 / 60
b	18	17.5



Tipo garra

UVB-B

Garras blandas monobloque



Plato	HG-NB 800/1000
Tipo garras	UVB-B 630
Cód.	5301060
B	75
H	160
h	105
L	230
kg / juego	61.5

CATÁLOGO
GARRAS
Solicítalo o
descárguelo desde:
www.smw-autoblok.de