KIT-RR

Sistema RR trasforma il mandrino standard in un mandrino a cambio rapido Ø 210 - 400

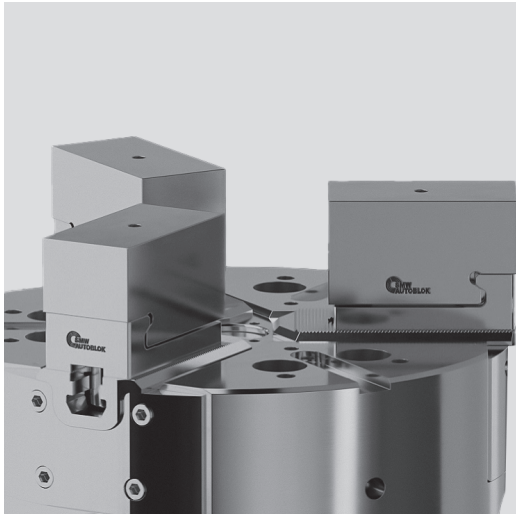

Applicazioni

- Trasforma mandrino standard in mandrino a ricambio rapido
- Semplice aggancio e sgancio con pulsante a molla
- Sicurezza anti-sgancio accidentale
- Adatto a uso manuale e/o robotizzato
- Predisposizione per cambio robotizzato

Caratteristiche tecniche

- Disponibile Ø 210-400
- Serie di pallet e morsetti semilavorati
- Disponibile per le griffe 1/16 x 90° - 1,5 mm x 60°

GUARDA IL VIDEO

Funzionamento

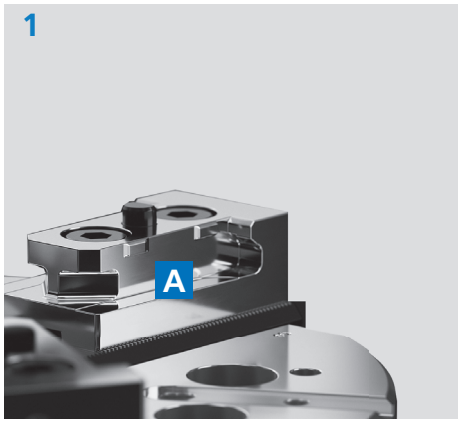

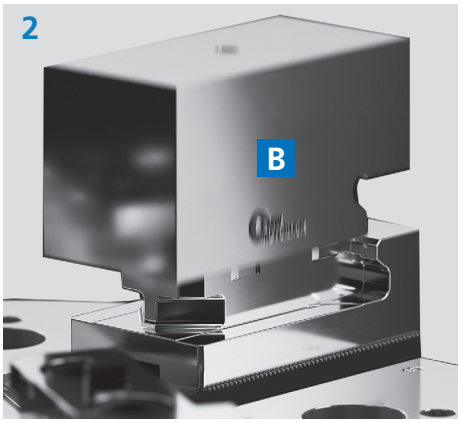

KIT-RR Guida all'ordine

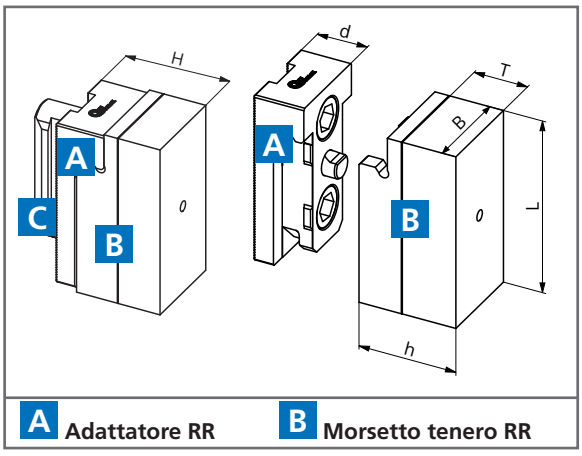

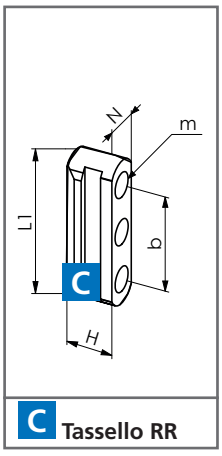

KIT-RR	Ø 210-215		Ø 250		Ø 260		Ø 315		Ø 400	
guida all'ordine	BH-D AP-D NT-D	BH-M AP-M NT-M	BH-D	BH-M	AP-D NT-D	AP-M NT-M	BH-D AP-D NT-D	BH-M AP-M NT-M	BH-D AP-D NT-D	BH-M AP-M NT-M
ADATTATORI RR	18932110	18932113	18932510	18932513	18932610	18932613	18933110	18933113	18934010	18934013
MORSETTI TENERI RR*	18042110		18042610				18043110		18044010	
TASSELLI RR	18462110		18462510		18462610		18463110		18464010	

*** Materiale C45 (UNI 78-45) / 2C45 (EN) / CK45 (DIN) indurito alla fiamma nella zona di contatto con l'adattatore, morbido (non indurito) nella parte superiore.**

Sistema RR trasforma il mandrino standard in un mandrino a cambio rapido Ø 210 - 400

KIT-RR

KIT-RR per mandrino SMW-Autoblok

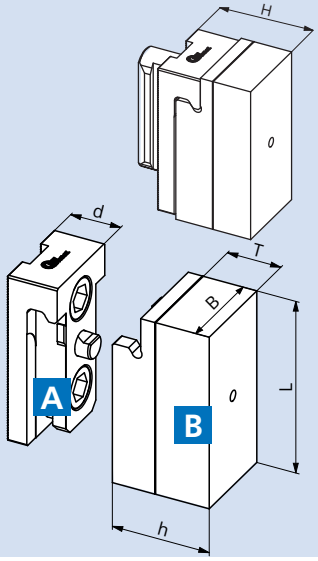

ADATTAGORI RR **A** (il codice si riferisce ad 1 adat. + 1 tas.)

CODICE	d	A + B	
		H	Peso (Kg)
18932110 / 18932113	22	55	0,73
18932510 / 18932513 18932610 / 18932613	27	62	1,65
18933110 / 18933113	30	71	2,8
18934010 / 18934013	30	74	4,3

ATTENZIONE! Con il KIT RR montato ridurre i parametri di lavoro sul mandrino del 20%. Consultare il manuale di istruzioni del mandrino per determinare rpm max.

MORSETTO TENERO RR **B** (il codice si riferisce ad 1 morsetto)

CODICE	B	h	L	T	Peso (Kg)
18042110	40	48	70	-	0,8
18042610	45	49	87	28	1,2
18043110	54	58	106	32	2
18044010	61	61	135	25	3,2



TASSELLO RR **C** (il codice si riferisce ad 1 tassello)

CODICE (1 tassello)	N	H	b	L1	m
18462110	17	20,5	34	54	M10
18462510	21	26,5	37	59	M12
18462610	17	20,5	37	59	M12
18463110	21	26,5	55	83	M16
18464010	21	33	68	92	M16

Intercambiabilità del mandrino a dentatura metrica (Giapponese/Asiatico)



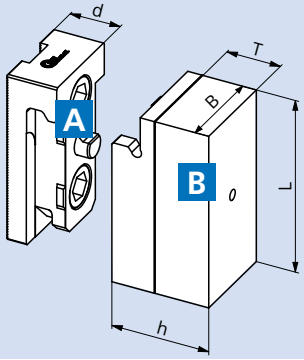

ADATTAGORI RR **A**

Taglia mandrino (Inch)	Taglia mandrino (mm)	CODICE*	dentatura METRICA 1,5mm x 60°	d	A + B	
					H	Peso (Kg)
8"	210	**18932119**	•	22	55	0,73
10"	254	**18932519**	•	27	62	1,65
12"	304	**18933119**	•	30	71	2,8
15"	381	**18934019**	•	30	74	4,3

*Il codice si riferisce ad 1 adattatore RR completo di tasselli

MORSETTO TENERO RR **B** (il codice si riferisce ad 1 morsetto)

Taglia mandrino (Inch)	Taglia mandrino (mm)	CODICE (1 morsetto)	B	h	L	T	Peso (Kg)
8"	210	**18042110**	40	48	70	-	0,8
10"	254	**18042610**	45	49	87	28	1,2
12"	304	**18043110**	54	58	106	32	2
15"	381	**18044010**	61	61	135	25	3,2



TASSELLO RR **C** (il codice si riferisce ad 1 tassello)

Taglia mandrino (Inch)	Taglia mandrino (mm)	Taglia mandrino	CODICE (1 tassello)	N	H	b	L1	m
8"	210	210-215	**18462119**	17	20,5	34	54	M10
10"	254	254	**18462519**	17	21,5	37	59	M12
12"	304	304	**18463119**	21	27,75	55	83	M16
15"	381	381	**18464019**	21	45,5	68	92	M16