




■ Plage de diamètres de la pièce: Ø14,7 à 82,7 mm


MANDRINS EXPANSIBLES TOBLER



■ ARBRE

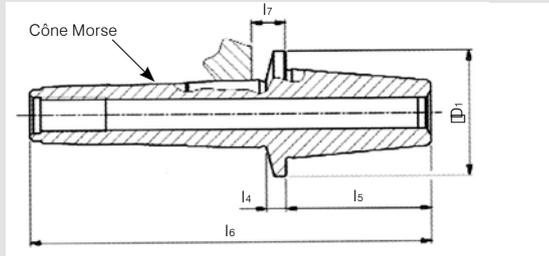

■ DOUILLE EXPANSIBLE (1)

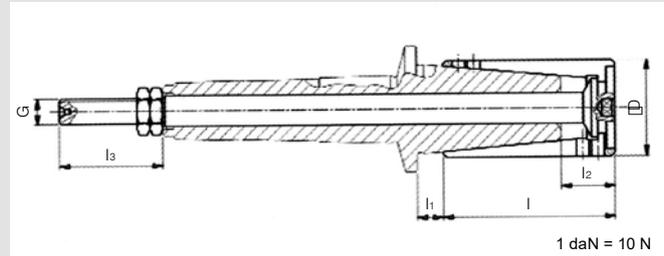

Sujet à changements techniques
Pour plus d'informations détaillées, merci de demander le plan technique.

Code de commande	Plage de diamètres de la pièce	N° du cône Morse	D ₁	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	kg
TMCMT-1×4	14,7 - 19,7	4	32		29,0	138,0	6,5	0,530
TMCMT-2×4	19,7 - 24,7	4	32		32,0	141,0	6,5	0,530
TMCMT-3×4	24,7 - 29,7	4	33	7	38,0	154,0	13,5	0,537
TMCMT-4×4	29,7 - 34,7	4	38	7	41,0	157,0	13,5	0,636
TMCMT-5×4	34,7 - 39,7	4	43	8	50,0	167,0	14,5	0,710
TMCMT-6×4	39,7 - 44,7	4	48	9	50,0	168,0	15,5	0,755
TMCMT-7×4	44,7 - 54,7	4	58	9	67,0	185,0	15,5	1,015
TMCMT-8×4	54,7 - 64,7	4	68	12	75,0	196,0	18,5	1,488
TMCMT-9×4	64,7 - 82,7	4	86	14	85,5	208,5	20,5	2,210

Lors de l'émission d'une commande, veuillez spécifier le code de commande et la quantité. Dimensions (mm)

Demandez l'établissement d'un devis pour le prix et le délai des modèles TMCMT-8 et TMCMT-9.

Code de commande	D	l	l ₁	l ₂ ²⁾	l ₃	G	Expansibilité	Force maximale sur la vis d'entraînement (daN)	Couple maximum Nm
TMCMT147-1×4	14,7	35	6,5	12,5	26	M6	1	700	15
TMCMT157-1×4	15,7								
TMCMT167-1×4	16,7								
TMCMT177-1×4	17,7								
TMCMT187-1×4	18,7								
TMCMT197-2×4	19,7	40	6,5	14,5	28	M8	1	900	35
TMCMT207-2×4	20,7								
TMCMT217-2×4	21,7								
TMCMT227-2×4	22,7								
TMCMT237-2×4	23,7								
TMCMT247-3×4	24,7	46	6,5	14,5	31	M10	1	1.200	75
TMCMT257-3×4	25,7								
TMCMT267-3×4	26,7								
TMCMT277-3×4	27,7								
TMCMT287-3×4	28,7								
TMCMT297-4×4	29,7	50	6,5	15,5	31	M10	1	1.200	100
TMCMT307-4×4	30,7								
TMCMT317-4×4	31,7								
TMCMT327-4×4	32,7								
TMCMT337-4×4	33,7								
TMCMT347-5×4	34,7	60	6,5	16,5	36	M12	1	1.500	120
TMCMT357-5×4	35,7								
TMCMT367-5×4	36,7								
TMCMT377-5×4	37,7								
TMCMT387-5×4	38,7								
TMCMT397-6×4	39,7	60	6,5	16,5	36	M12	1	1.500	150
TMCMT407-6×4	40,7								
TMCMT417-6×4	41,7								
TMCMT427-6×4	42,7								
TMCMT437-6×4	43,7								
TMCMT447-7×4	44,7	80	12,0	25,0	36	M12	2	2.000	200
TMCMT467-7×4	46,7								
TMCMT487-7×4	48,7								
TMCMT497-7×4	49,7								
TMCMT507-7×4	50,7								
TMCMT527-7×4	52,7								
TMCMT547-8×4	54,7	90	12,0	27,0	36	M14	2	2.000	250
TMCMT567-8×4	56,7								
TMCMT587-8×4	58,7								
TMCMT597-8×4	59,7								
TMCMT607-8×4	60,7								
TMCMT627-8×4	62,7								
TMCMT647-9×4	64,7	100	12,0	26,5	36	M14	2	2.500	275
TMCMT667-9×4	66,7								
TMCMT687-9×4	68,7								
TMCMT697-9×4	69,7								
TMCMT707-9×4	70,7								
TMCMT727-9×4	72,7								
TMCMT747-9×4	74,7								
TMCMT767-9×4	76,7								
TMCMT787-9×4	78,7								
TMCMT807-9×4	80,7								

1) Le manchon expansible est expédié avec la vis d'entraînement montée. Dimensions (mm)

2) Ne pas serrer uniquement sur la zone l₂.

Lors de l'émission d'une commande, veuillez spécifier le code de commande et la quantité.