



Cambio rápido, retorno rápido de la inversión

El plato manual original con cambio rápido de garras


HG-NB

PASO DE BARRA
EXTRA GRANDE


► POSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE GARRA.

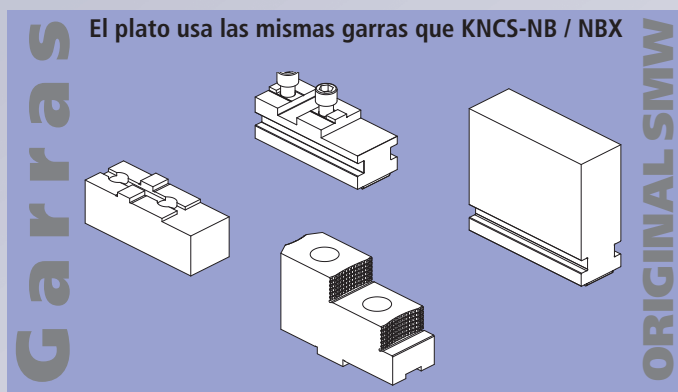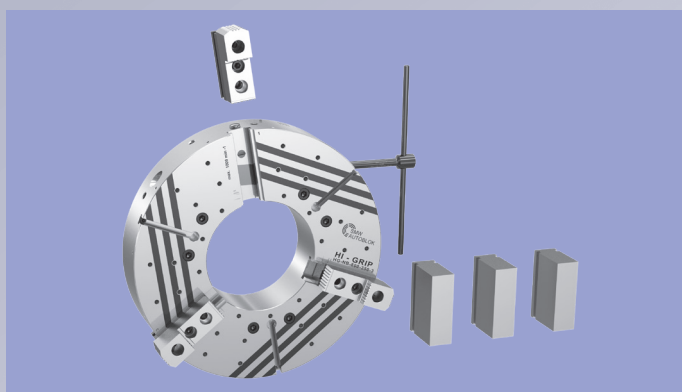

- Cambio garras en menos de 1 min.

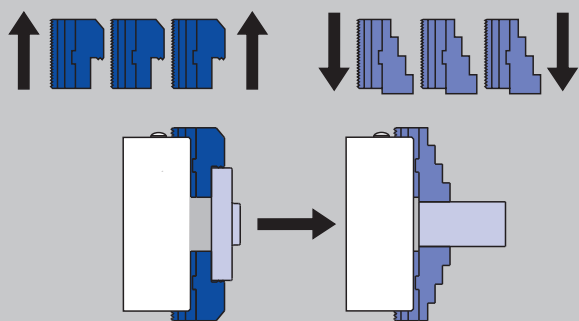

- Universal, las garras se pueden ajustar radialmente y son reversibles 180° = menos juegos de garras

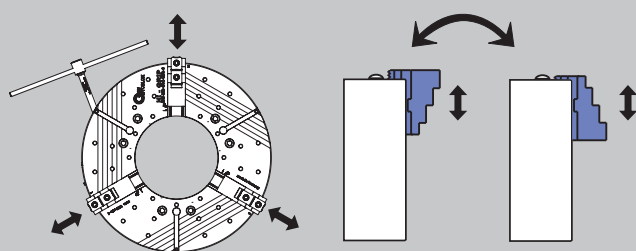


Garras ajustables radialmente

Garras reversibles 180°

Para alta velocidad

Curva plana Fuerza de amarre

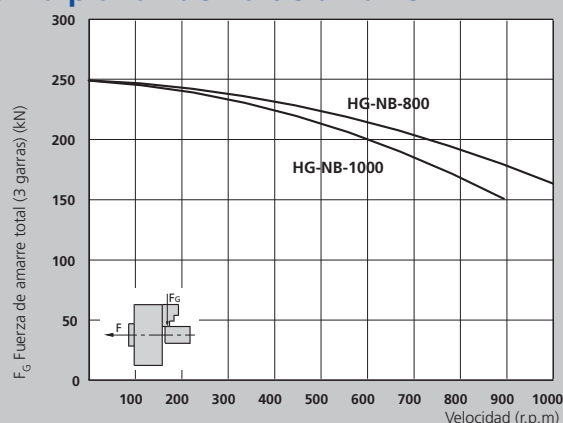

La fuerza máx. de amarre es la total, actuando en las tres garras, obtenida aplicando el par máx. permitido por el plato. El dato se refiere a un plato con el mantenimiento realizado según el manual de instrucciones recientemente, usando grasa SMW AUTOBLOK K05.

La fuerza dinámica de amarre se ha medido utilizando garras duras escalonadas monobloque sin que las mismas sobresalgan del diámetro exterior del plato.

⚠ Aviso de seguridad / peligro de daños:


En caso de utilizar garras más altas / pesadas y / o al amarrar en un diámetro mayor reducir el par de accionamiento / velocidad de rotación en consecuencia.

Menor coste al poder utilizar garras de:

- SMW-AUTOBLOK
- Autoblok
- Buck
- Forkardt
- Gamet
- Howa
- Kitagawa
- Logansport
- Mario Pinto
- Matsumoto
- Pratt Burnerd
- Röhm
- Rotomors
- Schunk
- Berg
- Woodworth


Si su tipo de garra no está incluida, póngase por favor en contacto con nosotros.

El accionamiento por cremallera garantiza la más alta precisión, concentricidad y repetibilidad así como la mayor fuerza de amarre

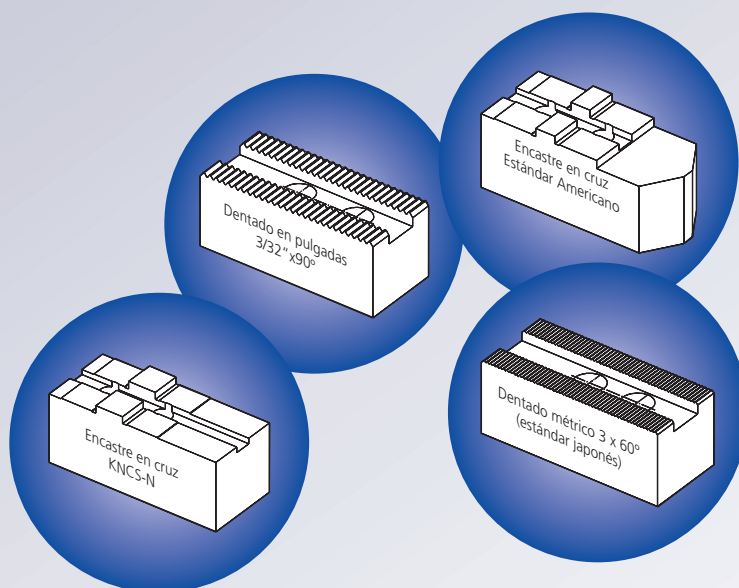


● Sistema de cambio de garras con bloqueo de seguridad

● Sistema de garras SMW-AUTOBLOK (igual que KNCS-NB / KNCS-NBX)

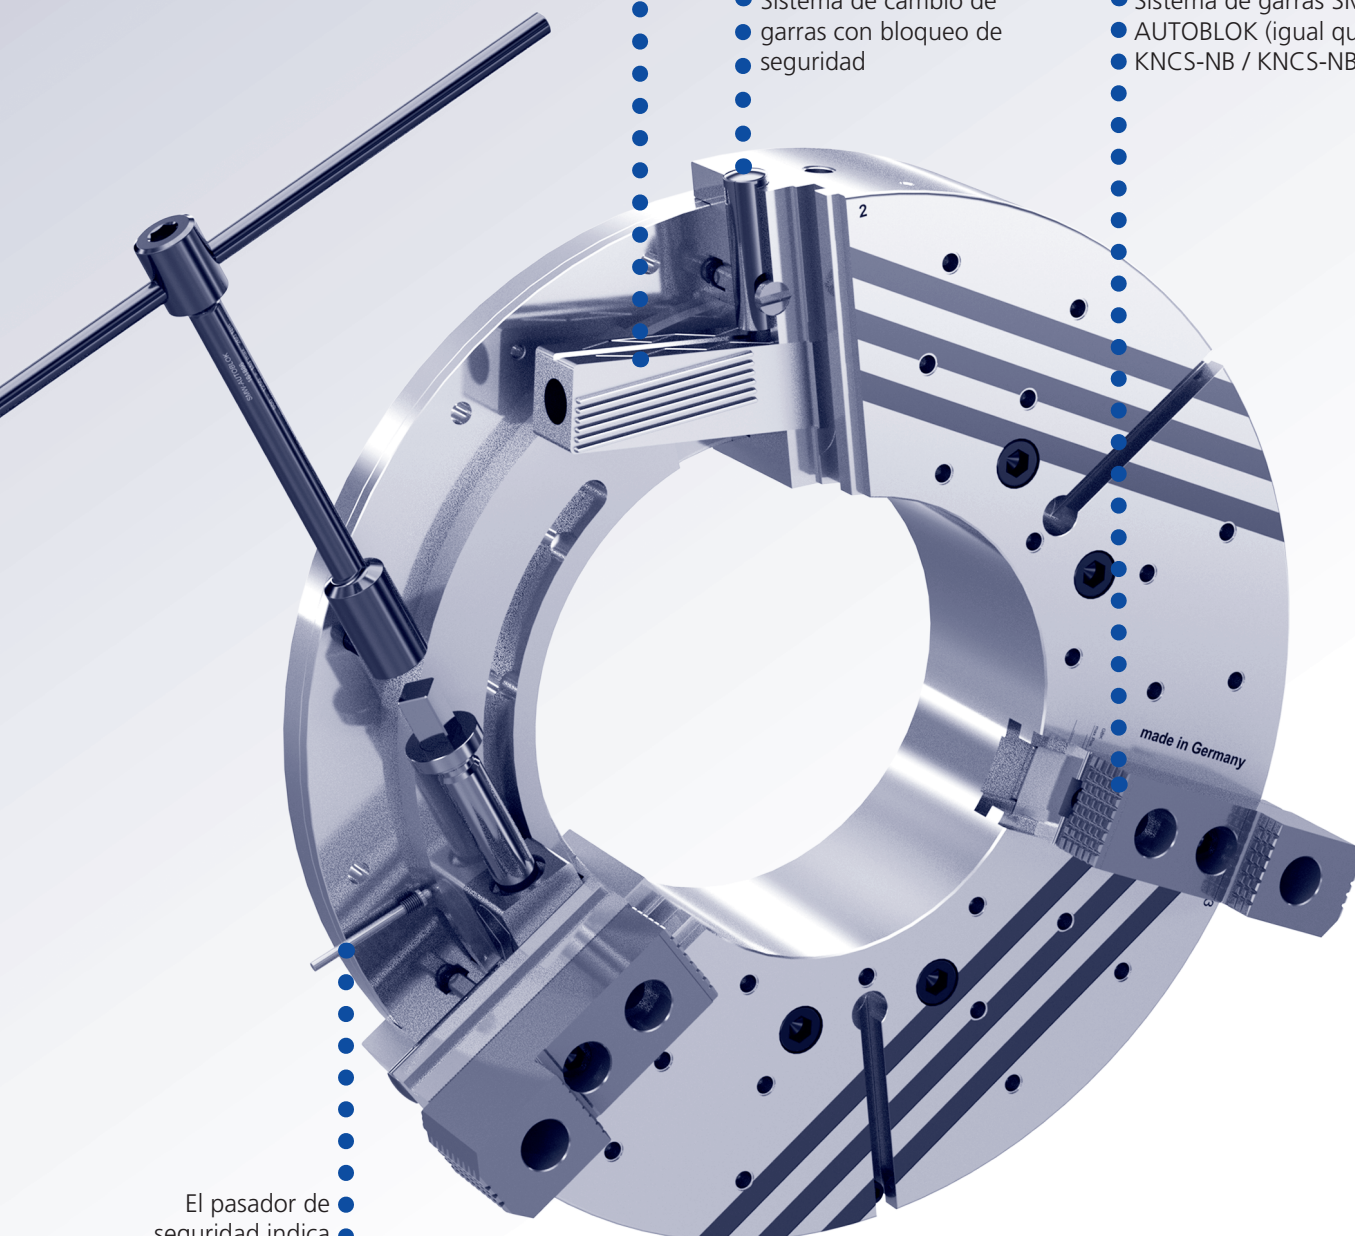


El pasador de seguridad indica la carrera correcta de garras

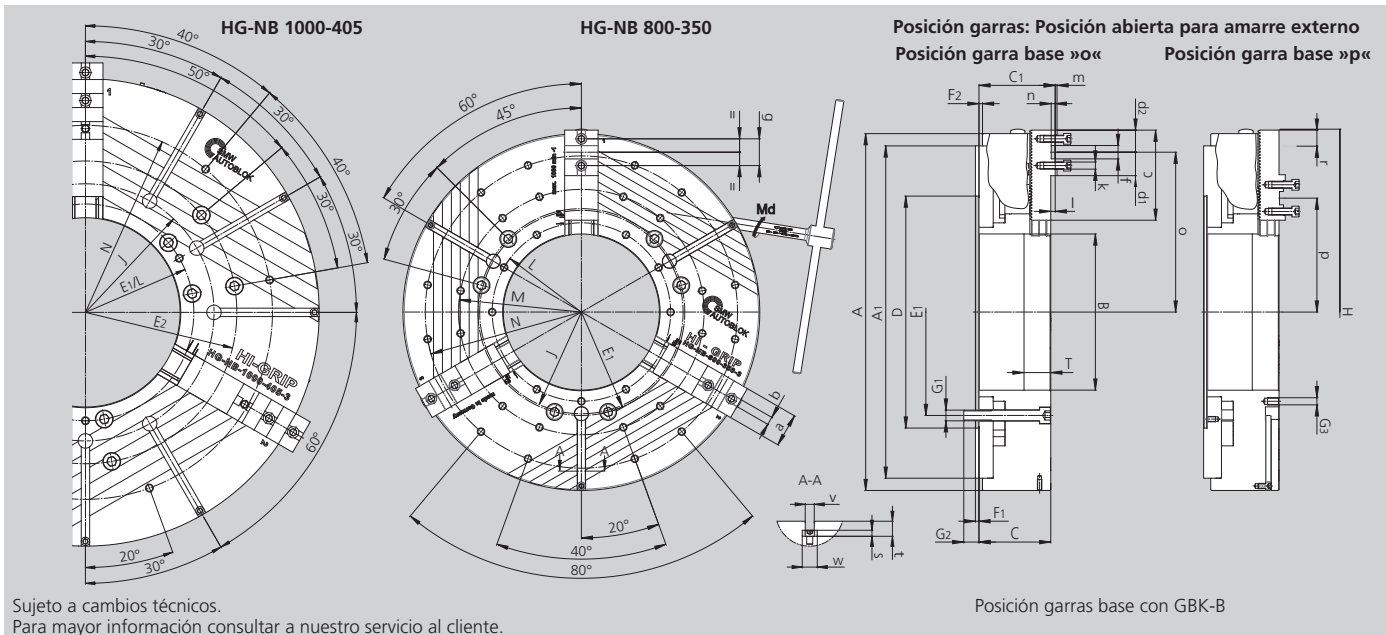

SMW-AUTOBLOK Tipo		HG-NB 800-350	HG-NB 1000-405
Montaje	Dim.	Z520	Z720
	A	800	1000
	A1	745	880
	B	350	405
	C	161	161
	C1	171	171
	D	520	720
	E1	463.6	463.6
	E2	-	647.6
	F1	8	8
	F2	8	8
	G1	M24 (6x)	M24 (12x)
	G2	34	34
Roscas cara frontal	G3	M16 (33x) / 26	M16 (9x) / 25
Volteo máximo	H	839	1070
	J	456	550
	L	400	463.6
	M	550	-
	N	700	800
	T	60	60
Garra base	-	GBK-B 630	GBK-B 800
	a	75	75
	b	18	18
	c	202	286
	d1	52.5	113
	d2	49.5	50.5
	f	30	30
	g	60	60
	k	M16	M16
	l	10	10
	m	4	4
	n	9	9
Máx. / mín.	o	368.4 / 277.4	478 / 303
Máx. / mín.	p	265.4 / 174.4	293 / 118
Paso dentado garra base	-	7	7
Voladizo garra base	r	91	175
Nº dientes	dientes	13	25
	s	12	12
	t	30	30
H8	v	18	18
	w	30	30
Carrera útil garras	mm	13	13.2
Fuerza de amarre total máxima	kN	250	250
A par máx. Md	Nm	260	260
Velocidad	r.p.m.	1000	900
Peso sin garras	kg	475	745
Momento de inercia	kg·m²	45.5	109

Opciones de pedido



Tamaño	Montaje cabezal
Diámetro centraje	

HG-NB
800-350Z520
161880HG-NB
1000-450Z720
161910


Dotación estándar

Plato + Llave accionamiento + tornillos montaje + 1 set de tapas sin garras base


Tipo garra base

GBK-B

ENCASTRE EN CRUZ estándar KNCS-N

Garra de amarre
existente


Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-450
Cód.	035902	064604
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	30	30 (2x)
S	18	18
G (métrico)	M16	M16
a	60	2 x 60




Tipo garra base

GBK-BD

DENTADO PULGADAS (para garras estándar SMW-AUTOBLOK)

Garra de amarre
existente


Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-450
Cód.	036295	036296
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3/32" x 90°	3/32" x 90°
S (canal)	25.5	25.5
G	M20	M20
a	38 / 38 / 52 / 38	3x38 / 60.7 / 2x38
b	18	17.5




Tipo garra base

GBK-BA

ENCASTRE EN CRUZ estándar Americano

Garra de amarre
existente


Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-450
Cód.	060562	064590
B	75	75
H	57	57
L	202	286
N	19.02	19.02 (2x)
S	12.7	12.7
G (pulgadas)	3/4-10	3/4-10
a	76.2	2 x 76.2




Tipo garra base

GBK-BM

DENTADO MÉTRICO

Garra de amarre
existente

Plato	HG-NB 800-350	HG-NB 1000-450
Cód.	035917	036708
B	75	75
H	61	61
L	202	286
N	3 x 60°	3 x 60°
S	25	25
G (métrico)	M20	M20
a	2 x 60	60 / 60 / 70.5 / 60
b	18	17.5



Tipo garra

UVB-B

Garras blandas monobloque

CATÁLOGO
GARRAS
Solicítelo o
descárguelo desde:
www.smwautoblok.com

Plato	HG-NB 800/1000
Tipo garras	UVB-B 630
Cód.	5301060
B	75
H	160
h	105
L	230
kg / juego	61.5

